




Sicurezza in punta di LED

AQUALED®

VEDI IL MONDO IN UNA LUCE NUOVA

OSRAM



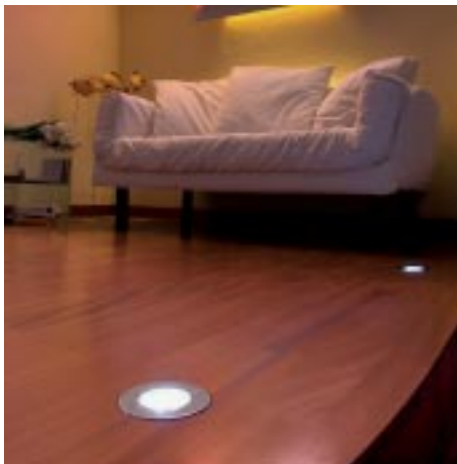

OSRAM AQUALED®: impermeabili, calpestabili, carrabili

OSRAM AQUALED® rappresenta la nuova generazione degli incassi calpestabili e carrabili. La sorgente luminosa interna è costituita da un modulo BACKlight con 4 Power TOPLED®. Grazie all'impiego degli optosemiconduttori, OSRAM AQUALED® offre vantaggi di lunghissima durata e conseguente riduzione degli interventi di manutenzione, sicurezza di alimentazione a bassissima tensione (classe III) e ridotti

consumi di energia elettrica.


L'elevato grado di protezione rende OSRAM AQUALED® adatto all'immersione costante, e quindi utilizzabile per l'illuminazione architettonica di piscine, fontane e vasche. La possibilità di collegare in serie fino a 20 apparecchi per ogni alimentatore si traduce in una grande versatilità di impiego per la demarcazione di percorsi, sia in interni che in esterni.

Caratteristiche tecniche


- Corpo e controcassa in tecnopolimero ad alte resistenze
- Anello in pressofusione di alluminio cromato o verniciato in alluminio gofrato
- Schermo in policarbonato opale infrangibile resistente fino a 1000 kg
- Doppia guarnizione in EDPM e viti in acciaio inox
- Doppio pressacavo PG7 per la realizzazione di file continue
- Moduli a 4 LED OSRAM blu o bianco (a richiesta anche rosso e giallo)
- Tensione di alimentazione 10Vdc (si consiglia l'uso dell'alimentatore OPTOTRONIC 6 o 12W)
- Fino a 20 apparecchi collegabili ad una distanza max di 30 m dall'alimentatore
- Grado di protezione IP68 3 m (profondità massima di installazione consentita: 3 metri)
- Classe di isolamento III
- Marchi: CE Ⓜ ⚡ ⚠



Per un'alimentazione ottimale di OSRAM AQUALED® si consiglia l'uso dell'alimentatore OPTOTRONIC® da 6 o 12W a cui possono essere collegati fino a 20 apparecchi a una distanza massima di 30 metri.



Dati tecnici

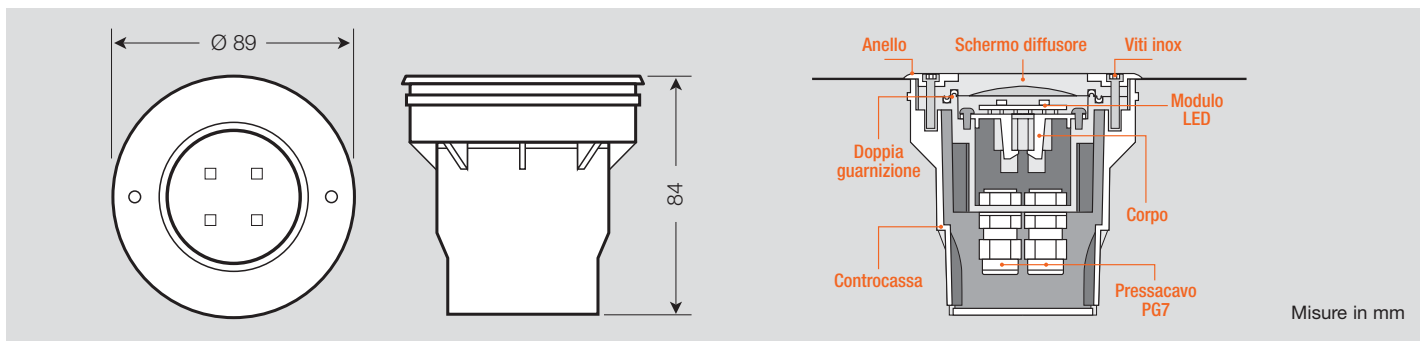

OSRAM AQUALED®



Tipo

**AQUALED 4W
goffrato**

**AQUALED 4W
cromo**

**AQUALED 4B
goffrato**

**AQUALED 4B
cromo**

Codice EAN

4050300160580

4050300160603

4050300160566

4050300160627

Imballo

4 pezzi

4 pezzi

4 pezzi

4 pezzi

OSRAM SpA - Via Savona, 105 - 20144 Milano
Tel. 024249.1 - Fax 024249.380 -

member of
voltimum
.it

www.osram.it

VEDI IL MONDO IN UNA LUCE NUOVA

