

QUICKTRONIC PROFESSIONAL 5

Alimentatore elettronico per lampade fluorescenti T5 / ø 16 mm



Caratteristiche prodotto

- Tensione di alimentazione: 220...240 V
- Tensione di linea: 198...264 V
- Frequenza di linea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Accensione lampada con preriscaldamento ottimale del filamento
- Durata: fino a 100.000 ore (temperatura al punto T_c = 65 °C, tasso di difettosità max. 10%)
- Indice di efficienza energetica EEL: A2 BAT
- Spegnimento automatico delle lampade difettose al termine della vita (EoL T.2)
- Sicurezza: a norma EN 61347-2-3
- Funzionamento lampada: in conformità alla norma EN 60929

Vantaggi prodotto

- Lunga durata della lampada
- Nessuna ripercussione negativa per cicli di accensione/spegnimento frequenti
- Perfetta accensione della lampada per applicazioni con sensori di movimento
- Riaccensione automatica dopo la sostituzione della lampada
- Sistema certificato VDE/VDE EMC
- Altissima efficienza energetica grazie alla tecnologia cut-off

Aree applicative

- Impianti di illuminazione di emergenza a norma EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Industria
- Uffici open space, corridoi e ripostigli
- Edifici pubblici
- Padiglioni sportivi e fabbriche
- Strisce luminose
- Adatto per illuminazione di emergenza (funzionamento a CC)
- Ammodernamento di impianti esistenti
- Adatto per apparecchi di illuminazione in classe di isolamento I e II

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Dati elettrici				Dati illuminotecnici	Dimensioni e peso
	Tensione in ingresso	Tensione nominale	Frequenza di rete	Tensione continua (cc)	Tempo innesco	Lunghezza
QTP5 2X49	198...264 V	220...240 V	50...60 Hz	176...276 V	10 s ¹⁾	3600 mm

Descrizione del prodotto	Larghezza	Altezza	Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza	Peso prodotto	Temperature e condizioni di utilizzo	Durata
					Temperatura ambiente	Durata ECG
QTP5 2X49	300 mm	210 mm	350,0 mm	24000 g	-20...+50 °C	100000 h ²⁾

Descrizione del prodotto	Caratteristiche		Certificati, Norme, Direttive	
	Blocco di sicurezza a fine vita della la	Idoneo per apparecchi con vetro frontale	Marchi di approvazione	EEI – Energy Label
QTP5 2X49	EOL T.2	I / II	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE	A2 BAT


Descrizione del prodotto	Classe di sicurezza	Dati logistici		Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Codice prodotto di base	Date of Declaration	Primary Article Identifier	
QTP5 2X49	III	85041080900	02-06-2023	4008321329431	

Descrizione del prodotto	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
QTP5 2X49	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	348520b8-7da9-467e-9d89-b30bdf51ad73

¹⁾ Dopo un'interruzione dell'alimentazione < 0,5 secondi, la lampada si accende entro 0,3 secondi.

²⁾ A tcase = 65 °C al punto tc / tasso di guasto del 10 %

Scheda della famiglia di prodotto

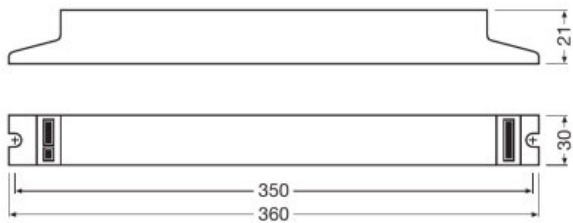

505257_QTP5 1x80 and QTP5 2x14-49

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Testo delle specifiche

- In order to achieve good radio interference suppression:1. Keep the cable between ECG and lamp as short as possible.2. The single lamp wires must be routed as close as possible to each other, whereas the lines of the different lamp ends must be routed separately.

Supporto tecnico e di vendita

Supporto tecnico e di vendita www.osram.it

Informazioni specifiche per Paese

Descrizione del prodotto	Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	Numero STK	UK Org
QTP5 2X49	4008321329431	OSRQTP52X49	-	4030210	-
QTP5 2X49	4008321329431	OSRQTP52X49	-	4030210	-

Download dati

File	
	User instruction QUICKTRONIC QTP5
	Product Datasheet 334048_QUICKTRONIC PROFESSIONAL & #150; QTP5

Scheda della famiglia di prodotto

	Product Datasheet 502688_ECG lifetime - QUICKTRONIC non DIM
	Certificati 335002_EMC-Marks approval
	Certificati 335097_INOTEC
	Certificati 335098_CEAG
	Certificati 335101_ENEC-VDE-Marks approval
	Certificati 335128_VDE Quality Tested Simplified luminaire approbation
	Certificati 335169_Manufacturer's declaration – LampECG combinations: Frequent switching
	Certificati 592319_EAC certificate for Quicktronics QT
	Dichiarazioni di conformità QUICKTRONIC CE 3364256 060923
	Dati CAD 3-dim 313485_360x30x21 9900024
	Dati CAD 3-dim 313490_360x30x21 9900024
	Dati CAD 3-dim 314282_360x30x21 9900024
	Dati CAD in PDF 313392_360x30x21 9900024

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321329431	QTP5 2X49	Cartone di spedizione 20	385 mm x 160 mm x 100 mm	6.16 dm ³	4971.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Scheda della famiglia di prodotto

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.