

ET-PARROT 70/220...240 I

ET-PARROT | Trasformatori elettronici per lampade ad alogeni a bassissima tensione



Caratteristiche prodotto

- Frequenza di linea: 50...60 Hz
- Soppressione RI: a norma EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022
- Armoniche di rete secondo la norma CEI EN 61000-3-2
- Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547
- Sicurezza: a norma EN 61347
- Protezione da cortocircuiti, sovraccarico, sovratemperatura: reversibile elettronicamente
- Isolamento elettrico tra il lato primario e il lato secondario
- Regolabile con dimmer a taglio di fase in salita/discesa

Vantaggi prodotto

- Perdita di potenza minima grazie all'alta efficienza
- Funzionamento di protezione per tutto il range di carico parziale, in modo da assicurare una lunga durata della lampada

Aree applicative

- Illuminazione d'effetto e d'accento
- Soggiorni
- Illuminazione di oggetti
- Sale riunioni
- Ristoranti
- Apparecchi per mobili per montaggio da incasso o su superficie
- Illuminazione di negozi
- Sale per eventi


Dati tecnici

Dati elettrici

Potenza di lampada	20...70 W
Maximum output power	70 W
Corrente di alimentazione	0,30 A ¹⁾
Tensione nominale	220...240 V
Fattore di potenza λ	0,95 ²⁾
Frequenza di funzionamento	50 kHz ³⁾
Tensione in uscita	11,9 / 12,0 V ⁴⁾
Tensione in ingresso	198...264 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Potenza di sistema	7400 W
Efficiency in full-load	94 %
Gamma di tensione	220...240 V
Numero max di ECG con autom. da 10 A	37
No. max di ECG p. circuito autom. 16 A	59
Isolamento galvanico primario/secondario	4,00 kV ⁵⁾
Corrente di innesco	0,45 A

1) Efficacemente
2) Minima
3) Circa
4) 70 W / 20 W
5) eff

Dimensioni e peso

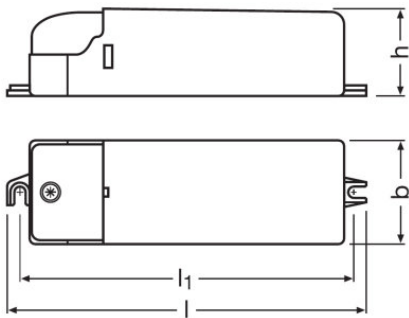

Lunghezza	1280 mm
Larghezza	380 mm
Altezza	310 mm
Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza	119,0 mm

Scheda prodotto

Sezione dei cavi, lato ingresso	0,75 mm ²
Sezione dei cavi, lato uscita	0,75 mm ²
Spellatura dei cavi in ingresso	12 / 6,0 mm ¹⁾
Spellatura dei cavi in uscita	12 / 6,0 mm ¹⁾
Peso prodotto	11500 g

¹⁾ Cavo guaina / Cavo

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	0...+45 °C
Temperatura massima nel punto di prova T	70 °C

Dati di prodotto aggiuntivi

Forma / finitura	Compatto
------------------	----------

Caratteristiche

Dimmer	Controllo di fase fronte di discesa o salita per variatori di carico induttivi
Protezione contro il sovraccarico	Reversibile automatico
Protezione contro il surriscaldamento	Reversibile automatico
Protezione contro i corto circuiti	Reversibile automatico
Lunghezza massima cavi ECG/lampada	2,0 m
Tipologia di cavi, lato ingresso	H03VV-F 2x0.75 mm ²
Tipologia di cavi, lato uscita	H03VV-F 2x0.75 mm ²
Dimmerabile	Sì
Campo di regolazione	0...100 %
Prova funzionamento a vuoto	Sì
Idoneo per apparecchi con vetro frontale	II
Intended for no-load operation	No

Certificati, Norme, Direttive

Marchi di approvazione	VDE / EAC
Norme	Secondo EN 61347/Secondo EN 55015/Secondo EN 61000-3-2/Secondo EN 61547
Grado di protezione	IP20

Dati logistici

Codice prodotto di base	85044095900
-------------------------	-------------

Environmental information

Scheda prodotto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	14-09-2023
Primary Article Identifier	4008321111593
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	c041af9e-492b-468d-870b-b842c3a0d446

Download dati

File	
	User instruction ET-PARROT I
	User instruction EAC - ET-PARROT ET-ZE
	Product Datasheet 321724_ATI ET-PARROT 105220-240 I ATI ET-PARROT 70220-240 I (G+GB)
	Certificati ET PARROT VDE 40012653 130923
	Certificati 504206_VDE-EMC-Certificate ET-PARROT
	Certificati 504178_EAC HT family
	Dichiarazioni di conformità HALOTRONIC ET PARROT CE 3674444 150222
	Dati CAD 343999_ET-PARROT FILE STP

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
-----------------	--------------------------	--------------------------------	---	--------	------------

Scheda prodotto

Dati logistici

4008321111593	ET-PARROT 70/220...240 I	Cartone di spedizione 50	290 mm x 206 mm x 220 mm	13.14 dm³	6221.00 g
---------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------	-----------

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.