

## HMI 1200 W/DXS

HMI double-ended



### Caratteristiche prodotto

- Temperatura di colore: circa 6.000 K (luce diurna)
- Elevato indice di resa cromatica:  $R_a >$
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Capacità di riaccensione a caldo



Scheda prodotto

Dati tecnici


Dati elettrici

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Potenza di lampada | 1200 W   |
| Potenza nominale   | 120000 W |
| Tensione nominale  | 100 V    |
| Corrente nominale  | 1380 A   |

Dati fotometrici

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Flusso luminoso nominale    | 110000 lm |
| Temperatura di colore       | 6000 K    |
| Indice di resa cromatica Ra | > 90      |

Dimensioni e peso

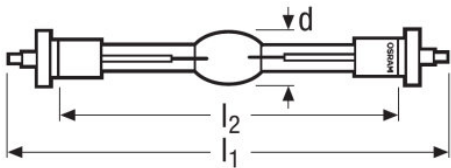

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Diametro                   | 270 mm   |
| Lunghezza                  | 2200 mm  |
| Lunghezza per il montaggio | 180,0 mm |

Durata

|        |        |
|--------|--------|
| Durata | 1000 h |
|--------|--------|

Dati di prodotto aggiuntivi

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Attacco (denominazione da norma) | SFc15.5 |
|----------------------------------|---------|

Caratteristiche

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Posizione di funzionamento | Universale |
|----------------------------|------------|

Environmental information

Scheda prodotto

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4050300932088   4008321931153      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                            |

Informazioni specifiche per Paese

| Codice prodotto | Codice METEL  | SEG-No. | Numero STK | UK Org |
|-----------------|---------------|---------|------------|--------|
| 4008321931153   | OSRHMI1200DXS | -       | 4836421    | -      |
| 4052899501355   | OSRHMI1200DXS | -       | 4836421    | -      |

## Scheda prodotto

### Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna durante l'illuminazione, le lampade HMI possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. È necessario assicurarsi che la radiazione UV venga ridotta ad un livello accettabile mediante filtri adeguati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Informazioni sulla sicurezza e l'impiego sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

### Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume                | Peso lordo |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4008321931153   | HMI 1200 W/DXS           | Cartone di spedizione 1        | 305 mm x 82 mm x 115 mm                       | 2.88 dm <sup>3</sup>  | 253.00 g   |
| 4052899501355   | HMI 1200 W/DXS           | Cartone di spedizione 10       | 586 mm x 175 mm x 317 mm                      | 32.51 dm <sup>3</sup> | 2710.00 g  |

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.