

HTI 1200 W/SE XS

HTI | Lampade ad alogenuri metallici, attacco singolo



Vantaggi prodotto

- Elevata luminanza
- Efficacia ed efficienza luminosa elevate



Scheda prodotto

Dati tecnici


Dati elettrici

Potenza nominale	1200,00 W
Tensione nominale	95,0 V
Tensione di lampada	100 V
Corrente nominale	13,80 A
Corrente di lampada	12,7 A

Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	105000 lm
Luminanza	26000 cd/cm²
Temperatura di colore	5400 K
Indice di resa cromatica Ra	> 90
Efficienza luminosa	85 lm/W

Dimensioni e peso

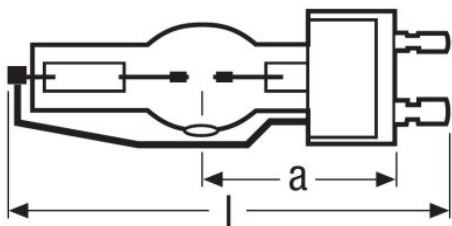

Diametro	29,0 mm ¹⁾
Lunghezza	135,0 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	59,0 mm

¹⁾ Lampada compresa di alimentazione

Durata

Durata	750 h
--------	-------

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	GY22 ¹⁾
Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	SE = attacco singolo/XS = eXtreme Seal (tenuta estrema) (temperatura massima ammissibile per la lamina: 450 °C)

Scheda prodotto

1) Attacco speciale GY22. Il voltaggio di accensione può essere applicato solo sullo spinotto fine

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Other 1)
----------------------------	----------

1) Cinghia di alimentazione in basso

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300371153
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained


Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300371153	OSRHTI1200SE	-	-	-

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna durante l'illuminazione, le lampade HTI possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. È necessario assicurarsi che la radiazione UV venga ridotta ad un livello accettabile mediante filtri adeguati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Informazioni sulla sicurezza e l'impiego sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

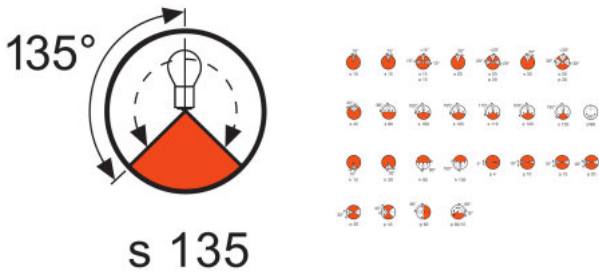

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300371153	HTI 1200 W/SE XS	Cartone di spedizione 1	305 mm x 82 mm x 115 mm	2.88 dm ³	249.00 g

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.