

## HTI 2500 W/SE XS

HTI | Lampade ad alogenuri metallici, attacco singolo



### Vantaggi prodotto

- Elevata luminanza
- Efficacia ed efficienza luminosa elevate



## Scheda prodotto

### Dati tecnici


#### Dati elettrici

Potenza nominale	2500,00 W
Tensione nominale	105 V
Tensione di lampada	115 V
Corrente nominale	23,8 A
Corrente di lampada	23,8 A

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	240000 lm
Luminanza	30000 cd/cm <sup>2</sup>
Temperatura di colore	6000 K
Indice di resa cromatica Ra	90
Efficienza luminosa	95 lm/W

#### Dimensioni e peso

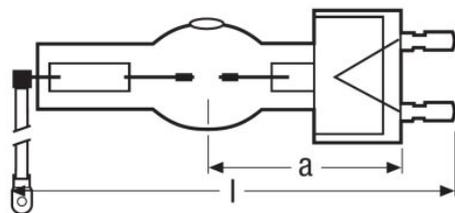

Diametro	33,0 mm
Lunghezza	180,0 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	85,0 mm

#### Durata

Durata	600 h
--------	-------

#### Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	G22 <sup>1)</sup>
----------------------------------	-------------------

## Scheda prodotto

<b>Nota a piè pag. utilizzata per prodotto</b>	Attacco speciale GY22. Il voltaggio di accensione può essere applicato solo sullo spinotto fine/XS = eXtreme Seal (tenuta estrema) (temperatura massima ammissibile per la lamina: 450 °C) /Importante: gli spinotti di contatto dell'attacco sono corto-circuitati; l'elettrodo più lontano dall'attacco è collegato via cavo
--	--

1) Importante: gli spinotti di contatto dell'attacco sono corto-circuitati; l'elettrodo più lontano dall'attacco è collegato via cavo

### Caratteristiche

<b>Posizione di funzionamento</b>	Other
-----------------------------------	-------

### Environmental information

<b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>	
<b>Date of Declaration</b>	05-03-2024
<b>Primary Article Identifier</b>	4050300371146
<b>Candidate List Substance 1</b>	Lead
<b>CAS No. of substance 1</b>	7439-92-1
<b>Safe Use Instruction</b>	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
<b>Declaration No. in SCIP database</b>	3978605c-1e11-462a-9ec2-94ccc12ef473


### Informazioni specifiche per Paese

<b>Codice prodotto</b>	<b>Codice METEL</b>	<b>SEG-No.</b>	<b>STK-Number</b>	<b>UK Org</b>
4050300371146	OSRHTI2500SE	-	-	-

## Scheda prodotto

### Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna durante l'illuminazione, le lampade HTI possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. È necessario assicurarsi che la radiazione UV venga ridotta ad un livello accettabile mediante filtri adeguati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Informazioni sulla sicurezza e l'impiego sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

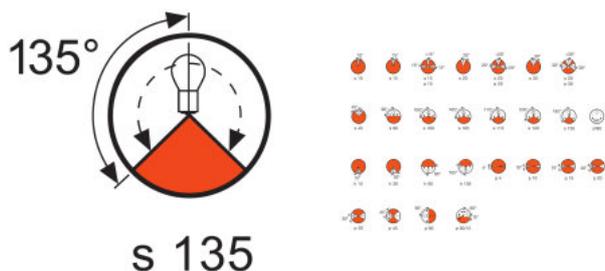

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300371146	HTI 2500 W/SE XS	Cartone di spedizione 1	305 mm x 82 mm x 115 mm	2.88 dm <sup>3</sup>	287.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.