

HTI 705 W/SE XS

HTI | Lampade ad alogenuri metallici, attacco singolo



Vantaggi prodotto

- Elevata luminanza
- Efficacia ed efficienza luminosa elevate



Scheda prodotto

Dati tecnici


Dati elettrici

Potenza nominale	700,00 W
Tensione nominale	70,0 V
Tensione di lampada	70 V
Corrente nominale	10,00 A
Corrente di lampada	10,0 A

Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	57500 lm
Luminanza	30000 cd/cm ²
Temperatura di colore	5500 K
Indice di resa cromatica Ra	80
Efficienza luminosa	85 lm/W

Dimensioni e peso

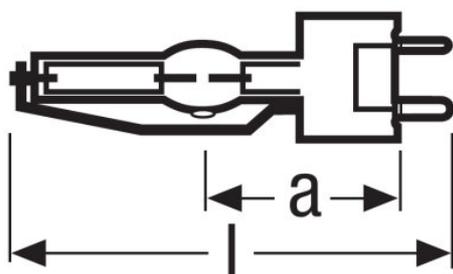

Diametro	24,0 mm ¹⁾
Lunghezza	85,0 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	39,0 mm

¹⁾ Lampada compresa di alimentazione

Durata

Durata	500 h
--------	-------

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	GY9,5
Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	SE = attacco singolo/XS = eXtreme Seal (tenuta estrema) (temperatura massima ammissibile per la lamina: 450 °C)

Scheda prodotto

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	p4 ¹⁾
----------------------------	------------------

¹⁾ Cinghia di alimentazione in basso

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300618074
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained


Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300618074	OSRHTI705SE	-	-	-
4050300729398	OSRHTI705SE	-	-	-

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna durante l'illuminazione, le lampade HTI possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. È necessario assicurarsi che la radiazione UV venga ridotta ad un livello accettabile mediante filtri adeguati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Informazioni sulla sicurezza e l'impiego sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

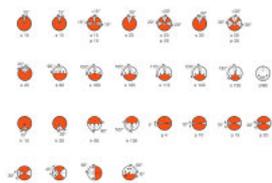

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300618074	HTI 705 W/SE XS	Cartone di spedizione 1	165 mm x 63 mm x 81 mm	0.84 dm ³	77.67 g
4050300729398	HTI 705 W/SE XS	Cartone di spedizione 10	- x - x -		

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.