

HSR 400 W/60

HSR | Lampade ad alogenuri metallici



Aree applicative

- Spettacolo
- Architainment

Vantaggi prodotto

- Bulbo esterno per un facile maneggiamento

Caratteristiche prodotto

- Lampade con attacco singolo simili alle lampade HTI



Scheda prodotto

Dati tecnici


Dati elettrici

Potenza nominale	40000 W
Tensione nominale	670 V
Tensione di lampada	67 V
Corrente nominale	69 A
Corrente di lampada	69 A

Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	33000 lm
Luminanza	20000 cd/cm²
Temperatura di colore	6000 K
Efficienza luminosa	80 lm/W

Dimensioni e peso

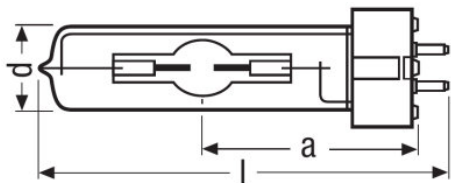

Diametro	230 mm
Lunghezza	1100 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	62,0 mm

Durata

Durata	1000 h
--------	--------

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	GX9.5
----------------------------------	-------

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Other
----------------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300315942 4008321631503
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300315942	OSRHSR40060	-	-	-
4050300315942	OSRHSR40060	-	-	-

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna durante l'illuminazione, le lampade HSR possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. È necessario assicurarsi che la radiazione UV venga ridotta ad un livello accettabile mediante filtri adeguati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Informazioni sulla sicurezza e l'impiego sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

Le lampade HSR non possono essere riaccesa a caldo.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321631503	HSR 400 W/60	Astuccio 1	45 mm x 45 mm x 150 mm	0.31 dm ³	64.00 g
4008321631510	HSR 400 W/60	Cartone di spedizione 10	245 mm x 105 mm x 173 mm	4.45 dm ³	640.00 g
4050300315942	HSR 400 W/60	Astuccio 1	- x - x -		
4050300148441	HSR 400 W/60	Cartone di spedizione 10	245 mm x 105 mm x 165 mm	4.24 dm ³	859.00 g

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.