

## 4ArXS HSD 250 W/80

4ArXS HSD | Lampade ad alogenuri metallici ad arco corto, versione lunga durata



### Aree applicative

- Spettacolo
- Architainment

### Vantaggi prodotto

- Durata particolarmente lunga



## Scheda prodotto

### Dati tecnici


#### Dati elettrici

Potenza nominale	250,00 W
Tensione nominale	92,0 V
Tensione di lampada	95 V
Corrente nominale	2,8 A
Corrente di lampada	2,8 A

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	17000 lm
Temperatura di colore	8000 K

#### Dimensioni e peso

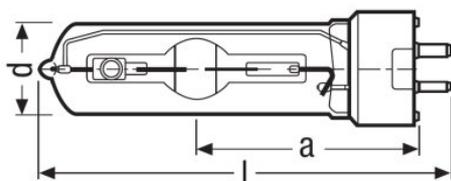

Diametro	23,0 mm
Lunghezza	108,0 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	55,0 mm

#### Durata

Durata	3000 h
--------	--------

#### Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	GY9.5
----------------------------------	-------

#### Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Other
----------------------------	-------

#### Environmental information

## Scheda prodotto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321625786
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

## Scheda prodotto

### Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna durante il funzionamento, le lampade 4ArXS HSD possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. È necessario assicurarsi che la radiazione UV venga ridotta ad un livello accettabile mediante filtri adeguati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Informazioni sulla sicurezza e l'impiego sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321625786	4ArXS HSD 250 W/80	Astuccio 1	46 mm x 46 mm x 143 mm	0.30 dm <sup>3</sup>	54.00 g
4008321625793	4ArXS HSD 250 W/80	Cartone di spedizione 10	245 mm x 105 mm x 165 mm	4.24 dm <sup>3</sup>	608.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Referenze/links

Maggiori informazioni sono riportate nelle brochure OSRAM disponibili su richiesta presso OSRAM:  
"Technology and applications of metal halide lamps"  
"Guidelines for control gear and igniters for metal halide lamps"  
"Availability of control gear and igniters"  
"4ArXS has it all" – Innovative metal halide lamps for creative architecture and effect lighting  
CD-ROM 4ArXS HSD

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.