

## SIRIUS HRI 440 W

SIRIUS HRI brand | High-pressure discharge lamps with reflector



### Aree applicative

- Architecture & Architainment

### Vantaggi prodotto

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- L'ottimizzazione del bruciatore consente qualsiasi posizione di funzionamento
- High luminance through very short arc and high pressure
- Luce viva per effetti brillanti
- Lunga durata
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Dati elettrici

Potenza nominale	440,00 W
Corrente nominale	5,3 A
Tensione di innesco	2,5 kVp
Tensione nominale	83,0 V


#### Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	20000 lm
Temperatura di colore	7000 K
Indice di resa cromatica Ra	80
Max temperatura di colore	7000 K

#### Dati illuminotecnici

Distanza focale	41.0 mm
Massima apertura finestra	8.0 mm

#### Dimensioni e peso

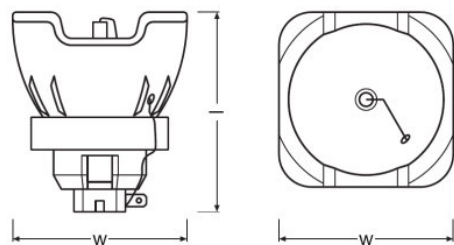

Diametro	58,0 mm
Lunghezza	71,0 mm
Lunghezza dell'arco	1,3 mm

#### Durata

Durata	1500 h
--------	--------

#### Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Universale
Raffreddamento	Forzato

## Scheda prodotto

### Certificati, Norme, Direttive

EEI – Energy Label	A
--------------------	---

### Environmental information

Date of Declaration	14-01-2022
Primary Article Identifier	4052899222212   4052899259096   4052899553644   4052899570566   4052899587892
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work


## Scheda prodotto

### Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna durante l'illuminazione, le lampade SIRIUS HRI possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. È necessario assicurarsi che la radiazione UV venga ridotta ad un livello accettabile mediante filtri adeguati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Informazioni sulla sicurezza e l'impiego sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899222212	SIRIUS HRI 440 W	Disimballato 1	600 mm x 400 mm x 163 mm	39.12 dm <sup>3</sup>	8902.00 g
4052899222229	SIRIUS HRI 440 W	Cartone di spedizione 60	726 mm x 512 mm x 190 mm	70.63 dm <sup>3</sup>	10700.00 g
4052899259096	SIRIUS HRI 440 W	Astuccio 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	148.00 g
4052899259102	SIRIUS HRI 440 W	Cartone di spedizione 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm <sup>3</sup>	342.00 g
4052899259119	SIRIUS HRI 440 W	Cartone di spedizione 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm <sup>3</sup>	3901.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.