

SIRIUS HRI 440 W

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



Aree applicative

- Architecture & Architainment

Vantaggi prodotto

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- L'ottimizzazione del bruciatore consente qualsiasi posizione di funzionamento
- High luminance through very short arc and high pressure
- Luce viva per effetti brillanti
- Lunga durata
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Potenza nominale	440,00 W
Corrente nominale	5,3 A
Tensione di innesco	2,5 kVp
Tensione nominale	83,0 V


Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	20000 lm
Temperatura di colore	7000 K
Indice di resa cromatica Ra	80
Max temperatura di colore	7000 K

Dati illuminotecnici

Distanza focale	41.0 mm
Massima apertura finestra	8.0 mm

Dimensioni e peso

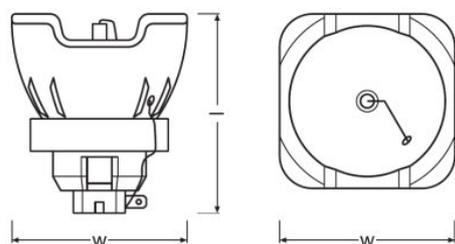

Diametro	58,0 mm
Lunghezza	71,0 mm
Lunghezza dell'arco	1,3 mm

Durata

Durata	1500 h
--------	--------

Dati di prodotto aggiuntivi

Category	CORE
----------	------

Scheda prodotto

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Universale
Raffreddamento	Forzato
Working distance	41 mm

Certificati, Norme, Direttive

EEL – Energy Label	A
--------------------	---

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899222212 4052899259096 4052899553644 4052899570566 4052899587892
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna durante l'illuminazione, le lampade SIRIUS HRI possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. È necessario assicurarsi che la radiazione UV venga ridotta ad un livello accettabile mediante filtri adeguati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Informazioni sulla sicurezza e l'impiego sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899222212	SIRIUS HRI 440 W	Disimballato 1	600 mm x 400 mm x 163 mm	39.12 dm ³	8902.00 g
4052899222229	SIRIUS HRI 440 W	Cartone di spedizione 60	414 mm x 329 mm x 348 mm	47.40 dm ³	7504.00 g
4052899259096	SIRIUS HRI 440 W	Astuccio 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	148.00 g
4052899259102	SIRIUS HRI 440 W	Cartone di spedizione 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	342.00 g
4052899259119	SIRIUS HRI 440 W	Cartone di spedizione 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	3901.00 g
4052899587892	SIRIUS HRI 440 W	Astuccio 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	128.00 g
4052899587908	SIRIUS HRI 440 W	Cartone di spedizione 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	302.00 g
4052899587915	SIRIUS HRI 440 W	Cartone di spedizione 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	3501.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.