

## SIRIUS HRI 470 W RO

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



### Aree applicative

- Architecture & Architainment

### Vantaggi prodotto

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- L'ottimizzazione del bruciatore consente qualsiasi posizione di funzionamento
- High luminance through very short arc and high pressure
- Luce viva per effetti brillanti
- Lunga durata
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



## Scheda prodotto

### Dati tecnici


#### Dati elettrici

Potenza nominale	47000 W
Corrente nominale	53 A
Tensione nominale	830 V

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	19500 lm
Temperatura di colore	7500 K
Indice di resa cromatica Ra	80

#### Dimensioni e peso

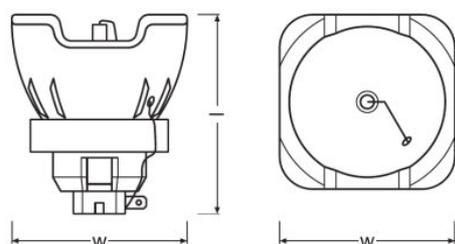

Diametro	600 mm
Lunghezza	670 mm
Lunghezza dell'arco	1,3 mm

#### Durata

Durata	1500 h
--------	--------

#### Dati di prodotto aggiuntivi

Category	CUSTOMIZED
----------	------------

#### Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Universale
Working distance	48 mm

#### Certificati, Norme, Direttive

EEL - Energy Label	A
--------------------	---

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899476998   4052899477018   4062172392556
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

## Scheda prodotto

### Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna durante l'illuminazione, le lampade SIRIUS HRI possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. È necessario assicurarsi che la radiazione UV venga ridotta ad un livello accettabile mediante filtri adeguati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Informazioni sulla sicurezza e l'impiego sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899476998	SIRIUS HRI 470 W RO	Disimballato 1	- x - x -		140.00 g
4052899477001	SIRIUS HRI 470 W RO	Cartone di spedizione 60	414 mm x 334 mm x 343 mm	47.43 dm <sup>3</sup>	9904.00 g
4052899477018	SIRIUS HRI 470 W RO	Astuccio 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	188.00 g
4052899477025	SIRIUS HRI 470 W RO	Cartone di spedizione 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm <sup>3</sup>	422.00 g
4052899477032	SIRIUS HRI 470 W RO	Cartone di spedizione 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm <sup>3</sup>	4701.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.