

HBO 1003 W/PIL

HBO-IC Microlithography lamps for ASML i-line systems | Lampade per microlitografia per sistemi i-line ASML




Dati tecnici

Dati elettrici

Tensione nominale	27,1 V
Corrente nominale	25,8 A
Tipo di corrente	DC
Potenza di costruzione	700,00 W
Potenza nominale	700 W ... 1000 W

Dimensioni e peso

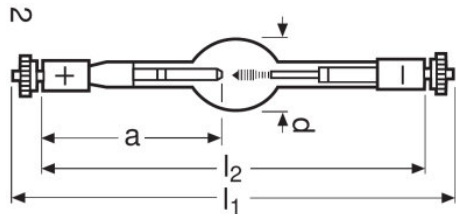

Diametro	29,0 mm
Lunghezza	195,0 mm
Lunghezza per il montaggio	195,0 mm
Lungh con attacco,senza spinotti/conness	167,50 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	85,0 mm ¹⁾
Distanza fra gli elettrodi a freddo	3,0 mm

¹⁾ Distanza dall'estremità della base alla punta dell'anodo o del catodo (freddo)

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco anodo (definizione da norma)	SFcX14-6/25 ¹⁾
Attacco catodo (definizione da norma)	SFc15-6/25 ²⁾

¹⁾ Con alette di raffreddamento

²⁾ Con filettatura (M 6)

Caratteristiche

Raffreddamento	Forzato ¹⁾
Posizione di funzionamento	Other ²⁾

¹⁾ Temperatura attacco massima consentita: 200 °C

²⁾ Anodo in basso

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300461380 4050300967097
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	b9c92b80-c1d8-4748-8fda-1d2d66728131 31a5877e-d4ec-4106-b4a4-a38a88565ee5

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300461380	OSRHBO1003PIL	-	-	-
4050300461380	OSRHBO1003PIL	-	-	-

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna (quando sono calde), le lampade HBO possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300461380	HBO 1003 W/PIL	Guaina scorrevole 1	268 mm x 72 mm x 72 mm	1.39 dm ³	415.00 g
4050300461397	HBO 1003 W/PIL	Cartone di spedizione 8	335 mm x 185 mm x 315 mm	19.52 dm ³	3840.00 g

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.