


ORIGINAL - PLASTIC MF BASE -

Ricambio originale



Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Scopri le lampade OSRAM ORIGINAL per circuiti stampati. Sono caratterizzate da un'affidabile qualità OEM, da un'ampia scelta di prodotti e possono essere usate per l'illuminazione della strumentazione e degli interruttori.

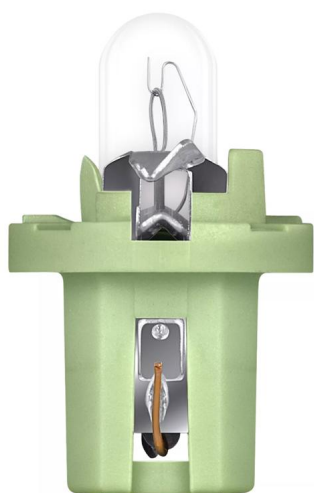

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Applicazione (categoria e prodotto) | Lampade ausiliarie |
|-------------------------------------|--------------------|

Informazioni generali sul prodotto

| | |
|-----------------|---------|
| Numero d'ordine | 2722MFX |
|-----------------|---------|


Dati elettrici

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Max potenza assorbita | 2 W |
| Tensione nominale | 12.0 V |
| Potenza nominale | 2 W |
| Tensione di prova | 13,5 V |
| Tolleranza della potenza in ingresso | ±10 % |

Dati fotometrici

| | |
|----------------------------|---------|
| Flusso luminoso | 10,2 lm |
| Tolleranza flusso luminoso | ±25 % |

Physical Attributes & Dimensions



| | |
|----------------------------------|---------|
| Diametro | 5 mm |
| Peso prodotto | 1.18 g |
| Lunghezza | 23.5 mm |
| Attacco (denominazione da norma) | BX8.5d |

Colori e materiali

| | |
|----------------|---------------|
| Colore attacco | Verde pallido |
|----------------|---------------|

Durata

Scheda prodotto

| | |
|-----------------------|---------|
| Durata B3 | 1300 hr |
| Durata rispettando Tc | 4000 hr |

Caratteristiche

| | |
|--------------------|---------|
| Spessore della PCB | 1,25 mm |
| Tecnologia | AUX |

Certificati, Norme, Direttive

| | |
|------------------------|---|
| Categoria ECE | - |
| Marchi di approvazione | - |

Informazioni ambientali e normative

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|------------------------------------|
| Identificatore Primario dell'Articolo | 4008321297181 |
| Elenco candidati Sostanza 1 | No declarable substances contained |
| Numero di dichiarazione nel database SCIP | Non contiene sostanze dichiarabili |

Informazioni specifiche per Paese

| Codice prodotto | Codice METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|-----------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4008321297181 | OSRA2722MFX | - | - | - |

Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume | Peso lordo |
|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|------------|
| 4008321297181 | ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX | AUF 1 | 23 mm x 5 mm x 5 mm | 0.00 dm ³ | 1.00 g |
| 4008321297204 | ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX | Cartone di spedizione 50 | 148 mm x 115 mm x 55 mm | 0.94 dm ³ | 143.00 g |

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

Scheda prodotto



OSRAM