

QT-FIT 5/8 2X18...39

QUICKTRONIC FIT 5/8 | Alimentatore elettronico per FL e CFL, non dimmerabile



Caratteristiche prodotto

- Tensione di alimentazione: 220...240 V
- Tensione di linea: 198...264 V
- Frequenza di linea: 50 Hz | 60 Hz
- Accensione lampada con preriscaldamento ottimale del filamento
- Indice di efficienza energetica EEI: A2
- Spegnimento automatico delle lampade difettose al termine della vita (EoL T.2)
- Funzionamento lampada: in conformità alla norma EN 60929
- Sicurezza: a norma EN 61347-2-3

Vantaggi prodotto

- Lunga durata della lampada
- Nessuna ripercussione negativa per cicli di accensione/spegnimento frequenti
- Riaccensione automatica dopo la sostituzione della lampada
- Perfetta accensione della lampada per applicazioni con sensori di movimento
- Sistema certificato VDE/VDE EMC
- Altissima efficienza energetica grazie alla tecnologia cut-off

Aree applicative

- Uffici open space, corridoi e ripostigli
- Edifici pubblici
- Strisce luminose
- Adatto per apparecchi di illuminazione con classe di protezione I
- Ammodernamento di impianti esistenti

Dati tecnici

Dati elettrici

Tensione in ingresso	198...264 V
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Tensione continua (cc)	185...264 V ¹⁾
Maximum output power	2 x 39 W
Efficiency in full-load	91 % ²⁾
Frequenza di funzionamento	40...50 kHz
Numero max di ECG con autom. da 10 A	12 ³⁾
No. max di ECG p. circuito autom. 16 A	19 ³⁾
Corrente di innesco	40 A

¹⁾ Tensione minima per accensione lampada: 198 V, 185...198 V per massimo 1 h


²⁾ at 230 V, 50 Hz

³⁾ Tipo B

Dati illuminotecnici

Tempo innesco	20 s
---------------	------

Dimensioni e peso

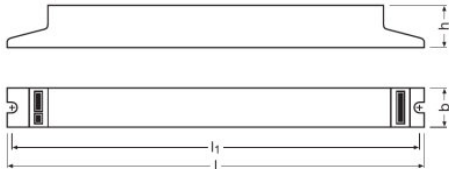

Lunghezza	2800 mm
Larghezza	300 mm
Altezza	210 mm
Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza	270,0 mm
Peso prodotto	18300 g
Sezione dei cavi, lato uscita	0,5...1,5 mm ² ¹⁾
Sezione dei cavi, lato ingresso	0,5...1,5 mm ² ¹⁾

¹⁾ Cavi rigidi

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-15...+50 °C
Umidità relativa	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Massimo 56 giorni all'anno all'85%

Durata

Durata ECG	50000 h
------------	---------

Durata stimata

Tipo	Famiglia di lampade				
QT-FIT 5/8 2X18...39	HO 24 W	Temperatura ambiente ECG [ta]	40	50	60
		Temperatura punto tc [°C]	55	60	70
		Durata [h]	100000	70000	40000
	HO 39 W	Temperatura ambiente ECG [ta]	40	50	58
		Temperatura punto tc [°C]	60	70	75
		Durata [h]	70000	40000	30000
	L 18 W	Temperatura ambiente ECG [ta]	40	50	60
		Temperatura punto tc [°C]	50	60	70
		Durata [h]	100000	90000	50000
	L 30 W	Temperatura ambiente ECG [ta]	40	50	60
		Temperatura punto tc [°C]	55	65	75
		Durata [h]	100000	60000	40000
	L 36 W	Temperatura ambiente ECG [ta]	40	50	60
		Temperatura punto tc [°C]	55	65	75
		Durata [h]	100000	60000	30000

Dati di prodotto aggiuntivi

Suitable for lamp power (2 lamps)	18...39 W
-----------------------------------	-----------

Caratteristiche

Idoneo per apparecchi con vetro frontale	I
Blocco di sicurezza a fine vita della la	EOL T.2
Lunghezza massima cavi ECG/lampada	2.0 m / 1.0 m
Dimmerabile	No
Intended for no-load operation	No

Certificati, Norme, Direttive

Marchi di approvazione	CE / VDE / ENEC 10 / VDE-EMC
EEI – Energy Label	A2
Norme	Secondo EN 61347-2-3/IEC 61347-2-3/Secondo EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009/Secondo EN 61000-3-2/IEC 61000-3-2/Secondo EN 61547/IEC 61547
Classe di sicurezza	I
Grado di protezione	IP20

Dati logistici

Codice prodotto di base	85041080900
-------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-05-2023
Primary Article Identifier	4008321873903
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	4a8400e1-1611-4742-af7d-6b2c52cf9144

Scheda prodotto

	Dichiarazioni di conformità QUICKTRONIC CE 3364256 060923
---	--

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321873903	QT-FIT 5/8 2X18...39	Cartone di spedizione 20	312 mm x 165 mm x 98 mm	5.05 dm ³	3801.00 g

1)Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

QT-FIT 5/8 2X18...39

QUICKTRONIC FIT 5/8 | Alimentatore elettronico per FL e CFL, non dimmerabile

Tipo	Famiglia di lampade	Corrente nominale	Potenza dissipata	Flusso luminoso a 35 °C	Numero di punti luce	Flusso luminoso a 25 °C
QT-FIT 5/8 2X18...39	HO 24 W	0.24 A	53.00 W	1750 lm	2	
	HO 39 W	0.36 A	80.00 W	3100 lm	2	
	L 18 W	0.17 A	39.00 W	1350 lm	2	
	L 23 W	0.26 A	59.30 W	1900 lm	1	
	L 30 W	0.27 A	63.00 W		2	2350 lm
	L 36 W	0.31 A	70.00 W	3200 lm	2	