

OT 250/220...240/24 P

Alimentatori CV 24 V



Caratteristiche prodotto

- Funzionamento in modalità cc

Aree applicative

- Adatto per installazioni indoor e outdoor

Dati tecnici


Dati elettrici

Potenza in uscita	250 W
Frequenza di rete	0...60 Hz
Tensione nominale	220...240 V
Perdita di potenza	21,7 W
Fattore di potenza λ	095
Corrente di innesco	75 A
Isolamento galvanico primario/secondario	3 kV
Tensione in uscita	24.2 V
Tensione continua (cc)	176...250 V
Tensione in ingresso	198...264 V
Maximum output power	250 W ¹⁾
Efficiency in full-load	92 % ²⁾

¹⁾ at steady state

²⁾ at 230 V, 50 Hz

Dimensioni e peso

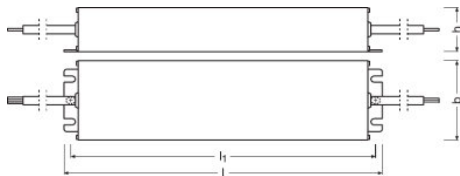

Lunghezza	2650 mm
Larghezza	680 mm
Altezza	400 mm
Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza	250,0 mm
Peso prodotto	134000 g

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-30...+55 °C
Umidità relativa	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Massimo 56 giorni all'anno all'85%

Scheda prodotto

Dati di prodotto aggiuntivi

EAN sostitutivo	4008321981721
-----------------	---------------

Caratteristiche

Idoneo per apparecchi con vetro frontale	I
Protezione contro il surriscaldamento	Si
Protezione contro il sovraccarico	Si
Protezione contro i corto circuiti	Si
Prova funzionamento a vuoto	Si
Dimmerabile	No
Number of channels	1

Certificati, Norme, Direttive

Grado di protezione	IP66/IP67
Norme	Secondo EN 61347-1/Secondo EN 61347-2-13/Secondo EN 55015/Secondo EN 61547/Secondo EN 61000-3-2/Secondo EN 61000-3-3/Secondo EN 60598-1/Secondo EN 62384
Marchi di approvazione	ENEC / RCM / CCC / EAC / CE

Dati logistici

Codice prodotto di base	85044083900
-------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	23-06-2023
Primary Article Identifier	4052899546028
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	f635189a-9cd9-4ed8-af34-5f1e7ad078b1

Download dati

File	
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply

Scheda prodotto

	Product Datasheet Datasheet OT 250220-24024 P
	Brochure OPTOTRONIC constant-voltage LED power supplies and controls (EN)
	Certificati CCC Certificate No. 2018011002043871
	Certificati OT 24 P CB 4163267 01 101023
	Certificati ENEC Certificate No. U6 18 01 84117 048
	Dichiarazioni di conformità Attestation of Conformity No. N8A 18 01 84117 054
	Dichiarazioni di conformità Attestation of Conformity No. E8A 18 01 84117 049
	Dichiarazioni di conformità OT 24V P DIMP CE 3537796 09 080823
	Dati CAD 3-dim OT 250 220-240 24 P- 3D stp file

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.

The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899546028	OT 250/220...240/24 P	Cartone di spedizione 10	459 mm x 344 mm x 144 mm	22.74 dm ³	14752.00 g

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.