

OT FIT 150/220-240/12 P

Alimentatori CV 12 V



Vantaggi prodotto

- Versatile scope of application due to output power range of up to 300 W
- Elevata protezione contro picchi di tensione: fino a 6 kV (L-N) / 6 kV (L/N-PE)

Aree applicative

- Adatto per installazioni indoor e outdoor
- Ideale per il montaggio in spazi molto ridotti


Dati tecnici

Dati elettrici

Potenza in uscita	150 W
Frequenza di rete	50...60 Hz
Tensione nominale	220...240 V
Corrente nominale	085 A
Perdita di potenza	14.8 W
Fattore di potenza λ	095 ¹⁾
Corrente di innesco	55 A ²⁾
Tensione in uscita	12,5 V
Tensione in ingresso	198...264 V
Maximum output power	150 W ³⁾
Output ripple Voltage (100 Hz)	< 3 % ⁴⁾
Efficiency in full-load	91 % ⁵⁾

- 1) Typical, Full load, 230 VAC, 50 Hz / 60 Hz
- 2) At Full Load, 240VAC, Cold StartDuration=500uS 50%l_{pk}–50%l_{pk}
- 3) at steady state
- 4) ripple @ 100 Hz / full load
- 5) at 230 V, 50 Hz

Dimensioni e peso

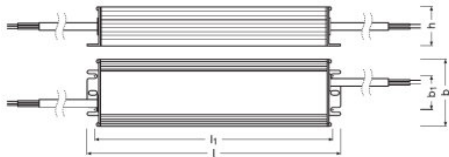

Lunghezza	2020 mm
Larghezza	530 mm
Altezza	315 mm
Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza	188,0 mm
Distanza tra fori di fissaggio-larghezza	27,0 mm
Peso prodotto	92000 g

Temperature e condizioni di utilizzo

Scheda prodotto

Temperatura ambiente	-40...+50 °C ¹⁾
Umidità relativa	5...85 % ²⁾

1) At fullload, Tc not exceeded

2) Senza condensa

Dati di prodotto aggiuntivi

EAN sostitutivo	4008321790835
-----------------	---------------

Caratteristiche

Idoneo per apparecchi con vetro frontale	I
Protezione contro il surriscaldamento	Reversibile automatico
Protezione contro il sovraccarico	Reversibile automatico
Protezione contro i corto circuiti	Reversibile automatico
Prova funzionamento a vuoto	Si
Dimmerabile	No
Number of channels	1

Certificati, Norme, Direttive

Grado di protezione	IP66/IP67
Norme	Secondo EN 61347-1/Secondo EN 61347-2-13/Secondo EN 55015/Secondo EN 61547/Secondo EN 61000-3-2/Secondo EN 61000-3-3/Secondo EN 60598-1/Secondo EN 62384
Marchi di approvazione	CE / CCC / ENEC / TISI / RCM

Dati logistici

Codice prodotto di base	85044083900
-------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-09-2023
Primary Article Identifier	4062172133500
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	5941b12c-fdbd-4665-be0a-8342b8906820

Scheda prodotto

Download dati

File	
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Product Datasheet Datasheet-OT FIT 150_220-240_12_P
	Dichiarazioni di conformità OT FIT 12P CE 4192443 02 220222
	Dati CAD 3-dim OT FIT 150 220-240 12 P - 3D stp file

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.
The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172133500	OT FIT 150/220-240/12 P	Cartone di spedizione 15	349 mm x 284 mm x 153 mm	15.16 dm ³	14185.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.