

DALI magic

DALI magic | Interfaccia USB per la programmazione DALI



Caratteristiche prodotto

- Convertitore DALI USB per Tuner4TRONIC e software guida DALI per PC Windows
- Pulsante per testare la regolazione DALI senza bisogno di collegarsi a un computer
- Alimentazione con cavo USB o alimentatore universale incluso
- Alimentazione automatica integrata DALI per un massimo di 64 dispositivi (fino a 4 con alimentazione tramite cavo USB)

Caratteristiche del software DALI wizard (compreso)

- Configurazione intuitiva fino a 64 alimentatori elettronici DALI
- Configurazione offline / online degli impianti DALI
- Funzionalità "DALI-Spy" per la registrazione del flusso di dati della linea DALI

Aree applicative

- Configurazione delle funzioni degli alimentatori elettronici DALI
- Monitoraggio degli impianti DALI




Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Tensione nominale	100...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Potenza di sistema	7,00 W

Dimensioni e peso

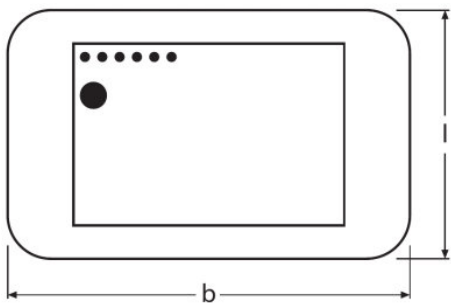

Lunghezza	120,0 mm
Larghezza	76,0 mm
Altezza	28,0 mm
Peso prodotto	370,00 g

Colori e materiali

Colore del prodotto	Bianco
---------------------	--------

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	+15...+50 °C
----------------------	--------------

Caratteristiche

Interfaccia per la regolazione	DALI
Dimmerabile	Sì

Certificati, Norme, Direttive

Grado di protezione	IP20
Classe di sicurezza	I

Dati logistici

Codice prodotto di base	85176200000
-------------------------	-------------

Scheda prodotto

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-03-2024
Primary Article Identifier	4052899039551
Declaration No. in SCIP database	In work

Apparecchiatura / Accessori

- Alimentatore universale (da 100 a 240 V_{CA}, 5,9 V_{CC}, 1,15 A, spina UE)
- Cavo USB (maschio A - maschio B), 180 cm
- Spina bipolare per collegamento DALI

Testo delle specifiche

- In order to achieve good radio interference suppression:1. Keep the cable between ECG and lamp as short as possible.2. The single lamp wires must be routed as close as possible to each other, whereas the lines of the different lamp ends must be routed separately.

Download dati

File	
	Dichiarazioni di conformità DALI MAGIC CE 4188906 02 160823
	Dati CAD 3-dim 328821_DALI MAGIC

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899039551	DALI magic	Cartone di spedizione 1	150 mm x 100 mm x 135 mm	2.03 dm ³	446.00 g

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Referenze/links

Software compatibile disponibile nel sito
▶ www.osram.com/software

Scheda prodotto

Tuner4TRONIC software available at

▶ www.osram.com/t4t

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.