

Large PAR Halogen



Aree applicative


- not relevant
- Club & Disco
- Stage & Theatre
- Architecture & Architainment

Caratteristiche prodotto

- The parabolic glass reflector and the front lens are fused together
- High luminous intensity
- Available in different beam angles to ensure high flexibility
- Easy lamp replacement



Scheda della famiglia di prodotto

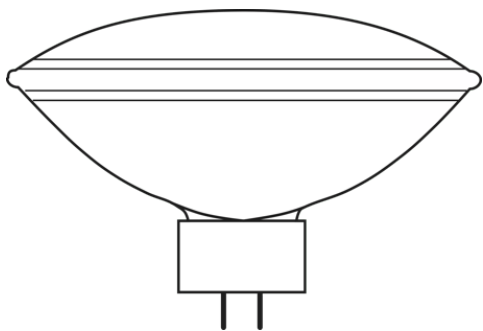

PAR 64 HALOGEN LAMPS

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici		Dati fotometrici
	Testo prodotto breve calcolato	Potenza nominale	Tensione nominale	Useful luminous flux (Φuse)
PAR64 64739/4 MFL ¹⁾	PAR64 64739/4 MFL	1000 W	240 V	15800 lm
PAR64 64738/4 NSP ²⁾	PAR64 64738/4 NSP	1000 W	240 V	15800 lm
PAR64 64737/4 VNSP	PAR64 64737/4 VNSP	1000 W	240 V	15800 lm

Descrizione del prodotto	Φuse value refers to luminous flux ..	Peak luminous intensity	Temperatura di colore	Correlated color temperature CCT
PAR64 64739/4 MFL ¹⁾	90	116000	3200 K	3090 K
PAR64 64738/4 NSP ²⁾	90	255400	3200 K	3090 K
PAR64 64737/4 VNSP	90	307500	3200 K	3090 K

Descrizione del prodotto	Chromaticity coordinate x	Chromaticity coordinate y	Indice di resa cromatica Ra	Beam Type
PAR64 64739/4 MFL ¹⁾	0.430	0.402	100	MFL
PAR64 64738/4 NSP ²⁾	0.431	0.403	100	NSP
PAR64 64737/4 VNSP	0.433	0.404	100	VNSP

Descrizione del prodotto	Physical Attributes & Dimensions	Temperature e condizioni di utilizzo		
	Attacco (denominazione da norma)	Posizione di funzionamento	Dimmerabile	Max temp.amb.ammessa sulla schiacciatura
PAR64 64739/4 MFL ¹⁾	GX16d	hs30 ³⁾	Yes	350 °C
PAR64 64738/4 NSP ²⁾	GX16d	hs30 ³⁾	Yes	350 °C
PAR64 64737/4 VNSP	GX16d	hs30 ³⁾	Yes	350 °C

Descrizione del prodotto	Durata	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Average Rated Life	Identificatore Primario dell'Articolo	Energy efficiency class	Numero di dichiarazione nel database SCIP
PAR64 64739/4 MFL ¹⁾	300 hr	4062172359252	G	Non contiene sostanze dichiarabili
PAR64 64738/4 NSP ²⁾	300 hr	4062172359238	G	Non contiene sostanze dichiarabili
PAR64 64737/4 VNSP	300 hr	4062172359214	G	Non contiene sostanze dichiarabili

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Elenco candidati Sostanza 1
PAR64 64739/4 MFL ¹⁾	Non contiene sostanze dichiarabili
PAR64 64738/4 NSP ²⁾	Non contiene sostanze dichiarabili
PAR64 64737/4 VNSP	Non contiene sostanze dichiarabili

¹⁾ Ampiezza fascio luminoso: MFL = flusso medio
²⁾ Ampiezza fascio luminoso: NSP = fascio stretto
³⁾ Non inclinare perpendicolarmente al filamento

Scheda della famiglia di prodotto

Informazione sulla sicurezza

Per evitare lesioni personali o danni alla proprietà, far funzionare le lampade alogene solo in apparecchi di illuminazione adatti dotati di meccanismi idonei (pannello di copertura, ecc.). Per assicurare che, in caso di scoppio della lampada, non fuoriescano pezzi o frammenti e che durante il funzionamento non fuoriescano radiazioni ultraviolette. A causa del calore prodotto, possono essere usati solo porta lampada resistenti al calore. E' sconsigliato il funzionamento in prossimità di persone o materiali infiammabili, sensibili al calore o soggetti ad essiccazione. Informazioni dettagliate sono disponibili su richiesta.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.