

PrevaLED Core G7 Fashion

Light Engine e Moduli Spot, Down e Wallmount



Aree applicative

- Illuminazione spot per negozi e spazi retail
- Illuminazione downlight e a parete di uffici, corridoi, sale riunioni, postazioni di lavoro
- Illuminazione decorativa e funzionale per l'ospitalità, gli hotel e i ristoranti
- Illuminazione funzionale in edifici pubblici e commerciali

Vantaggi prodotto

- Facile raffreddamento grazie all'ottimizzazione dell'efficienza e alla temperatura massima di esercizio elevata
- L'elevata flessibilità dell'alimentatore permette di realizzare sistemi convenienti e intelligenti
- 5 anni di garanzia

Caratteristiche prodotto

- Gamma completa con flusso luminoso, temperatura di colore, resa cromatica diversi



Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Descrizione del prodotto	Tensione nominale	Tipo di corrente	Corrente nominale
PL-CORE-G7 3000-S35 L15 H1 ¹⁾	350 V	DC	078 A

¹⁾ Vedere le note sul prodotto

Dati fotometrici

Descrizione del prodotto	Efficienza luminosa	Indice di resa cromatica Ra
PL-CORE-G7 3000-S35 L15 H1 ¹⁾	110 lm/W	80

¹⁾ Vedere le note sul prodotto

Dati illuminotecnici

Descrizione del prodotto	Tempo innesco	Tempo di riscaldamento (60 %)	Ampiezza fascio luminoso
PL-CORE-G7 3000-S35 L15 H1 ¹⁾	00 s	000 s	11460 °

¹⁾ Vedere le note sul prodotto


Dimensioni e peso

Descrizione del prodotto	Peso prodotto	Height EPREL [AGGR]	Width EPREL [AGGR]	Length EPREL [AGGR]
PL-CORE-G7 3000-S35 L15 H1 ¹⁾	600 g	3.0 mm	44.0 mm	44.0 mm

¹⁾ Vedere le note sul prodotto

Scheda della famiglia di prodotto

Disegno con quote

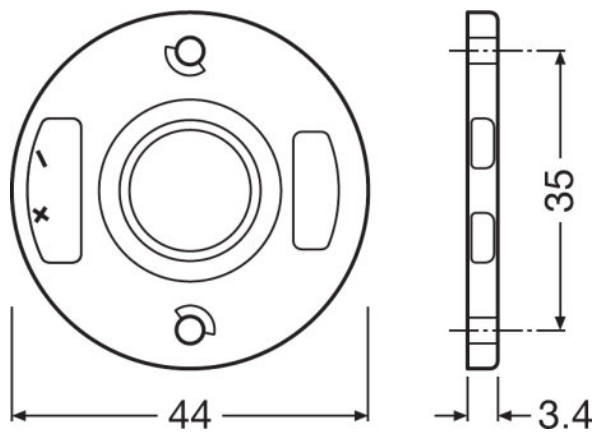

PL-CORE-G7 3000-S35 L15 H1

Temperature e condizioni di utilizzo

Descrizione del prodotto	Performance temp. acc. to IEC 62717	Temperatura massima nel punto di prova T	Temperatura ambiente	Temperatura di stoccaggio
PL-CORE-G7 3000-S35 L15 H1 ¹⁾	65 °C	100 °C	-20...+50 °C	-20...60 °C

¹⁾ Vedere le note sul prodotto

Durata

Descrizione del prodotto	Numero cicli accensione / spegnimento	L70B50 lifetime [AGGR]
PL-CORE-G7 3000-S35 L15 H1 ¹⁾	100000	60000 h

¹⁾ Vedere le note sul prodotto

Dati di prodotto aggiuntivi

Descrizione del prodotto	Lighting technology used [AGGR]
PL-CORE-G7 3000-S35 L15 H1 ¹⁾	LED

¹⁾ Vedere le note sul prodotto

Scheda della famiglia di prodotto

Certificati, Norme, Direttive

Descrizione del prodotto	Norme
PL-CORE-G7 3000-S35 L15 H1 ¹⁾	CE/ENEC

¹⁾ Vedere le note sul prodotto

Dati logistici

Descrizione del prodotto	Codice prodotto di base
PL-CORE-G7 3000-S35 L15 H1 ¹⁾	85414100000

¹⁾ Vedere le note sul prodotto

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Descrizione del prodotto	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
PL-CORE-G7 3000-S35 L15 H1 ¹⁾	30-03-2023	4052899576582	No declarable substances contained

Descrizione del prodotto	Declaration No. in SCIP database
PL-CORE-G7 3000-S35 L15 H1 ¹⁾	No declarable substances contained

¹⁾ Vedere le note sul prodotto

Note sul prodotto

Modules perfectly matched to OSRAM OPTOTRONIC LED drivers (see relevant table)/Per i dati fotometrici e informazioni importanti su sicurezza, installazione e applicazione, consultare il sito www.osram.com/led-systems/. Tutti i parametri tecnici si applicano al modulo completo. In considerazione del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti sopra per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai valori tecnici effettivi di un singolo prodotto; i singoli prodotti possono variare dai valori tipici/Tolerance for optical and electrical data: +/-10%/OSRAM is not liable for errors in luminaires design and assembly

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Supporto tecnico e di vendita

Supporto tecnico e di vendita www.osram.it

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	Aggiunta all'informazione tecnica PrevaLED Core G7 Overview
	Certificati ENEC Certificate PL CORE G7

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899576582	PL-CORE-G7 3000-S35 L15 H1	Cartone di spedizione 40	375 mm x 263 mm x 38 mm	3.75 dm ³	807.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Referenze/links

Per la garanzia consulta <https://www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees>

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.