

NIGHT BREAKER SILVER H1

Eccellente rapporto prestazioni-durata



Fino al 100% in più di luminosità

Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente rispetto ai requisiti minimi legali




Fascio di luce fino a 130 m

Per una visibilità migliore



Eccellente rapporto prestazioni-durata

Più luce e ottima durata

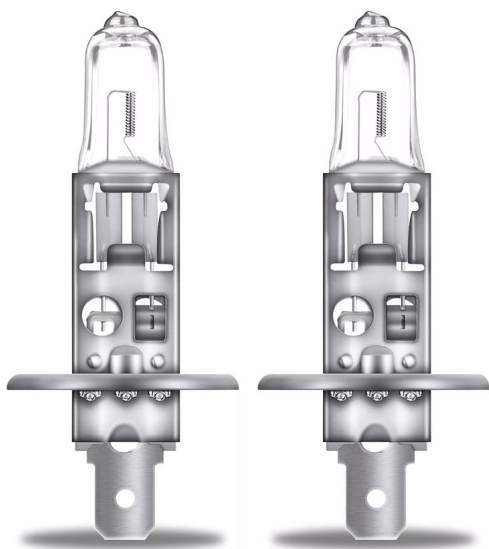

La lampada alogena OSRAM ad alte prestazioni con la durata più lunga

Con la NIGHT BREAKER SILVER, OSRAM offre una lampada automotive alogena della linea Performance con un'ottima durata. OSRAM NIGHT BREAKER SILVER genera fino al 100% in più di luminosità rispetto ai requisiti minimi ECE e un fascio di luce fino a 130 metri. Questo permette di distinguere segnali, ostacoli e pericoli prima e il guidatore ha più tempo per reagire. Queste lampade automotive inoltre hanno un eccellente rapporto prezzo-prestazioni e un design moderno con una raffinata calotta argentata (H4/H7/H11). La scelta perfetta per i guidatori che cercano prestazioni e durata.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena
-------------------------------------	-----------------

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	64150NBS
-----------------	----------

Dati elettrici


Max potenza assorbita	68 W ¹⁾
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	55 W
Tensione di prova	13,2 V

¹⁾ Massima

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1550 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 %
Temperatura di colore	3200 K

Physical Attributes & Dimensions



Diametro	8.5 mm
Peso prodotto	6.30 g
Lunghezza	62.5 mm
Attacco (denominazione da norma)	P14.5s

Durata

Durata B3	400 hr
Durata rispettando Tc	650 hr

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	HAL
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H1
---------------	----

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	30-09-2024
Primary Article Identifier	4062172256988 4052899992573 4062172388085 4052899992252 4052899992399 4052899992238 4062172395465
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dati logistici


Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899992252	NIGHT BREAKER SILVER H1	Cofanetto rigido 2	113 mm x 48 mm x 106 mm	0.57 dm ³	104.00 g
4062172059510	NIGHT BREAKER SILVER H1	Cartone di spedizione 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	605.00 g
4052899992399	NIGHT BREAKER SILVER H1	Blister 1	135 mm x 95 mm x 24 mm	0.31 dm ³	18.00 g
4052899992405	NIGHT BREAKER SILVER H1	Cartone di spedizione 10	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm ³	240.00 g
4052899992573	NIGHT BREAKER SILVER H1	Astuccio 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	8.00 g
4052899992597	NIGHT BREAKER SILVER H1	Cartone di spedizione 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm ³	905.00 g
4062172388085	NIGHT BREAKER SILVER H1	HFB 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm ³	43.00 g
4062172388092	NIGHT BREAKER SILVER H1	Cartone di spedizione 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	292.00 g
4062172395465	NIGHT BREAKER SILVER H1	Blister 1	95 mm x 22 mm x 135 mm	0.28 dm ³	16.00 g

Scheda prodotto

4062172395472	NIGHT BREAKER SILVER H1	Cartone di spedizione 10	144 mm x 134 mm x 110 mm	2.12 dm ³	202.00 g
---------------	----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------	----------

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H1 64150NBS

Parere legale

Emissione luminosa rispetto ai requisiti minimi ECE 112.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM