

DALI Sensor Coupler HF LS LI

DALI Sensor Coupler HF LS LI | Sensori per sistemi di gestione dell'illuminazione



Caratteristiche prodotto

- Altezza di installazione: 2...13 m
- Rilevamento combinato della luce diurna e di movimento
- Adatto per il controllo in funzione della luce naturale
- Rilevamento della presenza tramite sensore radar attivo

Vantaggi prodotto

- Integrazione dei sensori in DALI
- Dimensioni ridotte dell'involucro

Aree applicative

- Collegamento di sensori di luminosità e di presenza negli impianti DALI
- Possibilità di installazione a soffitto o indipendente tramite ECO CI KIT
- Integrazione nell'apparecchio e nel soffitto
- Installazione negli apparecchi industriali e per uffici
- Installazione negli apparecchi con grado di protezione IP
- Illuminazione di superfici con soffitti di altezza elevata


Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Tensione nominale	230 V
Potenza di sistema	045 W

Dimensioni e peso

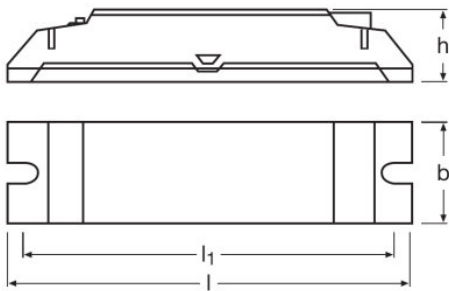

Lunghezza	1180 mm
Larghezza	300 mm
Altezza	210 mm
Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza	110,0 mm
Peso prodotto	5000 g

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	0...+50 °C
----------------------	------------

Caratteristiche

Interfaccia per la regolazione	DALI
Numero di uscite di controllo	1
Tipo di installazione	Luminaire integration/Incasso

Certificati, Norme, Direttive

Grado di protezione	IP20
---------------------	------

Dati logistici

Codice prodotto di base	85371098990
-------------------------	-------------

Environmental information

Scheda prodotto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2023
Primary Article Identifier	4052899141728
Candidate List Substance 1	Lead titanium zirconium oxide
CAS No. of substance 1	12626-81-2
Candidate List Substance 2	Lead
CAS No. of substance 2	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	a9f50d52-b93c-4a3a-a379-7dd3832e5052

Apparecchiatura / Accessori

- Possibilità di installazione separata con ECO CI KIT

Download dati

File	
	User instruction DALI Sensor Coupler HF LS LI
	Brochure Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (EN)
	Brochure Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (DE)
	Istruzione di montaggio 538505_Manual DALI Sensor Coupler HF LS LI
	Dati CAD 3-dim DALI Sensor Coupler HF LS LI - CAD DATA
	Dati CAD in PDF DALI Sensor Coupler CAD pdf

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899141728	DALI Sensor Coupler HF LS LI	Cartone di spedizione 25	200 mm x 140 mm x 147 mm	4.12 dm³	1820.00 g

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.