

HF LS LI

HF LS LI | Sensori per sistemi di gestione dell'illuminazione



Caratteristiche prodotto

- Sensore di luminosità e presenza per l'installazione o il fissaggio agli apparecchi
- Rilevamento della presenza tramite sensore radar attivo
- Indicatore di funzionamento con LED bicolore
- Intervallo di rilevamento del movimento regolabile
- Altezza di installazione: 2...13 m
- Ricevitore comando a distanza a infrarossi integrato
- Collegamento tramite presa 4p4c protetta dall'inversione di polarità (RJ10)

Vantaggi prodotto

- Attivazione/disattivazione individuali dei sensori di luminosità e presenza tramite comando a distanza
- Sensore di luminosità con correzione secondo V(?)


Aree applicative

- Installazione negli apparecchi con grado di protezione IP
- Controllo dell'illuminazione dei corridoi nei centri logistici e negli stabilimenti
- Illuminazione di superfici con soffitti di altezza elevata

Scheda prodotto

Dati tecnici

Dimensioni e peso

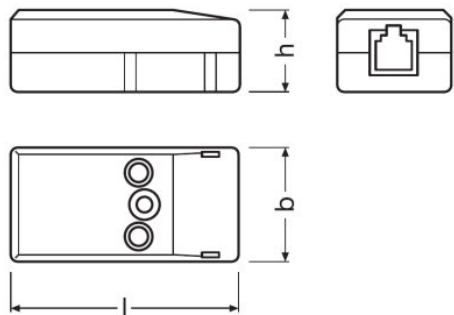

Lunghezza	560 mm
Larghezza	280 mm
Altezza	210 mm
Peso prodotto	2200 g

Colori e materiali

Colore del prodotto	Bianco
---------------------	--------

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
----------------------	--------------

Caratteristiche

Massima altezza di installazione	8 m
Angolo di rilevamento	35...80 °
Area di lavoro del sensore luminoso	20...800 lx ¹⁾
Tipo di installazione	Collegamento per apparecchio/Luminaire integration

¹⁾ Approssimativamente, misurato al sensore

Certificati, Norme, Direttive

Grado di protezione	IP20
---------------------	------

Dati logistici


Codice prodotto di base	85365019900
-------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-10-2023
Primary Article Identifier	4052899921481
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	08e2d7fc-08dd-4c8c-be85-25137eb3adc9

Apparecchiatura / Accessori

– Adatto per l'unità di unità di controllo DALIeco

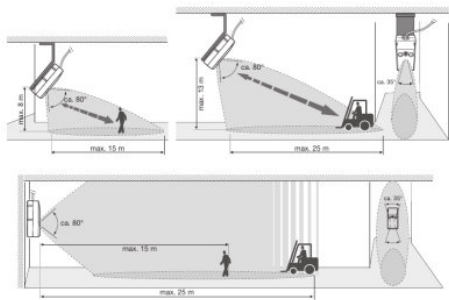

490632_HF LS LI detection range wall mounting angle

Download dati

File	
	User instruction HF LS LI
	Brochure DALIeco: Multi-functional light management system (EN)
	Brochure Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (EN)
	Brochure Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (DE)
	Istruzioni di funzionamento 473257_Operating instructions HF LS LI
	Dati CAD HF LS LI CAD Data IGS

Scheda prodotto

	Dati CAD 3-dim HF LS LI CAD step
	Dati CAD 3-dim HF LS LI CAD Data xT
	Dati CAD in PDF HF LS LI CAD pdf

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899921481	HF LS LI	Cartone di spedizione 25	180 mm x 160 mm x 70 mm	2.02 dm³	680.00 g

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Accessori opzionali

Descrizione del prodotto	Nome dell'accessorio	Codice dell'accessorio
HF LS LI		▶ 4062172386326
HF LS LI		▶ 4062172386357
HF LS LI		▶ 4062172386388
HF LS LI		▶ 4062172386418

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.