

Lightbar FX250-CB

Luminosità più elevata per una maggiore sicurezza stradale



Fascio combo

Fascio di luce combinato



Distanza di illuminazione fino a 320 metri

Illuminazione ottimizzata della lunga distanza e di prossimità



Ampiezza del fascio luminoso 5°

Angolo di emissione straordinariamente concentrato



Maggiore luminosità grazie alle luci ausiliarie LED per l'illuminazione della lunga distanza e di prossimità

Quando si guida su strade rurali e sterrate, una maggiore visibilità svolge un ruolo cruciale in termini di sicurezza. La LEDDriving Lightbar FX250-CB è una luce LED aggiuntiva omologata ECE che offre un'illuminazione supplementare della lunga distanza sulle strade buie. Anche in condizioni di scarsa visibilità o al tramonto, i dieci LED ad alte prestazioni illuminano una distanza fino a 320 metri con una luce diurna da 6000 K. La barra può essere usata sia come abbagliante LED supplementare, sia come potente luce da lavoro. È pienamente conforme ECE in entrambe le versioni e, dunque, indicata per l'uso sulle strade pubbliche. Il design intelligente del riflettore devia la luce dai LED, così i veicoli sulla carreggiata opposta sono illuminati solo indirettamente. Grazie all'angolo di emissione di cinque gradi, il traffico in arrivo non è abbagliato e la luce si distribuisce uniformemente. Robusta e durevole grazie all'elevata temperatura di esercizio, la LEDDriving Lightbar FX250-CB deve resistere a condizioni gravose. L'involucro compatto e l'ottica in policarbonato particolarmente robusta servono a questo scopo. La barra resiste alle condizioni atmosferiche e ambientali più avverse. Inoltre, il driver e il sistema di gestione termica integrati evitano il surriscaldamento dei dieci LED ad alte prestazioni. La protezione integrale dall'inversione di polarità previene i danni da sovratensione e favorisce una maggiore durata della lampada. Uso sicuro e flessibile su strada e off-road. La sua versatilità consente alla LEDDriving Lightbar FX250-CB un'ampia gamma di impieghi. Le luci LED si installano sulle auto, sui veicoli multifunzionali, per il tempo libero, sui 4x4 e sui mezzi agricoli. Grazie all'estrema luminosità, sono ideali anche come luci da lavoro sui veicoli off-road. La potente luce ausiliaria LED da 2700 lm offre la massima efficienza ottica per tutte le applicazioni e una distribuzione della luce bella e uniforme.

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	LEDDL103-CB
Applicazione (categoria e prodotto)	Applicazione aggiuntiva per abbaglianti


Dati elettrici

Tensione nominale	12/24 V
Potenza nominale	30 W
Tensione di prova	13,5 V

Dati fotometrici

Flusso luminoso	2700 lm
Temperatura di colore	6000 K
Distanza luce a 1lx	320 m

Dimensioni e peso

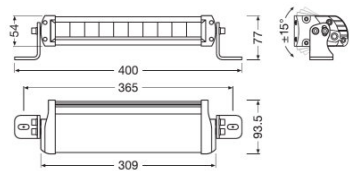


Peso prodotto	1200,00 g
Lunghezza	400,0 mm
Larghezza	94,0 mm
Altezza	77,0 mm

Durata

Durata rispettando Tc	5000 h
Garanzia	5 years

Dati di prodotto aggiuntivi

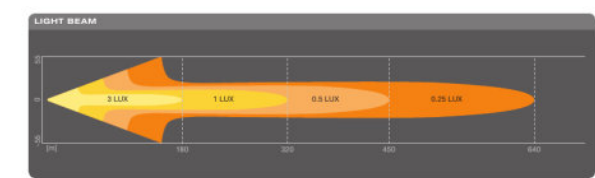

Distribuzione dell'intensità luminosa

Connettore lato lampada	DT Connector
-------------------------	--------------

Caratteristiche

Tecnologia	LED
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Norme	ECE R10, R112
Marchi di approvazione	Approvazione E4
Grado di protezione	IP67

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	LEDDL103-CB
-----------------	-------------

Dati logistici

Codice prodotto di base	85122000900
-------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Scheda prodotto

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899595354
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	1efd6f45-d91e-402d-8d98-01f73e6f1f81

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899595354	Lightbar FX250-CB	Astuccio 1	388 mm x 90 mm x 137 mm	4.78 dm³	1398.00 g
4052899595361	Lightbar FX250-CB	Cartone di spedizione 4	408 mm x 295 mm x 208 mm	25.03 dm³	6044.00 g

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	User instruction LEDriving
	Filmato applicativo OSRAM LEDriving and working lights Imagefilm (IT)
	Filmato applicativo OSRAM Quality Testing LEDriving Driving and Working Lights (IT)
	Filmato applicativo LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (IT)
	Filmato applicativo LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (IT)
	Filmato applicativo Working and Driving Lights Amarok Winter
	Filmato applicativo LEDriving driving & working lights in application (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance

Scheda prodotto

	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads
	360 Degree Image LEDriving LIGHTBAR FX250-CB, LEDriving LIGHTBAR FX250-SP

Parere legale

Nei veicoli a 12/24 Volt, le luci ausiliarie devono essere installate in coppia

Termini e condizioni precisi su: www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM