Scheda prodotto

Lightbar FX500-CB SM

La luminosità più elevata garantisce una maggiore sicurezza stradale

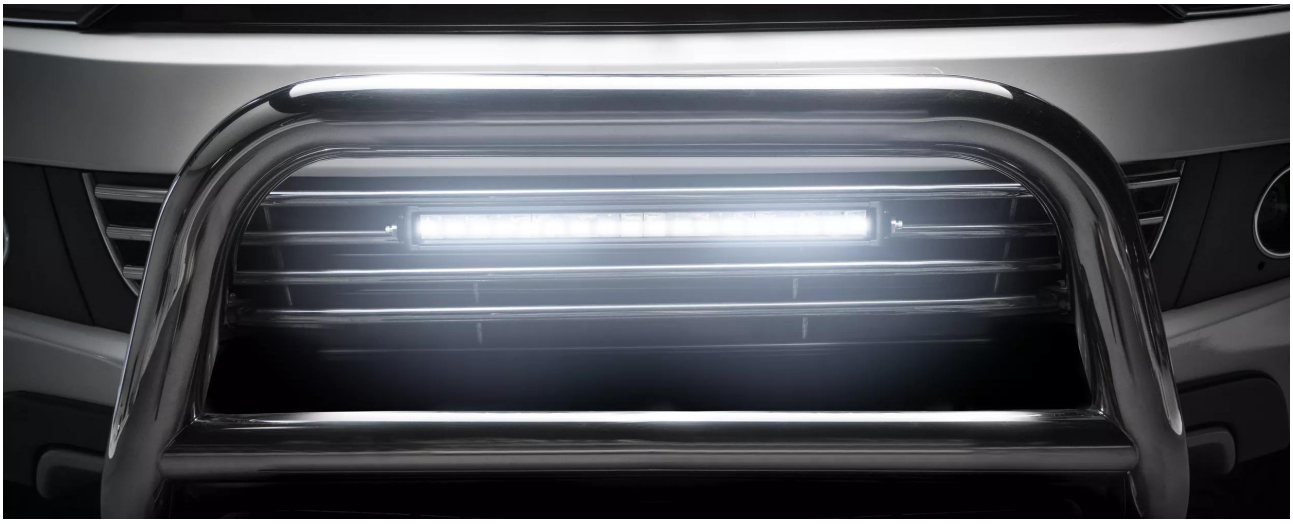

Installazione centrale e individuale

L'installazione in autonomia è possibile grazie alla doppia certificazione ECE

Distanza di illuminazione fino a 440 metri

Illuminazione ottimizzata della lunga distanza e di prossimità

Fascio combo

Fascio di luce combinato

Le luci ausiliarie LED rendono la guida più piacevole

Migliore illuminazione in lontananza su strade rurali e sterrate buie - non è un problema per la LEDriving Lightbar FX500-CB. I suoi 20 LED intensi e ad alte prestazioni permettono una potente illuminazione LED fino a 440 metri e garantiscono una migliore sicurezza stradale per driver. Anche al crepuscolo o in condizioni di illuminazione difficile, le barre a LED per auto forniscono condizioni di luce diurna a 6000 K senza accecare inutilmente il traffico in arrivo. Il design intelligente del riflettore devia la luce dai LED, così i veicoli sulla carreggiata opposta sono illuminati solo indirettamente. La luce è distribuita uniformemente con un angolo di cinque gradi.

Robusto, resistente e versatile

Sia come barra LED da lavoro che come luce abbagliante

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

ausiliaria per l'auto, le potenti prestazioni e la lunga durata della LEDriving Lightbar FX500-CB la rendono una scelta avvincente. Equipaggiata per una vasta gamma di usi, sfida i fattori ambientali ed è particolarmente robusta grazie alla qualità artigianale dei suoi materiali e alla lente in policarbonato resistente.
Il driver e il sistema di gestione termica integrati regolano la temperatura dei proiettori LED e prevengono i danni da surriscaldamento. La protezione integrale dall'inversione di polarità assicura lo spegnimento automatico dei LED in caso di sovratensione.

Luminosità per una vasta gamma di usi
La LEDriving Lightbar FX500-CB è puro piacere sia su strada che fuoristrada. La barra LED conforme ECE garantisce una migliore visibilità e quindi una maggiore sicurezza sulle strade. Inoltre, aggiunge un tocco intelligente che migliora lo stile fuoristrada del veicolo. La barra LED può essere montata su veicoli a 12V, nonché su macchine agricole, veicoli commerciali, veicoli per il tempo libero, fuoristrada e 4x4. Il pacchetto di potenza con un'intensa luminosità di 5500 lumen segna la massima efficienza ottica e una distribuzione della luce omogenea con abbagliamento ridotto.

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Applicazione aggiuntiva per abbaglianti

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	LEDDL104-CB SM

Dati elettrici

Tensione nominale	12/24 V
Tensione di prova	13,5 V

Dati fotometrici

Flusso luminoso	5500 lm
Temperatura di colore	6000 K

Physical Attributes & Dimensions



Peso prodotto	2100.00 g

Durata

Durata rispettando Tc	5000 hr
Garanzia	5 years

Dati di prodotto aggiuntivi

Connettore lato lampada	DT Connector

Caratteristiche

Tecnologia	LED

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Certificati, Norme, Direttive

Marchi di approvazione	Approvazione E4
Grado di protezione	IP67
Norme	ECE R10, R112

Dati logistici

Codice prodotto di base [PICOS]	85122000900

Informazioni ambientali e normative

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Identificatore Primario dell'Articolo	4052899614079
Elenco candidati Sostanza 1	Lead
N. CAS della sostanza 1	7439-92-1
Istruzioni per un utilizzo sicuro	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.
Numero di dichiarazione nel database SCIP	6da87b7d-5e14-42a4-b600-16a278fbfb38

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899614079	Lightbar FX500-CB SM	Astuccio 1	638 mm x 137 mm x 90 mm	7.87 dm^3	2399.00 g
4052899614086	Lightbar FX500-CB SM	Cartone di spedizione 4	655 mm x 295 mm x 208 mm	40.19 dm^3	10238.00 g

1)⊠codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

	File
	User instruction LEDriving
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	Movie application LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

	Movie application Working and Driving Lights Amarok Winter
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application LEDriving driving & working lights in application (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads

Parere legale

Montaggio singolo: non è necessaria l'installazione in coppia, due sorgenti luminose certificateTermini e condizioni precisi su: www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati