

## LR-P-400 -RGB-10S-BK-15-TB-G1 2L

LINEARlight Rigid FINESSE |



### Caratteristiche prodotto

- Slim, modular LED fixture for linear applications, fully customizable
- Several optics, Wall Grazing and WallWashing; 10°, 30°, 60°
- Outdoor IP67 or Indoor IP43 versions available
- Large operating temperature range: from -30 ° to +50 ° Celsius
- Luminous flux: > 2000 lm/m; 1200 m/m; 900 lm/m
- Color uniformity  $\leq 2$  SDCM
- Lifetime up to 60.000 h L80B10; LM80 and LM79
- Large selection of color temperatures: 2400 K – 5000 K; CRI 80, CRI 90
- Dimmable by OPTOTRONIC LED driver from 0 % to 100 %
- Designed in Italy, made in Germany
- Durable, coated aluminum profile resistant to harsh environments: AMA

### Vantaggi prodotto

- 15 lengths available to adapt to all conditions
- Easy to configure the desired light performance for optimal illumination
- Protected against the atmospheric agents: from the desert to the glacier
- Long-time functionality and maintenance-free
- High color fidelity to beautify every design
- Fully controllable by most used light control protocols: DALI, DMX
- Color consistent with LINEARlight FLEX products
- Several installation accessories available



## Scheda prodotto

---

### Aree applicative

- Wall Grazing
- Ambient lighting
- Wall washing
- Illuminazione di gole
- Architectural integration

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	LR-P-400-RGB-10
-----------------	-----------------

#### Dati elettrici

Accidental reverse input voltage protection up to	25 V
---	------


#### Dati fotometrici

Flusso luminoso	650 lm
Colore della luce (descrizione)	Rosso/Verde/Blu

#### Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	10 °
--------------------------	------

#### Dimensioni e peso

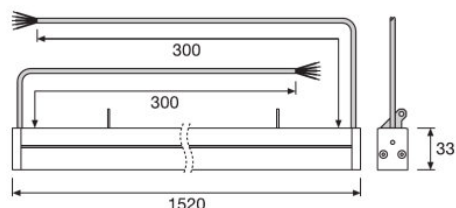

Lunghezza	0,0 mm
Altezza	33,0 mm
Peso prodotto	1500,00 g
Peso prodotto	0

#### Colori e materiali

Materiale del corpo	Alluminio
Colore del prodotto	Grigio
Materiale della copertura	Policarbonato

#### Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
----------------------	--------------

## Scheda prodotto

### Caratteristiche

Orientabile	No
Dimmerabile	Sì
Colore regolabile (RGB)	Sì
LIGHTIFY technology	No

### Certificati, Norme, Direttive

Grado di protezione	IP67
---------------------	------

### Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	LR-P-400-RGB-10
-----------------	-----------------









### Dati logistici

Codice prodotto di base	940511909000
-------------------------	--------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	28-06-2022
Primary Article Identifier	4062172226998
Declaration No. in SCIP database	In work

### Download dati

File
 User instruction FINESSE
 User instruction FINESSE RGB RGBW
 Product Datasheet LINEARlight RIGID FINESSE (EN)
 Product Datasheet LINEARlight RIGID FINESSE RGB (W) (EN)
 Brochure Light is awesome - LINEARlight Rigid FINESSE (EN)
 Certificati Finesse LR P fixed CB 04032022
 Certificati Finesse LR P fixed D 04032022
 Certificati Finesse LR P fixed ENEC

## Scheda prodotto



Certificati  
Finesse LR P floodligh CB 04032022



Certificati  
Finesse LR P floodligh D 04032022



Certificati  
Finesse LR P floodligh ENEC 04032022

## Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172226998	LR-P-400 -RGB-10S-BK-15-TB-G1 2L	Cartone di spedizione 6	1638 mm x 121 mm x 111 mm	22.00 dm <sup>3</sup>	10043.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.