

LR-P-1500 -RGBW840-10S-BK-15-TB-G12L

LINEARlight Rigid FINESSE |



Caratteristiche prodotto

- Slim, modular LED fixture for linear applications, fully customizable
- Several optics, Wall Grazing and WallWashing; 10°, 30°, 60°
- Outdoor IP67 or Indoor IP43 versions available
- Large operating temperature range: from -30 ° to +50 ° Celsius
- Luminous flux: > 2000 lm/m; 1200 m/m; 900 lm/m
- Color uniformity ≤ 2 SDCM
- Lifetime up to 60.000 h L80B10; LM80 and LM79
- Large selection of color temperatures: 2400 K – 5000 K; CRI 80, CRI 90
- Dimmable by OPTOTRONIC LED driver from 0 % to 100 %
- Designed in Italy, made in Germany
- Durable, coated aluminum profile resistant to harsh environments: AMA

Vantaggi prodotto

- 15 lengths available to adapt to all conditions
- Easy to configure the desired light performance for optimal illumination
- Protected against the atmospheric agents: from the desert to the glacier
- Long-time functionality and maintenance-free
- High color fidelity to beautify every design
- Fully controllable by most used light control protocols: DALI, DMX
- Color consistent with LINEARlight FLEX products
- Several installation accessories available



Scheda prodotto

Aree applicative

- Wall Grazing
- Ambient lighting
- Wall washing
- Illuminazione di gole
- Architectural integration

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	LR-P-1500-RGBW8
-----------------	-----------------

Dati elettrici

Accidental reverse input voltage protection up to	25 V
---------------------------------------------------	------


Dati fotometrici

Temperatura di colore	4000 K
Flusso luminoso	2500 lm
Colore della luce (descrizione)	RGBW
Indice di resa cromatica Ra	80
Rendimento dell'apparecchio	0,56

Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	10 °
--------------------------	------

Dimensioni e peso

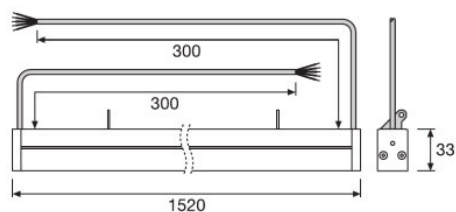

Lunghezza	0,0 mm
Altezza	33,0 mm
Peso prodotto	1500,00 g
Peso prodotto	0

Colori e materiali

Materiale del corpo	Alluminio
Colore del prodotto	Grigio
Materiale della copertura	Polycarbonato

Scheda prodotto

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
----------------------	--------------

Durata

Durata	60000 h
--------	---------

Caratteristiche

Orientabile	No
Dimmerabile	Sì
Colore regolabile (RGB)	Sì
LIGHTIFY technology	No

Certificati, Norme, Direttive

Grado di protezione	IP67
---------------------	------

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	LR-P-1500-RGBW8
-----------------	-----------------





Dati logistici

Codice prodotto di base	940511909000
-------------------------	--------------
























Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	28-06-2022
Primary Article Identifier	4062172226974
Declaration No. in SCIP database	In work
























Download dati

File	
	User instruction FINESSE
	User instruction FINESSE RGB RGBW
	Product Datasheet LINEARlight RIGID FINESSE (EN)
	Product Datasheet LINEARlight RIGID FINESSE RGB (W) (EN)

Scheda prodotto

	Brochure Light is awesome - LINEARlight Rigid FINESS (EN)
	Certificati Finesse LR P fixed CB 04032022
	Certificati Finesse LR P fixed D 04032022
	Certificati Finesse LR P fixed ENEC
	Certificati Finesse LR P floodligh CB 04032022
	Certificati Finesse LR P floodligh D 04032022
	Certificati Finesse LR P floodligh ENEC 04032022
	Eulumdat LR-P-1500-RGBW930-10B-XX-10-G1 Blue LTD
	Eulumdat LR-P-1500-RGBW930-10B-XX-10-G1 Green LTD
	Eulumdat LR-P-1500-RGBW930-10B-XX-10-G1 Red LTD
	Eulumdat LR-P-1500-RGBW930-10B-XX-10-G1 White LTD
	Eulumdat LR-P-1500-RGBW930-10S-XX-10-G1 Blue LTD
	Eulumdat LR-P-1500-RGBW930-10S-XX-10-G1 Green LTD
	Eulumdat LR-P-1500-RGBW930-10S-XX-10-G1 Red LTD
	Eulumdat LR-P-1500-RGBW930-10S-XX-10-G1 White LTD
	Eulumdat LR-P-1500-RGBW930-120D-XX-10-G1 Blue LTD
	Eulumdat LR-P-1500-RGBW930-120D-XX-10-G1 Green LTD
	Eulumdat LR-P-1500-RGBW930-120D-XX-10-G1 Red LTD
	Eulumdat LR-P-1500-RGBW930-120D-XX-10-G1 White LTD
	Eulumdat LR-P-1500-RGBW930-30S-XX-10-G1 Blue LTD
	Eulumdat LR-P-1500-RGBW930-30S-XX-10-G1 Green LTD
	Eulumdat LR-P-1500-RGBW930-30S-XX-10-G1 Red LTD
	Eulumdat LR-P-1500-RGBW930-30S-XX-10-G1 White LTD

Scheda prodotto

	Eulumdat LR-P-1500-RGBW930-WW-XX-10-G1 Blue LTD
	Eulumdat LR-P-1500-RGBW930-WW-XX-10-G1 Green LTD
	Eulumdat LR-P-1500-RGBW930-WW-XX-10-G1 Red LTD
	Eulumdat LR-P-1500-RGBW930-WW-XX-10-G1 White LTD
	IES data LR-P-1500-RGBW930-10B-XX-10-G1 Blue IES
	IES data LR-P-1500-RGBW930-10B-XX-10-G1 Green IES
	IES data LR-P-1500-RGBW930-10B-XX-10-G1 Red IES
	IES data LR-P-1500-RGBW930-10B-XX-10-G1 White IES
	IES data LR-P-1500-RGBW930-10S-XX-10-G1 Blue IES
	IES data LR-P-1500-RGBW930-10S-XX-10-G1 Green IES
	IES data LR-P-1500-RGBW930-10S-XX-10-G1 Red IES
	IES data LR-P-1500-RGBW930-10S-XX-10-G1 White IES
	IES data LR-P-1500-RGBW930-120D-XX-10-G1 Blue IES
	IES data LR-P-1500-RGBW930-120D-XX-10-G1 Green IES
	IES data LR-P-1500-RGBW930-120D-XX-10-G1 Red IES
	IES data LR-P-1500-RGBW930-120D-XX-10-G1 White IES
	IES data LR-P-1500-RGBW930-30S-XX-10-G1 Blue IES
	IES data LR-P-1500-RGBW930-30S-XX-10-G1 Green IES
	IES data LR-P-1500-RGBW930-30S-XX-10-G1 Red IES
	IES data LR-P-1500-RGBW930-30S-XX-10-G1 White IES
	IES data LR-P-1500-RGBW930-WW-XX-10-G1 Blue IES
	IES data LR-P-1500-RGBW930-WW-XX-10-G1 Green IES
	IES data LR-P-1500-RGBW930-WW-XX-10-G1 Red IES

Scheda prodotto



IES data
LR-P-1500-RGBW930-WW-XX-10-G1 White IES

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172226974	LR-P-1500 -RGBW840-10S-BK-15-TB-G12L	Cartone di spedizione 6	1638 mm x 121 mm x 111 mm	22.00 dm ³	10043.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.