

Reversing FX120R-WD



Omologato ECE (ECE R23)

Non è richiesta la registrazione nei documenti dell'auto



Angolo del fascio luminoso di 45°

Ampio fascio luminoso



Fascio luminoso lungo fino a 36 m

Vedere ed essere visti con OSRAM



su strada e fuoristrada

- Versatilità applicativa e flessibilità nell'utilizzo- Su strada e fuoristrada, al lavoro e nel tempo libero



Bringing light to life con OSRAM LEDDriving driving e working lights

Notevole illuminazione su strade di campagna buie, strade forestali fuoristrada e su strada? Questo può essere ottenuto con le luci aggiuntive di retromarcia OSRAM LEDDriving Reversing FX120R-WD. Con i loro 13 potenti LED ad elevate prestazioni, le luci LED aggiuntive di retromarcia coprono una lunghezza di 36 metri e offrono quindi al guidatore un'impressionante visibilità su strada e fuoristrada. Anche in condizioni di scarsa illuminazione e visibilità ridotta a causa di influenze ambientali esterne, le luci aggiuntive di retromarcia OSRAM LEDDriving Reversing FX120R-WD possono fornire una situazione di illuminazione simile a quella diurna grazie ai loro 6000 Kelvin. La potenza di luminosità, con un massimo di 1100 lumen, segna la massima efficienza ottica e una distribuzione della luce omogenea. Ciò comporta la possibilità di una visione migliore per te e una migliore visibilità del tuo veicolo da parte di altri utenti della strada, e di conseguenza anche una maggiore sicurezza su strada e fuoristrada. Sia su strada che fuoristrada - le luci aggiuntive di retromarcia OSRAM LEDDriving Reversing FX120R-WD colpiscono per le loro potenti prestazioni e la lunga durata. Versatili, sfidano svariate situazioni atmosferiche e, grazie a materiali di alta qualità come l'alloggiamento termoplastico e la stabile lente in policarbonato, sono particolarmente leggere e allo stesso tempo robuste e resistenti. Le luci aggiuntive di retromarcia LEDDriving FX120R-WD sono state testate e convalidate con la classe di protezione IP IP69K nel nostro laboratorio di simulazione ambientale certificato DIN per influenze esterne estreme riguardanti acqua, polvere, impatti, calore, freddo e vibrazioni permanenti. Il driver integrato e il sistema di gestione termica regolano la temperatura della luce di retromarcia a LED e possono quindi prevenire danni da surriscaldamento. La protezione dalla polarità inibisce la polarità errata dell'alimentazione di tensione e può quindi prevenire possibili danni spegnendo automaticamente i LED. Su strada e fuoristrada, le luci aggiuntive di retromarcia OSRAM LEDDriving Reversing FX120R-WD sono un'aggiunta efficace al tuo veicolo. Non è necessaria nessuna registrazione o iscrizione nei documenti del veicolo per queste luci di retromarcia aggiuntive a LED certificate ECE. La luce di retromarcia aggiuntiva a LED può essere montata su auto, camion, macchine agricole, veicoli commerciali, veicoli da costruzione, roulotte, fuoristrada e quad. Le luci di retromarcia aggiuntive OSRAM LEDDriving Reversing FX120R-WD sono versatili nell'applicazione e flessibili nell'utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	LEDDL108-WD
Applicazione (categoria e prodotto)	Luce retromarcia supplementare


Dati elettrici

Tensione nominale	12/24 V
Potenza nominale	1500 W
Tensione di prova	13,2 V

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1100 lm
Temperatura di colore	6000 K

Dimensioni e peso

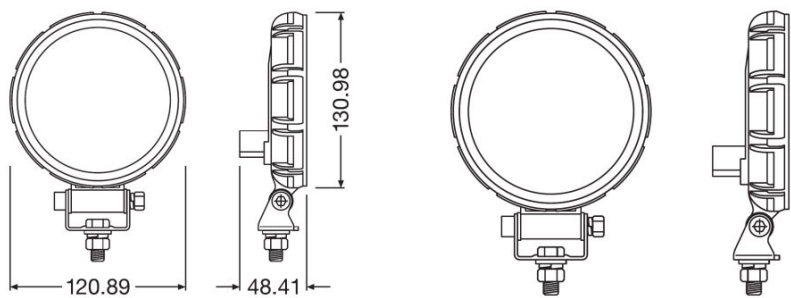


Peso prodotto	36000 g
Lunghezza	00 mm

Durata

Durata rispettando Tc	5000 h
Garanzia	5 years

Dati di prodotto aggiuntivi

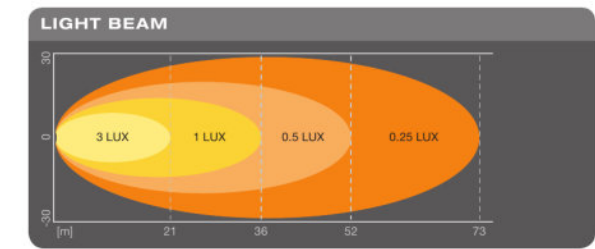

Distribuzione dell'intensità luminosa

Connettore lato lampada	DT Connector
-------------------------	--------------

Caratteristiche

Tecnologia	LED
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Norme	ECE R10, R23
Marchi di approvazione	E9 approval
Grado di protezione	IP69K

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	LEDDL108-WD
-----------------	-------------

Dati logistici


Codice prodotto di base	85122000900
-------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Scheda prodotto

Date of Declaration	16-02-2024
Primary Article Identifier	4062172105712
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	8936bd98-dfb9-4240-8277-bca6fbc6e1d7



Product Info Graphics

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172105712	Reversing FX120R-WD	Astuccio 1	132 mm x 72 mm x 152 mm	1.44 dm ³	407.00 g
4062172105729	Reversing FX120R-WD	Cartone di spedizione 8	305 mm x 280 mm x 175 mm	14.95 dm ³	4080.00 g

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	User instruction LEDDriving
	Filmato applicativo OSRAM LEDriving and working lights Imagefilm (IT)

Scheda prodotto

	Filmato applicativo OSRAM Quality Testing LEDriving Driving and Working Lights (IT)
	Filmato applicativo LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (IT)
	Filmato applicativo LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (IT)
	Filmato applicativo Working and Driving Lights Amarok Winter
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads
	360 Degree Image OSRAM LEDriving Reversing FX120R-WD

Parere legale

- 2) Si applicano norme speciali di montaggio
- 1) Termini e condizioni precise su: www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM