

TYREinflate 1000



Tempo di gonfiaggio rapido

Gonfia il pneumatico alla pressione desiderata in ca. 2 minuti**



Cavo avvolgibile

Meccanismo di avvolgimento/svolgimento per un cavo ben arrotolato



Luce LED

Facile da usare anche al buio e in condizioni di scarsa illuminazione



Compressore d'aria rapido per pneumatici con cavo avvolgibile

OSRAM Tyreinflate 1000 è un compressore d'aria digitale e rapido per pneumatici dotato di display retroilluminato per letture della pressione facili e precise. Include una funzione di arresto automatico per ottenere la pressione esatta desiderata necessaria per gonfiare accuratamente i pneumatici. Il set automatico di Tyreinflate 1000 è incredibilmente facile da configurare: basta ruotare la manopola sulla pressione richiesta, fare clic per impostare, quindi premere Start. Il compressore si fermerà automaticamente una volta raggiunta la pressione corretta. Un cavo di alimentazione avvolgibile elimina i fili disordinati e un tempo di gonfiaggio di 2,5 minuti * ti consente di tornare sulla strada rapidamente. Il cavo di alimentazione è abbastanza lungo (3,5 m) per raggiungere tutti i pneumatici intorno al veicolo. L'ampio pulsante di accensione / spegnimento e la luce direzionale a LED rendono Tyreinflate 1000 facile da usare al buio e in caso di emergenza, per qualsiasi necessità possa accadere sulla strada. Include adattatore in 3 pezzi per biciclette, palloni e altri gonfiabili. ** basato sul gonfiaggio di uno pneumatico da 13" a 2,41 BAR

Scheda prodotto

Dati tecnici


Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	OTI1000
Tempo di gonfiaggio	2 min
Pressione massima	5.5 bar
Lunghezza tubo dell'aria	70 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione	3.5 m
Tempo di ricarica (h)	N/A
Dimensioni dello schermo	76 x 48 mm
Unità di misura	PSI, kPa, bar
Precisione (bar)	±0.1 bar
Portata (l/min)	tbc

Dati elettrici

Potenza nominale	18000 W
Tensione nominale	111 V
Tensione di esercizio	12 V
Fonte di alimentazione	12 V Fused Plug

Dimensioni e peso

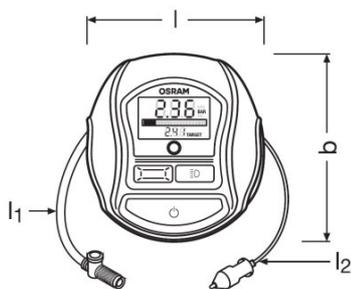

Lunghezza	2000 mm
Larghezza	880 mm
Altezza	2190 mm

Dati di prodotto aggiuntivi

Tipo di visualizzazione	Digital
Livello di rumore (dB)	90 dB
Consigliato per l'uso con	Car, Small Van, 4X4, Large Van, Trailer

Scheda prodotto

Caratteristiche

Accessori	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Protezione attraverso fusibile	15 A

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	OTI1000
-----------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899620223
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	b0abf529-311b-4f43-8c8e-139c08188c8b



Detail



Detail



Detail

Scheda prodotto



Detail



Detail



Detail



Detail



Product Info Graphics



Product Info Graphics

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899620223	TYRE inflate 1000	Astuccio 1	232 mm x 95 mm x 216 mm	4.76 dm ³	1626.00 g
4062172166539	TYRE inflate 1000	Cartone di spedizione 4	401 mm x 251 mm x 248 mm	24.96 dm ³	6893.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

Scheda prodotto

File	
	User instruction TYREinflate 1000
	User instruction TYREinflate 1000
	Filmato applicativo OSRAM TYREinflate 1000 Application Video Short (EN)
	Filmato di prodotto TyreInflate 1000 Product Video (EN)
	Filmato di prodotto TyreInflate How to Video (IT)
	Filmato di prodotto TyreInflate 1000 Product Video (ITA)
	Video OSRAM TYREinflate 1000: Rapid tyre inflator with wind-up cable, large digital display and LED light
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Informazione sulla sicurezza

Il prodotto non supererà livelli di rumore oltre 90 dB

Parere legale

Conformità CE ed EAC

* per le condizioni precise consultare www.osram.it/am-garanzia

** basato sul gonfiaggio di uno pneumatico da 13" a 2,41 BAR

Consiglio applicativo:

Per informazioni applicative più dettagliate, consultare la scheda tecnica del prodotto.

Nota:

Soggetto a modifiche senza preavviso. Salvo errori e omissioni. Assicuratevi sempre di utilizzare la versione più recente.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM