

BATTERYcharge 906



Compatibile con Start/Stop

Protegge le batterie a basse temperature



Modalità invernale

Protegge le batterie a basse temperature



Ciclo di ricarica a 9 stadi

Per una facile ricarica di batterie al piombo/AGM



Caricabatteria intelligente e mantentore con ciclo di carica in più fasi

OSRAM BatteryCharger 906 è un caricabatterie intelligente da 6A e un mantentore della batteria per veicoli a 6 V e 12 V, per la maggior parte dei veicoli e furgoni. Ciclo di carica a 7 stadi con il semplice tocco di un pulsante per batterie al litio, ciclo di carica a 9 stadi per batterie al piombo / AGM. Include un display digitale per semplificare il processo di ricarica e una serie di funzioni di sicurezza tra cui l'inversione di polarità e la protezione da cortocircuito. Assicurati che il caricabatterie mantenga la batteria dell'auto poiché passa automaticamente alla modalità di manutenzione a lungo termine quando la batteria dell'auto è completamente carica.

Scheda prodotto

Dati tecnici


Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Smart battery charger
-------------------------------------	-----------------------

Dati elettrici

Tasso di carica (fino a)	6.0 A
Carica di mantenimento (fino a)	3.0 A
Dimensione max batteria per ricarica	110 Ah
Dimensione minima della batteria per la ricarica	n/a

Dimensioni e peso

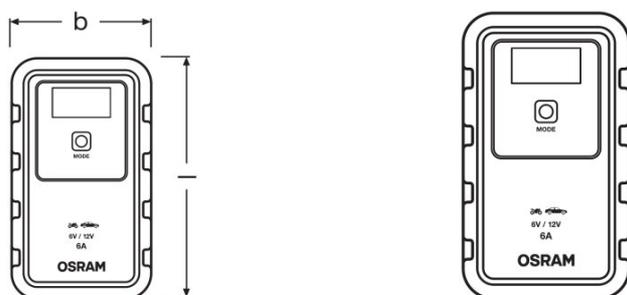

Lunghezza	185,0 mm
Larghezza	106,0 mm
Altezza	70,0 mm
Lunghezza del cavo di alimentazione	1.5 m
Lunghezza cavo morsetti	1.5 m

Dati di prodotto aggiuntivi

Consigliato per l'uso con	Motorcycle, Car, SUV, Van
Fasi: Lead, AGM, EFB	9
Fasi: Litio	7
Collegamento della batteria	O-rings, Crocodile Clamps

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899620537

Scheda prodotto

Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	c82bbed2-8991-47cc-a900-7131adc9347a



Detail



Detail



Detail

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899620537	BATTERY charge 906	Astuccio 1	145 mm x 128 mm x 258 mm	4.79 dm ³	1030.00 g
4052899620612	BATTERY charge 906	Cartone di spedizione 4	314 mm x 280 mm x 320 mm	28.13 dm ³	4683.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	User instruction BATTERYcharge
	Filmato applicativo BatteryCharge How to Video (EN)
	Filmato applicativo BatteryCharge How to Video (ITA)

Scheda prodotto



Filmato di prodotto
OSRAM BATTERYcharge OEBCS906 Product Video (EN)

Parere legale

*per condizioni dettagliate sulla garanzia visita:

www.osram.it/am-garanzia

Applicazioni:

Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM