

BATTERYcharge 908



Compatibile con Start/Stop

Protegge le batterie a basse temperature



Modalità invernale

Protegge le batterie a basse temperature



Ciclo di ricarica a 9 stadi

Per una facile ricarica di batterie al piombo/AGM



Caricabatteria intelligente e mantentore con ciclo di carica in più fasi

OSRAM BatteryCharger 908 è un caricabatterie intelligente da 8A e un mantentore di batteria per veicoli a 12V e 24V, per la maggior parte delle auto, furgoni e piccoli camion. Mantiene la carica della batteria di un veicolo attraverso un ciclo di carica a 7 stadi con il semplice tocco di un pulsante per batterie al litio, ciclo di carica a 9 stadi per batterie al piombo/AGM. Include un display digitale LCD retroilluminato per semplificare le cose anche in condizioni di scarsa illuminazione. Una serie di funzioni di sicurezza, tra cui l'inversione di polarità e la protezione da cortocircuito, mantengono al sicuro sia l'utente che il veicolo. Assicurati che il caricabatterie mantenga la batteria dell'auto poiché passa automaticamente alla modalità di manutenzione a lungo termine quando la batteria del veicolo è carica.


Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Tasso di carica (fino a)	8.0 A
Carica di mantenimento (fino a)	4.0 A
Dimensione max batteria per ricarica 12V	150 Ah
Dimensione max batteria per ricarica 24V	70 Ah

Dimensioni e peso

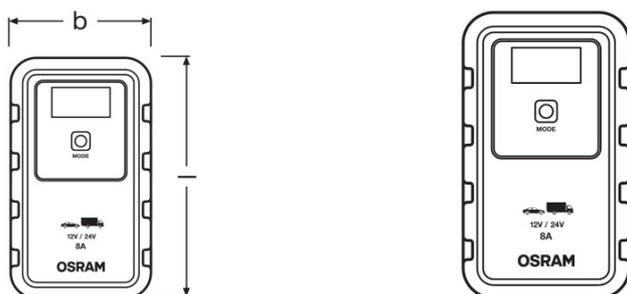

Lunghezza	185,0 mm
Larghezza	106,0 mm
Altezza	70,0 mm
Lunghezza del cavo di alimentazione	1.5 m
Lunghezza cavo morsetti	1.5 m
Lunghezza di costruzione	0,0 mm

Dati di prodotto aggiuntivi

Consigliato per l'uso con	Motorcycle, Car, SUV, Van, Small Truck
Fasi: Lead, AGM, EFB	9
Fasi: Litio	7
Collegamento della batteria	O-rings, Crocodile Clamps

Scheda prodotto



Detail



Detail



Detail

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899620544	BATTERY charge 908	Astuccio 1	145 mm x 128 mm x 272 mm	5.05 dm ³	1041.00 g
4052899620629	BATTERY charge 908	Cartone di spedizione 4	314 mm x 280 mm x 334 mm	29.37 dm ³	4740.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File
 User instruction BATTERYcharge
 Filmato applicativo BatteryCharge How to Video (EN)
 Filmato applicativo BatteryCharge How to Video (ITA)
 Filmato di prodotto OSRAM BATTERYcharge OEBCS908 Product Video (EN)

Parere legale

*per condizioni dettagliate sulla garanzia visita:

www.osram.it/am-garanzia

Scheda prodotto

Applicazioni:

Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.