


BATTERYstart 300

Avviatori



Compatibilità delle dimensioni del motore

Per avviare rapidamente veicoli a 12 V con motori a benzina fino a 6 litri e motori diesel da 3 litri



Carica batteria

Potente batteria al litio cobalto da 13.000 mAh



Funzione powerbank

Ricarica di dispositivi elettronici, inclusi smartphone e tablet



Avviatore di emergenza al litio, compatto e potente con funzione power bank

OSRAM BATTERYstart300 è un avviatore di emergenza compatto al litio LiCoO₂ per veicoli da 12V di piccole e medie dimensioni per motori a benzina fino a 6 litri e motori diesel fino a 3 litri. Di dimensioni inferiori rispetto alla maggior parte dei tipici avviatori di emergenza, BATTERYstart300 è una soluzione compatta che non compromette la potenza. Include morsetti di sicurezza intelligenti per proteggere l'avviatore di emergenza, l'utente e il veicolo con protezione da inversione di polarità, picchi di tensione e cortocircuito. Viene fornito con una torcia LED brillante integrata e una funzione di power bank, che ti consente di caricare i dispositivi elettronici in movimento: basta collegare un caricabatterie USB e il power bank si avvierà.

Scheda prodotto

Dati tecnici


Informazioni sul prodotto

Efficienza	Better
Dimensioni motore benzina suggerite (fino a)	6 l
Dimensioni motore Diesel suggerite (fino a)	3 l
USB sockets 2.1A	2
Collegamento presa di corrente 12V	n/a

Dati elettrici

Amplificatori di avviamento	300
Amplificatori di picco	1500

Physical Attributes & Dimensions

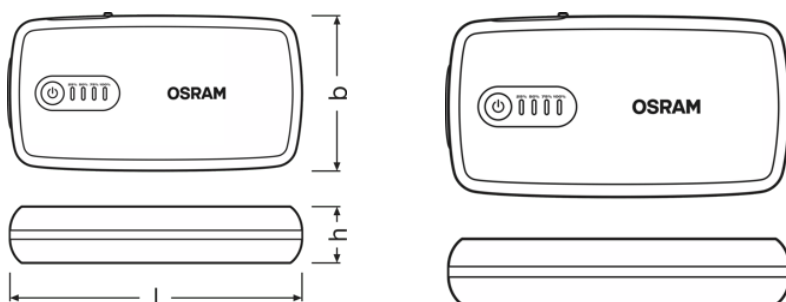

Lunghezza	168.0 mm
Larghezza	88.0 mm
Altezza	33.0 mm

Dati di prodotto aggiuntivi

Tipo di batteria	LiCoO2
Capacità della batteria	13000 mA
Tipo di ricarica	Micro-USB
Tempo di carica	3 hr
Funzione power bank	Si

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	22-09-2024

Scheda prodotto





Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	ada11f03-1c52-4c49-9f3f-4ab9687039c7

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899620483	BATTERY start 300	Astuccio 1	214 mm x 132 mm x 96 mm	2.71 dm ³	848.00 g
4052899620568	BATTERY start 300	Cartone di spedizione 4	282 mm x 232 mm x 224 mm	14.65 dm ³	3752.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File
 User instruction BATTERYstart
 Movie application BatteryStart How to Video (ITA)
 Movie application BatteryStart How to Video (EN)
 Product movie OSRAM BATTERYstart 300 Product Video (EN)

Parere legale

Applicazioni:

Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

