

BATTERYstart PRO 700



Sviluppato da e per professionisti

Ideale per il trade



Cilindrata

Avvia veicoli a benzina da 8 litri e diesel da 6 litri Per auto e furgoni di piccole / medie / grandi dimensioni.



Batteria al litio (LiFePO4)

Di dimensioni più ridotte rispetto ai tradizionali avviatori al piombo, OSRAM BATTERYstart PRO 700 è fino al 75% più leggero, ma offre comunque una potenza ad alte prestazioni.



Ricarica rapida

La funzione di ricarica rapida consente alle pinze di rimanere collegate al veicolo e ricaricherà la OSRAM BATTERYstart PRO 700 dall'alternatore del veicolo in circa 60 secondi *



Avviatore di emergenza compatto al litio per officine professionali

OSRAM BATTERYstart PRO 700 è un avviatore compatto al litio (LiFePO4) sviluppato da e per professionisti e può essere utilizzato in modo ottimale nelle officine professionali. Sviluppato per motori a benzina fino a 8 litri e motori diesel fino a 6 litri. Di dimensioni molto più piccole rispetto ai tradizionali avviatori al piombo, il BATTERYstart PRO 700 è fino al 75% più leggero, ma offre comunque una potenza ad alte prestazioni. La funzione di ricarica rapida consente alle pinze di rimanere collegate al veicolo e ricaricherà il motorino di avviamento dall'alternatore del veicolo in circa 60 secondi, se utilizzato per la prima volta completamente carico *. Include morsetti di sicurezza intelligenti per gestire l'alimentazione tra l'avviatore di emergenza e il veicolo, mantenendo la sicurezza dell'utente durante la ricarica rapida e fornendo protezione da inversione di polarità, cortocircuito e picchi di tensione. La costruzione in gomma resistente e robusta rende BATTERYstart PRO 700 ottimale per l'uso in officine professionali. Viene fornito con una docking station a 220 V, che può essere utilizzata per ricaricare velocemente BATTERYstart Pro 700. * BATTERYstart Pro 700 deve essere stato completamente caricato prima del processo di avvio.

Scheda prodotto

Dati tecnici


Informazioni sul prodotto

Efficienza	Professional
Dimensioni motore benzina suggerite (fino a)	8 l
Dimensioni motore Diesel suggerite (fino a)	6 l
USB sockets 2.1A	0
Collegamento presa di corrente 12V	n/a

Dati elettrici

Amplificatori di avviamento	650
Amplificatori di picco	1500

Dimensioni e peso

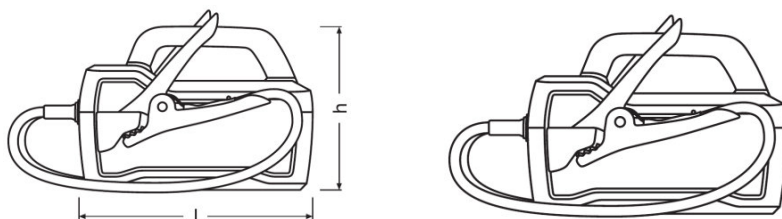

Lunghezza	227,0 mm
Larghezza	170,0 mm
Altezza	165,0 mm

Dati di prodotto aggiuntivi

Tipo di batteria	LiFePo4
Capacità della batteria	76.8 Wh
Tipo di ricarica	Docking Station
Tempo di carica	60 s
Funzione power bank	n/a
Nota sul tempo di ricarica	Leaving the clamps connected to the alternator will recharge the jump starter from the vehicle alternator in around 60 seconds, under normal conditions with a fully functioning alternator if the jump starter is fully charged before use.

Scheda prodotto

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2022
Primary Article Identifier	4052899620506
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	f6e4eb05-a961-4a45-ba07-92e1c694fed2

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899620506	BATTERY start 700	Astuccio 1	315 mm x 220 mm x 216 mm	14.97 dm ³	4604.00 g
4052899620582	BATTERY start 700	Cartone di spedizione 1	332 mm x 238 mm x 247 mm	19.52 dm ³	5004.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File
 User instruction BATTERYstart

Consiglio applicativo:

Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per l'utente.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

