

# Round MX260-CB




## Omologato ECE - ECE R7R112

Sono stati effettuati i test e le approvazioni necessari ed è stata concessa un'omologazione ECE2) Numero di riferimento ECE: 50



## Fascio combo

Progettato per entrambi: illuminazione lontana e vicina al veicolo. Per un'illuminazione diffusa vicino e un'illuminazione spot lontano al veicolo.



## Fascio luminoso fino a 350 m di lunghezza

Vedere ed essere visti con OSRAM



## su strada e fuoristrada

Versatile e flessibile nell'uso. Fuoristrada, su strada, al lavoro e nel tempo libero.



### Bringing light to life con OSRAM LEDriving driving e working lights

Grazie a OSRAM LEDriving Round MX260-CB le strade di campagna buie e i sentieri forestali, fuoristrada e su strada non saranno più un problema. Con i suoi 16 LED potenti e ad alte prestazioni e lunga durata, OSRAM LEDriving Round MX260-CB ha una portata fino a 350 metri e offre quindi al guidatore una visibilità impressionante su strada e fuoristrada. Anche in condizioni di scarsa illuminazione e visibilità ridotta, causata da fattori ambientali esterni, OSRAM LEDriving Round MX260-CB con un massimo di 6000 Kelvin può fornire condizioni simili alla luce del giorno. La potenza di luminosità di 3500 lumen si distingue per la massima efficienza ottica e per una distribuzione della luce omogenea. Ciò si traduce in una migliore visuale per te e nella migliore visibilità del tuo veicolo da parte degli altri utenti della strada, e di conseguenza una maggiore sicurezza su strada e fuoristrada. Che sia su strada o fuoristrada, OSRAM LEDriving Round MX260-CB colpisce per le sue potenti prestazioni e una lunga durata fino a 5000 ore. Con la sua versatilità applicativa, sfida numerose situazioni ambientali e, grazie a materiali di alta qualità come l'alloggiamento in alluminio e la stabile lente in policarbonato, è particolarmente leggero e allo stesso tempo robusto e resistente. OSRAM LEDriving Round MX260-CB è stato testato e approvato con classe di protezione IP IP69K nel nostro laboratorio di simulazione ambientale certificato DIN per influenze esterne estreme riguardanti acqua, polvere, urti, calore, freddo e vibrazioni permanenti. Il driver integrato e il sistema di gestione termica regolano la temperatura della barra LED e possono quindi prevenire danni da surriscaldamento. La protezione dalla polarità inibisce la polarità errata della tensione di alimentazione e può quindi prevenire possibili danni spegnendo automaticamente i LED. Su strada e fuoristrada, OSRAM LEDriving Round MX260-CB è un'aggiunta efficace ed efficiente al tuo veicolo. Non è necessaria alcuna registrazione nei documenti del veicolo per queste luci di posizione a LED certificate ECE 2). Numero di riferimento ECE: 500505 OSRAM LEDriving Round MX260-CB può essere installato su auto, camion, macchine agricole, veicoli commerciali, veicoli da cantiere, roulotte, fuoristrada e quad 2). OSRAM LEDriving Round MX260-CB è versatile, facilmente applicabile e flessibile nell'uso. 2) Le luci di marcia OSRAM LEDriving sono approvate secondo le normative ECE e possono quindi essere installate e utilizzate su strade pubbliche. Nota: si applicano norme di installazione speciali. Oltre all'omologazione ECE del prodotto, devono essere osservati i requisiti speciali individuali e la legislazione dei paesi.

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Numero d'ordine                     | LEDDL112-CB                                   |
| Applicazione (categoria e prodotto) | Luce abbagliante e di posizione supplementare |

Dati elettrici

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Tensione nominale | 12/24 V  |
| Potenza nominale  | 60/2,5 W |
| Tensione di prova | 13,5 V   |

Dati fotometrici

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Flusso luminoso       | 3500 lm |
| Temperatura di colore | 6000 K  |
| Distanza luce a 1lx   | 350 m   |

Informazioni sul modulo LED

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Numero di LED per modulo | 10/36 |
|--------------------------|-------|


Dimensioni e peso

|               |           |
|---------------|-----------|
| Peso prodotto | 4440,00 g |
| Lunghezza     | 229 mm    |
| Larghezza     | 261 mm    |
| Altezza       | 150 mm    |

Durata

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Durata rispettando Tc | 5000 h  |
| Garanzia              | 5 years |

Dati di prodotto aggiuntivi

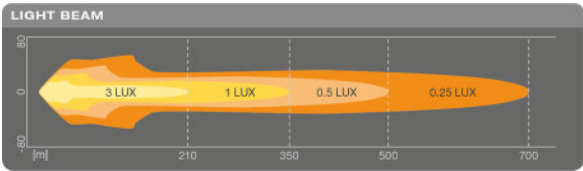

Distribuzione dell'intensità luminosa

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Connettore lato lampada                 | Open wire           |
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Beam Pattern: Combo |

Caratteristiche

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Tecnologia | LED <sup>1)</sup> |
|------------|-------------------|

<sup>1)</sup> Light-emitting diode application

Certificati, Norme, Direttive

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Norme                  | ECE R10, R112, R7 |
| Marchi di approvazione | Approvazione E4   |
| Grado di protezione    | IP69K             |
| ECE reference number   | 50                |

Classificazioni specifiche del paese

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Numero d'ordine | LEDDL112-CB |
|-----------------|-------------|

Dati logistici

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Codice prodotto di base | 85122000900 |
|-------------------------|-------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 28-02-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4062172153997                                                                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | 246a6055-9187-4234-b752-7854dd85d91f                                                               |

Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume                | Peso lordo |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4062172153997   | Round MX260-CB           | Astuccio 1                     | 357 mm x 309 mm x 177 mm                      | 19.53 dm <sup>3</sup> | 5111.00 g  |
| 4062172154000   | Round MX260-CB           | Cartone di spedizione 2        | 375 mm x 327 mm x 386 mm                      | 47.33 dm <sup>3</sup> | 10998.00 g |

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

| File                                                                                |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>LEDriving Round MX260-CB                                             |
|  | Filmato applicativo<br>OSRAM LEDriving and working lights Imagefilm (IT)                 |
|  | Filmato applicativo<br>OSRAM Quality Testing LEDriving Driving and Working Lights (IT)   |
|  | Filmato applicativo<br>LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (IT)         |
|  | Filmato applicativo<br>LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (IT)         |
|  | Filmato applicativo<br>Working and Driving Lights Amarok Winter                          |
|  | Video<br>Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN) |

## Scheda prodotto

|                                                                                   |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Video<br>OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance                      |
|  | Video<br>OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN) |
|  | Video<br>Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads  |

### Nota legale:

L'installazione di OSRAM LEDriving Round MX260-CB è completamente omologata ECE e quindi senza registrazione. Ciò non include i requisiti personalizzati individuali dei paesi, oltre alla certificazione ECE standardizzata del prodotto.

1) Termini e condizioni precisi su: [www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia)

2) Le OSRAM LEDriving Driving Light sono approvate secondo le normative ECE e possono quindi essere installate e utilizzate su strade pubbliche. Nota: si applicano norme di installazione speciali. Oltre all'omologazione ECE del prodotto, è necessario osservare i requisiti speciali individuali e la legislazione dei paesi.

Fare riferimento a [www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia) per le condizioni precise

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

# OSRAM