


# Round VX70-SP



## Fascio spot

Progettato per l'illuminazione dell'area lontano dal veicolo. Per un'illuminazione mirata nell'area lontano dal veicolo.




## Fascio lungo fino a 53 m

Vedere ed essere visti con OSRAM



## Applicazione luce da lavoro

Versatile e flessibile nell'uso. Fuoristrada, su strada, al lavoro e nel tempo libero.



## Design sottile

Design sottile per un aspetto discreto quando montato sul veicolo

## Scheda prodotto



### Bringing light to life con OSRAM LEDriving driving e working lights

Grazie a OSRAM LEDriving Round VX70-SP le strade di campagna buie e i sentieri forestali, fuoristrada e su strada non saranno più un problema. Con i suoi 5 LED potenti e ad alte prestazioni e lunga durata, OSRAM LEDriving Round VX70-SP ha una portata fino a 53 metri e offre quindi al guidatore una visibilità impressionante su strada e fuoristrada. Anche in condizioni di scarsa illuminazione e visibilità ridotta, causata da fattori ambientali esterni, OSRAM LEDriving Round VX70-SP con un massimo di 6000 Kelvin può fornire condizioni simili alla luce del giorno. La potenza di luminosità di 550 lumen si distingue per la massima efficienza ottica e per una distribuzione della luce omogenea. Ciò si traduce in una migliore visuale per te e nella migliore visibilità del tuo veicolo da parte degli altri utenti della strada, e di conseguenza una maggiore sicurezza su strada e fuoristrada. Che sia su strada o fuoristrada, OSRAM LEDriving Round VX70-SP colpisce per le sue potenti prestazioni e una lunga durata fino a 5000 ore. Con la sua versatilità applicativa, sfida numerose situazioni ambientali e, grazie a materiali di alta qualità come l'alloggiamento in alluminio e la stabile lente in policarbonato, è particolarmente leggero e allo stesso tempo robusto e resistente. OSRAM LEDriving Round VX70-SP è stato testato e approvato con classe di protezione IP IP67 nel nostro laboratorio di simulazione ambientale certificato DIN per influenze esterne estreme riguardanti acqua, polvere, urti, calore, freddo e vibrazioni permanenti. Il driver integrato e il sistema di gestione termica regolano la temperatura della barra LED e possono quindi prevenire danni da surriscaldamento. La protezione dalla polarità inibisce la polarità errata della tensione di alimentazione e può quindi prevenire possibili danni spegnendo automaticamente i LED. OSRAM LEDriving Round VX70-SP è un'aggiunta efficace ed efficiente al tuo veicolo. OSRAM LEDriving Round VX70-SP può essere installato su auto, camion, macchine agricole, veicoli commerciali, veicoli da cantiere, roulotte, fuoristrada e quad 2). OSRAM LEDriving Round VX70-SP è versatile, facilmente applicabile e flessibile nell'uso. 2) Fari di lavoro ausiliari senza omologazione ECE da utilizzare come luci da lavoro e approvati per l'uso su qualsiasi veicolo in conformità con StVZO §52 (7). Tuttavia, non possono essere accesi e utilizzati durante la guida.

# Scheda prodotto

## Dati tecnici

### Informazioni sul prodotto

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Numero d'ordine                     | LEDWL102-SP                             |
| Applicazione (categoria e prodotto) | Applicazione aggiuntiva per abbaglianti |

### Dati elettrici

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Tensione nominale | 12/24 V |
| Potenza nominale  | 20,00 W |
| Tensione di prova | 13,2 V  |


### Dati fotometrici

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Flusso luminoso       | 550 lm |
| Temperatura di colore | 6000 K |
| Distanza luce a 1lx   | 53 m   |

### Informazioni sul modulo LED

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Numero di LED per modulo | 5 |
|--------------------------|---|

### Dimensioni e peso

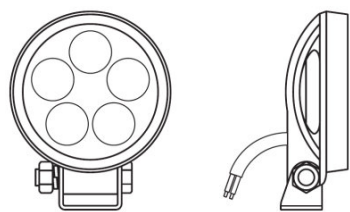


|               |          |
|---------------|----------|
| Peso prodotto | 450,00 g |
| Lunghezza     | 93,0 mm  |
| Larghezza     | 75,0 mm  |
| Altezza       | 30,0 mm  |

### Durata

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Durata rispettando Tc | 5000 h |
| Garanzia              | 2 anni |

Dati di prodotto aggiuntivi

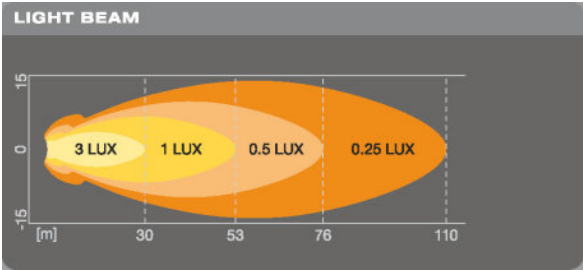

Distribuzione dell'intensità luminosa

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Connettore lato lampada                 | Open wire          |
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Beam Pattern: Spot |

Caratteristiche

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Tecnologia | LED <sup>1)</sup> |
|------------|-------------------|

<sup>1)</sup> Light-emitting diode application

Certificati, Norme, Direttive

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Norme                  | ECE R10         |
| Marchi di approvazione | Approvazione E4 |
| Grado di protezione    | IP67            |

Classificazioni specifiche del paese

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Numero d'ordine | LEDWL102-SP |
|-----------------|-------------|

Dati logistici

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Codice prodotto di base | 85122000900 |
|-------------------------|-------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh) |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                  | 16-02-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                           | 4062172150699                                                                                      |
| Candidate List Substance 1                                           | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                               | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                 | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                     | a63ff50a-0e7a-4fd7-a23b-5da46e17371d                                                               |

Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume               | Peso lordo |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------|
| 4062172150699   | Round VX70-SP            | Astuccio 2                     | 175 mm x 62 mm x 122 mm                       | 1.32 dm <sup>3</sup> | 966.00 g   |
| 4062172150705   | Round VX70-SP            | Cartone di spedizione 16       | 272 mm x 202 mm x 154 mm                      | 8.46 dm <sup>3</sup> | 7858.00 g  |

1)Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

| File                                                                                |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>LEDriving Round WL VX70-SP                                           |
|  | Filmato applicativo<br>OSRAM LEDriving and working lights Imagefilm (IT)                 |
|  | Filmato applicativo<br>OSRAM Quality Testing LEDriving Driving and Working Lights (IT)   |
|  | Filmato applicativo<br>LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (IT)         |
|  | Filmato applicativo<br>LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (IT)         |
|  | Filmato applicativo<br>Working and Driving Lights Amarok Winter                          |
|  | Video<br>Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN) |
|  | Video<br>OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance    |

## Scheda prodotto



### Video

OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)



### 360 Degree Image

LEDriving Round VX70-SP LEDWL102-SP

### Nota legale:

1) Termini e condizioni precisi su: [www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia)

2) Fari da lavoro ausiliari senza approvazione ECE da utilizzare come luci da lavoro e approvati per l'uso su qualsiasi veicolo in conformità con StVZO §52 (7). Tuttavia, non possono essere accesi e utilizzati durante la guida.

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

# OSRAM