

## White 2pin LINEARlight Flex IP67 Connector

Accessories for Flexible LED strips

### Caratteristiche prodotto

- Quick and easy installation



### Vantaggi prodotto

- Installazione facile senza necessità di utensili o saldatura (CONNECTsystem)
- Tempo di installazione ridotto (CONNECTsystem)
- Può essere collegato all'estremità del modulo o in corrispondenza dei punti di sezionamento (CONNECTsystem)
- Piatto (CONNECTsystem)

## Scheda della famiglia di prodotto

### Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Dimensioni e peso				Dati logistici
	Altezza	Larghezza	Lunghezza	Peso prodotto	Codice prodotto di base
LF-CLIP -FIXTURE PROTECT	5,7 mm	6,0 mm	27,0 mm	0,31 g	392690979000
LF -2PIN Protect	13,4 mm	19,8 mm	30,0 mm	16,00 g	854442909000
JUMPER -FLEX-IP67-2P KIT 5PCS	13,2 mm	21 mm	180,4 mm	94,30 g	854442909000
CONN-FLEX -IP67-2P KIT 5PCS	13,2 mm	21 mm	507,7 mm	102,20 g	854442909000
CONN-FLEX -IP67-2P-300 KIT 5PCS	13,2 mm	21 mm	3000 mm	550,00 g	853669909900
ENDCAP -IP67 KIT 10PCS	5,6 mm	10,0 mm	11,7 mm	10,30 g	392690979000

Descrizione del prodotto	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
LF-CLIP -FIXTURE PROTECT	30-08-2022	4008321644749	No declarable substances contained	No declarable substances contained
LF -2PIN Protect	13-02-2022	4008321977069   4062172016513		In work
JUMPER -FLEX-IP67-2P KIT 5PCS	13-02-2022	4062172176576	No declarable substances contained	No declarable substances contained
CONN-FLEX -IP67-2P KIT 5PCS	13-02-2022	4062172176590	No declarable substances contained	No declarable substances contained
CONN-FLEX -IP67-2P-300 KIT 5PCS	25-04-2022	4062172230162	No declarable substances contained	No declarable substances contained
ENDCAP -IP67 KIT 10PCS	19-01-2022	4062172176552	No declarable substances contained	No declarable substances contained

## Scheda della famiglia di prodotto




327683\_LF-CLIP FIXTURE PROTECT




324202\_D2PIN PROT




324328\_LF-2PIN PROT

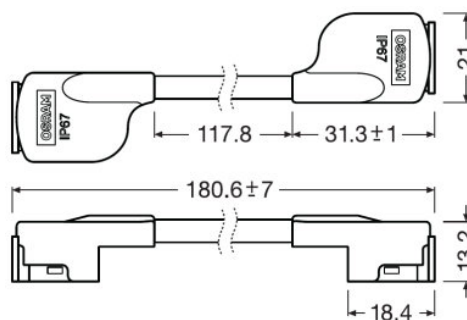

JUMPER-FLEX-IP67-2P

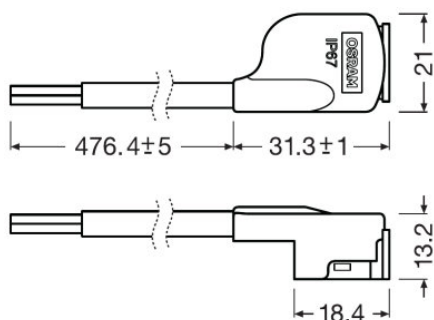


CONN-FLEX-IP67-2P

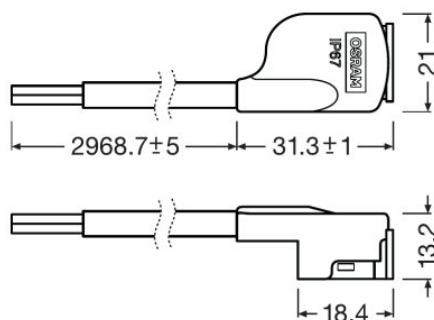

CONN-FLEX-IP67-2P-300

## Scheda della famiglia di prodotto

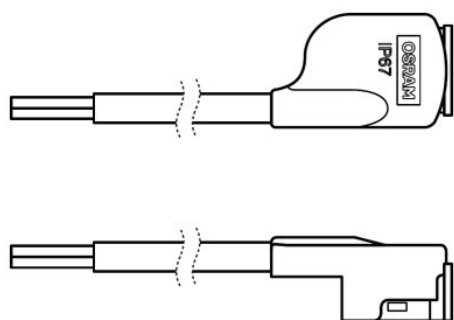

CONN-FLEX-IP67-2P-300

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica


### Supporto tecnico e di vendita

Supporto tecnico e di vendita [www.osram.it](http://www.osram.it)

### Informazioni specifiche per Paese

Descrizione del prodotto	Codice prodotto	METEL-Code	SEG-No.	Numero STK	UK Org
LF-CLIP -FIXTURE PROTECT	4008321644749	-	-	4030028	-
LF-CLIP -FIXTURE PROTECT	4008321644749	-	-	4030028	-
LF-CLIP -FIXTURE PROTECT	4008321644763	-	-	4030028	-

### Download dati

File
 Brochure Light is freedom of design (EN)

## Scheda della famiglia di prodotto

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321644749	LF-CLIP -FIXTURE PROTECT	Cartone di spedizione 500	89 mm x 18 mm x 73 mm	0.12 dm <sup>3</sup>	22.00 g
4062172016513	LF -2PIN Protect	Cartone di spedizione 10	570 mm x 150 mm x 340 mm	29.07 dm <sup>3</sup>	1057.00 g
4062172176576	JUMPER -FLEX-IP67-2P KIT 5PCS	Cartone di spedizione 10	230 mm x 150 mm x 340 mm	11.73 dm <sup>3</sup>	1368.00 g
4062172176590	CONN-FLEX -IP67-2P KIT 5PCS	Cartone di spedizione 10	570 mm x 150 mm x 340 mm	29.07 dm <sup>3</sup>	1919.00 g
4062172230162	CONN-FLEX -IP67-2P- 300 KIT 5PCS	Cartone di spedizione 10	340 mm x 250 mm x 125 mm	10.63 dm <sup>3</sup>	6100.00 g
4062172176552	ENDCAP -IP67 KIT 10PCS	Cartone di spedizione 10	338 mm x 140 mm x 141 mm	6.67 dm <sup>3</sup>	358.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Clausola

- Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.