

## LF -4PIN Protect - Installation Kit

RGB 4pin LINEARlight Flex IP67 Connector | Accessories for Flexible LED strips

### Caratteristiche prodotto

- Quick and easy installation
- Compatible with TEC Flex




### Vantaggi prodotto

- Installazione facile senza necessità di utensili o saldatura (CONNECTsystem)
- Tempo di installazione ridotto (CONNECTsystem)
- Può essere collegato all'estremità del modulo o in corrispondenza dei punti di sezionamento (CONNECTsystem)
- Piatto (CONNECTsystem)

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Dimensioni e peso

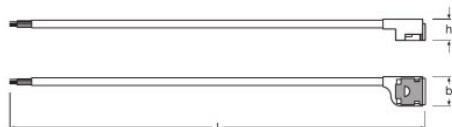

Lunghezza	30,0 mm
Peso prodotto	20,00 g
Sezione dei cavi, lato ingresso	1,4 mm <sup>2</sup>
Larghezza	19,8 mm
Altezza	13,4 mm

#### Dati di prodotto aggiuntivi

EAN sostitutivo	4062172016490
EAN sostitutivo	4008321977076


#### Dati logistici

Codice prodotto di base	854442909000
-------------------------	--------------

#### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	30-08-2022
Primary Article Identifier	4008321977076   4062172016490
Declaration No. in SCIP database	In work

### Download dati

File
 Brochure Light is freedom of design (EN)

## Scheda prodotto



Brochure  
CONNECTION System for LINEARlight FLEX and TEC Flex IP00 - Quick installation guide

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172016490	LF -4PIN Protect - Installation Kit	Cartone di spedizione 10	570 mm x 150 mm x 340 mm	29.07 dm <sup>3</sup>	1097.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.