

LEDDriving SMART CANBUS (OFFROAD) LEDSC02-1

Accessori per lampade LED retrofit



Nessun messaggio di errore

Bypassa il rilevamento di errori del veicolo



Robusto e resistente

Nessun fastidioso sfarfallio nel proiettore



3 anni di garanzia OSRAM2)


Sistematiche misure di garanzia della qualità sono alla base della lavorazione e della funzionalità premium dei nostri prodotti.

L'innovativa tecnologia e l'eccellente qualità pagano davvero i dividendi per i nostri clienti



Confezione doppia

Due Canbus in un'unica confezione

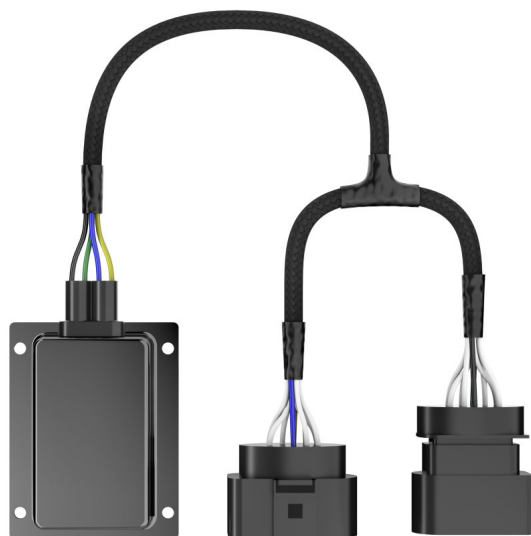

Conversione da alogena a LED con accessori originali OSRAM

Alcuni veicoli segnalano un errore nell'illuminazione esterna quando si utilizzano lampade LED. Con la gamma OSRAM LEDriving Smart Canbus si evitano potenziali messaggi di errore nel computer di bordo. Questi messaggi di errore possono verificarsi quando si utilizzano lampade LED, poiché queste hanno un consumo di corrente inferiore rispetto, ad esempio, alle lampade alogene e quindi si attiva il meccanismo di rilevamento dei guasti esistente nel veicolo. Solo la combinazione di lampade LED OSRAM in combinazione con gli accessori ufficiali OSRAM - LEDriving ADAPTER, LEDriving SMART CANBUS, LEDriving CAPs e LEDriving ERROR CANCELER è approvata per il funzionamento delle nostre lampade LED. I dettagli, in particolare sulla combinazione degli accessori OSRAM con le lampade omologate¹) NIGHT BREAKER LED e TRUCKSTAR LED, sono disponibili nelle rispettive pagine dei prodotti: elenco dei veicoli omologati con NIGHT BREAKER LED (osram.com/nb-led) o Automotive | OSRAM Automotive Italia

Dati tecnici


Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	LEDSC02-1
Applicazione (categoria e prodotto)	Accessori per retrofit LED

Dati elettrici

Potenza nominale	1600 W
------------------	--------

Dimensioni e peso



Peso prodotto	23780 g
Lunghezza	820 mm

Durata

Durata B3	2500 h
Durata rispettando Tc	2500 h

Caratteristiche

Tecnologia	LED accessories
------------	-----------------

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	LEDSC02-1
-----------------	-----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172176460 4062172191173
Candidate List Substance 1	Lead

Scheda prodotto

CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	a280f1b6-dc66-420e-a55a-b93b3613f1f7

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172176460	LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	Astuccio 2	150 mm x 70 mm x 150 mm	1.58 dm ³	583.00 g
4062172226547	LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	Cartone di spedizione 4	159 mm x 150 mm x 165 mm	3.94 dm ³	1267.00 g
4062172226554	LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	Cartone di spedizione 32	339 mm x 321 mm x 367 mm	39.94 dm ³	10813.00 g

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	User instruction LEDSC02 1 A4

Informazione sulla sicurezza

Consigli applicativi: Per informazioni di utilizzo e grafiche più dettagliate, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale d'uso.

Parere legale

1) La sorgente luminosa LED omologata si applica a tutti i modelli di veicoli con funzioni luminose specifiche e ulteriori restrizioni nei rispettivi Paesi. Non deve essere utilizzata dietro a vetri di colore rosso e/o giallo.

Per maggiori dettagli, consultare www.osram.com/nb-led

2) Per le condizioni precise consultare: www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

