

LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19

Lampade di emergenza LEDguardian



Omologato su strada in Germania

Il trasporto nel veicolo e il posizionamento di una spia luminosa in caso di veicolo in panne è obbligatorio in Germania per tutti i veicoli \geq 3,5t secondo §53a TA19 StVZO



2 in 1

Spia luminosa a LED e torcia a LED. Luce lampeggiante gialla brillante e torcia bianca brillante



4x AA batterie incluse

Grazie alle batterie incluse, la lampada di emergenza è pronta per l'uso subito dopo l'acquisto



2 anni di garanzia* OSRAM

Sistematiche misure di garanzia della qualità sono alla base della lavorazione e della funzionalità premium dei nostri prodotti. L'innovativa tecnologia e l'eccellente qualità pagano davvero i dividendi per i nostri clienti

Scheda prodotto



Luce è sicurezza-Vedere ed essere visti con OSRAM

Preparati: con le lampade da segnalazione ed emergenza OSRAM LEDguardian.OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 è una lampada da segnalazione a LED che deve essere portata con sé nel veicolo e utilizzata in caso di guasto in Germania. Questo vale per tutti i veicoli con un peso totale di $\geq 3,5$ t secondo §53a StVZO. Inoltre, TRUCK FLARE di OSRAM soddisfa anche i requisiti tecnici specificati in StVZO (TA 19). Questa stabilisce che la spia deve soddisfare le seguenti caratteristiche: una luce arancione lampeggiante, un tempo di funzionamento ininterrotto di almeno 15h, una frequenza di lampeggio di $1,5 \text{ Hz} \pm 0,5 \text{ Hz} \cong 90 \pm$ impulsi al minuto e una pressione dinamica $21 \text{ kg/m}^2 \cong$ forza del vento 9. Solo le lampade che soddisfano questi requisiti sono ufficialmente approvate per l'uso nel traffico stradale. La spia di emergenza deve essere accesa accanto al triangolo di emergenza per indicare la zona di pericolo in caso di guasto o incidente. Per i veicoli $\leq 3,5\text{t}$ l'uso non è obbligatorio, ma per la sicurezza di tutti gli utenti della strada ovviamente possibile e consigliato.La funzione di spia arancione lampeggiante di OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 è visibile da una grande distanza e può fornire informazioni cruciali su una situazione pericolosa sulla strada in caso di emergenza. Oltre al triangolo di emergenza, avvisa gli altri utenti della strada di una situazione potenzialmente pericolosa sulla strada lampeggiando attivamente, rispetto al semplice riflesso come quello di un triangolo di emergenza.Con 6 LED ad alta potenza a lunga durata fino a 6000K, puoi attirare l'attenzione su di te giorno e notte e allertare e avvisare preventivamente gli altri utenti della strada di una situazione pericolosa, come un veicolo in panne sulla strada. Inoltre, il TRUCK FLARE può fungere anche da torcia. Come funzione aggiuntiva, è integrata una torcia bianca brillante che consente applicazioni aggiuntive come una torcia da lavoro o da ispezione.Il design compatto consente di riporre la spia a portata di mano nel veicolo e, all'occorrenza, può essere installata rapidamente e facilmente direttamente accanto al triangolo di emergenza grazie ai piedini pieghevoli, robusti e antiscivolo. Un altro vantaggio è che le batterie incluse nella fornitura significano che OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 è immediatamente pronto per l'uso. LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 è stato testato e convalidato nel nostro laboratorio di simulazione ambientale certificato DIN EN ISO/IEC 17025 per le influenze esterne estreme in termini di acqua, polvere, calore, freddo e impatti da cadute. Con una classe di protezione IP54, OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 è resistente all'ingresso di particelle di polvere e acqua. OSRAM offre una garanzia di 2 anni* su questo prodotto.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	LEDSL103
Applicazione (categoria e prodotto)	Warning and safety lights


Dati elettrici

Potenza nominale	1,50/3,0 W
Tensione nominale	6,0 V

Dati fotometrici

Temperatura di colore	2000/6000 K
Tonalità di luce del LED	arancione / bianco

Dimensioni e peso

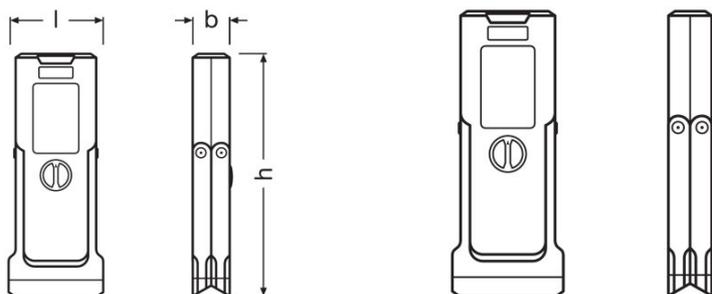

Peso prodotto	600,00 g
Lunghezza	90,0 mm
Larghezza	43,0 mm
Altezza	236,0 mm

Durata

Garanzia	2 anni
----------	--------

Dati di prodotto aggiuntivi

Tipo di batteria	Alkaline
Portata della batteria	Yes
Batteria	4X LR6

Caratteristiche

Scheda prodotto

Tecnologia	LED
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Norme	CE
Grado di protezione	IP54

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	LEDSL103
-----------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-02-2024
Primary Article Identifier	4062172185967 4062172185943 4062172185929
Declaration No. in SCIP database	In work

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172185967	LEDguardian TA19	Astuccio 1	100 mm x 50 mm x 255 mm	1.28 dm ³	653.00 g
4062172185974	LEDguardian TA19	Cartone di spedizione 10	255 mm x 210 mm x 290 mm	15.53 dm ³	6880.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File
 User instruction LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19
 Brochure OSRAM LEDguardian Truckflare TA19 Flyer (EN)
 Filmato applicativo Product Video OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 (IT)
 Filmato applicativo Product Video OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 (IT)
 Filmato applicativo LEDguardian ROAD FLARE Signal TA19 Social Media Reel (EN)

Scheda prodotto

	Filmato applicativo LEDguardian ROAD FLARE Signal TA19 Social Media Reel Camper (EN)
	Video OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 - Camper
	360 Degree Image OSRAM LEDguardian Truckflare TA19

Parere legale

*per condizioni dettagliate sulla garanzia visita:

www.osram.it/am-garanzia

Consiglio applicativo:

Per informazioni più dettagliate sull'applicazione e grafici, consultare la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per l'utente.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM