

PL-CUBE-AC -G4-3000-840

PrevaLED Cube AC G4 | Light Engine e Moduli Spot, Down e Wallmount



Caratteristiche prodotto

- LED engine a tensione di rete
- Alimentatore integrato
- Diametro della superficie di emissione luminosa: 61 mm
- Interfacce meccaniche e fotometriche comuni
- Variazione cromatica iniziale: < 3 SDCM
- Durata (L70/B50): 50.000 ore (temperatura $T_r = 70^\circ\text{C}$)

Vantaggi prodotto

- Possibilità di progettare apparecchi economici e compatti
- Piatto
- Dimensioni invariabili nel tempo per un design duraturo
- Distribuzione della luce quasi lambertiana con fascio di 110° per una luce di alta qualità
- Protezione dal sovrariscaldamento grazie al derating termico
- 5 anni di garanzia

Aree applicative

- Adatto per apparecchi con diffusore e riflettore
- Strutture ricettive, hotel, ristoranti
- Edifici pubblici e commerciali
- Uffici
- Ambienti di servizio, garage, depositi, cantine



Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Tensione nominale	230 V
Gamma di tensione	220...240 V
Tipo di corrente	Corrente alternata (CA)
Output PSTLM	≤1
Output SVM	≤0.9
On-mode power [AGGR]	30.10 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	30.1 kWh/1000h
Displacement factor (cos φ1) [AGGR]	0.98

Dati fotometrici


Efficienza luminosa	114 lm/W
Indice di resa cromatica Ra	80
Colore della luce (descrizione)	Neutral White
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3900 K
Peak luminous intensity [AGGR]	1124
Colour consistency (McAdam ellipses) [AGGR]	3
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	2604 lm ¹⁾

¹⁾ 120°

Dati illuminotecnici

Tempo innesco	< 0,1 s
Tempo di riscaldamento (60 %)	< 2,00 s
Ampiezza fascio luminoso	110 °

Dimensioni e peso

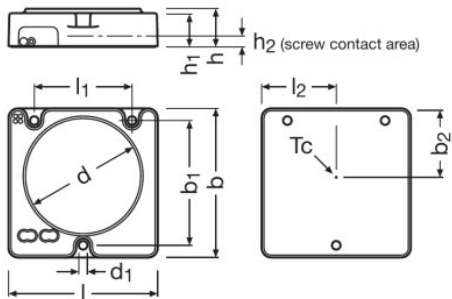

Peso prodotto	60,00 g
---------------	---------

Scheda prodotto

Height EPREL [AGGR]	21.0 mm
Length EPREL [AGGR]	83.0 mm
Width EPREL [AGGR]	82.0 mm

Temperature e condizioni di utilizzo

Performance temp. acc. to IEC 62717	70 °C
Temperatura massima nel punto di prova T	90 °C
Temperatura ambiente	-20...+50 °C ¹⁾
Temperatura di stoccaggio	-20...85 °C

¹⁾ T_a (rated) = 25 °C

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	100000
Lumen maintenance factor LMF [AGGR]	96
L70B50 lifetime [AGGR]	50000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Typical thermal load	18.5 W
Carico termico massimo	22.4 W
Lighting technology used [AGGR]	LED
EAN sostitutivo	4052899952744

Caratteristiche

Dimmerabile	No
-------------	----

Certificati, Norme, Direttive

Norme	CE/ENEC
Grado di protezione	IP20
Energy efficiency class [AGGR]	F

Dati logistici

Codice prodotto di base	85395100000
-------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	21-07-2023
Primary Article Identifier	4062172239554
Candidate List Substance 1	Lead

Scheda prodotto

CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	b8b2b9d5-3fb0-4f6c-9b70-371564b00897

Download dati

File	
	User instruction PrevaLED Cube-AC G4
	Certificati PL ENEC 40031612 250723
	Certificati PL CUBE AC G4 UKD 4329805 230821

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172239554	PL-CUBE-AC -G4-3000-840	Cartone di spedizione 20	481 mm x 393 mm x 51 mm	9.64 dm ³	1478.00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Referenze/links

For more information on the multi-level guarantee and the terms and conditions of the guarantee visit <https://www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees>

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.