

Lightbar VX1000-CB SM



Doppia certificazione ECE – 2 x ECE R112

Sono state eseguite le prove e le omologazioni necessarie ed è stata rilasciata l'omologazione ECE2) Possibilità di montaggio singolo centrale Numero di riferimento ECE: 37,5 + 37,5



Fascio combo

Progettato per entrambi: illuminazione lontana e vicina al veicolo. Per un'illuminazione diffusa vicino e un'illuminazione spot lontano al veicolo.



Fascio di luce lungo fino a 525 m

Vedere ed essere visti con OSRAM. Speciale design curvo del riflettore con una straordinaria profondità.



On-road & Off-road

Versatile e flessibile nell'uso. Fuoristrada, su strada, al lavoro e nel tempo libero.



Bringing light to life con OSRAM LEDriving driving e working lights

Grazie a OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM le strade di campagna buie e i sentieri forestali, fuoristrada e su strada non saranno più un problema. Con i suoi LED potenti e ad alte prestazioni e lunga durata, la VX1000-CB SM ha una portata fino a 525 metri e offre quindi al guidatore una visibilità impressionante su strada e fuoristrada. Anche in condizioni di scarsa illuminazione e visibilità ridotta, causata da fattori ambientali esterni, OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM con un massimo di 6000 Kelvin può fornire condizioni simili alla luce del giorno. La potenza di luminosità di 6000 lumen si distingue per la massima efficienza ottica e per una distribuzione della luce omogenea. Ciò si traduce in una migliore visuale per te e nella migliore visibilità del tuo veicolo da parte degli altri utenti della strada, e di conseguenza una maggiore sicurezza su strada e fuoristrada. Che sia su strada o fuoristrada, OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM colpisce per le sue potenti prestazioni e una lunga durata fino a 5000 ore. Con la sua versatilità applicativa, sfida numerose situazioni ambientali e, grazie a materiali di alta qualità come l'alloggiamento in alluminio e la stabile lente in policarbonato, è particolarmente leggero e allo stesso tempo robusto e resistente. OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM è stato testato e approvato con classe di protezione IP67 nel nostro laboratorio di simulazione ambientale certificato DIN per influenze esterne estreme riguardanti acqua, polvere, urti, calore, freddo e vibrazioni permanenti. Il driver integrato e il sistema di gestione termica regolano la temperatura della barra LED e possono quindi prevenire danni da surriscaldamento. La protezione dalla polarità inibisce la polarità errata della tensione di alimentazione e può quindi prevenire possibili danni spegnendo automaticamente i LED. Su strada e fuoristrada, OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM is an effective and efficient addition to your vehicle. È un'aggiunta efficace ed efficiente al tuo veicolo. Non è necessaria alcuna registrazione nei documenti del veicolo per queste luci di posizione a LED certificate ECE 2) Numero di riferimento ECE: 37,5 + 37,5 OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM può essere installato su auto, camion, macchine agricole, veicoli commerciali, veicoli da cantiere, roulotte, fuoristrada e quad 2) OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM è versatile, facilmente applicabile e flessibile nell'uso. 2) Le luci di marcia OSRAM LEDriving sono approvate secondo le normative ECE e possono quindi essere installate e utilizzate su strade pubbliche. Nota: si applicano norme di installazione speciali. Oltre all'omologazione ECE del prodotto, devono essere osservati i requisiti speciali individuali e la legislazione dei paesi.

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	LEDDL120-CB SR
Applicazione (categoria e prodotto)	Applicazione aggiuntiva per abbaglianti

Dati elettrici

Tensione nominale	12/24 V
Potenza nominale	10800 W
Tensione di prova	13,2 V


Dati fotometrici

Flusso luminoso	6000 lm
Temperatura di colore	6000 K
Distanza luce a 1lx	525 m

Informazioni sul modulo LED

Numero di LED per modulo	36
--------------------------	----

Dimensioni e peso

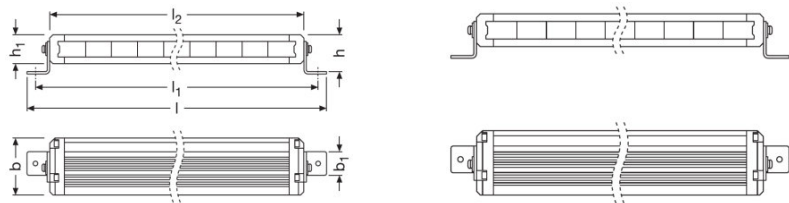

Peso prodotto	284000 g
Lunghezza	1031 mm
Larghezza	670 mm
Altezza	35 mm

Durata

Durata rispettando Tc	5000 h
Garanzia	2 anni

Scheda prodotto

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172232159	Lightbar VX1000-CB SM	Astuccio 1	1112 mm x 110 mm x 123 mm	15.05 dm ³	3351.00 g
4062172232166	Lightbar VX1000-CB SM	Cartone di spedizione 4	1137 mm x 242 mm x 279 mm	76.77 dm ³	14204.00 g

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	Brochure OSRAM Lightbar VX1000-CB SM Flyer (EN)
	Filmato applicativo Driving and working ligths Island Trailer (EN)
	Filmato applicativo Product Video OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM (IT)
	Video Video OSRAM LEDriving driving & working
	Video Product Video OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM

Parere legale

Nota legale:L'installazione della OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM è completamente conforme alla normativa ECE e quindi non è necessaria alcuna registrazione. Oltre a ciò devono essere rispettati i singoli requisiti speciali e le legislazioni dei paesi. 1) Per le condizioni precise visita: www.osram.it/am-garanzia2)Le luci abbaglianti addizionali OSRAM LEDriving sono omologate secondo le normative ECE e possono quindi essere installate e utilizzate su strade pubbliche. Nota: si applicano norme di installazione speciali. Oltre all'omologazione ECE del prodotto, devono essere osservati i singoli requisiti speciali e le legislazioni dei paesi.

Fare riferimento a www.osram.it/am-garanzia per le condizioni precise

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

