

BASIC FLEX Protect Shortpitch

Moduli LED per applicazioni semi-professionali



Caratteristiche prodotto

- 120° viewing angle per module

Vantaggi prodotto

- Available with protection class IP00 and IP66
- Lifetime: up to 30,000 h (temperature at max. t_c)

Aree applicative

- Strutture ricettive
- Insegne luminose
- Architectural dimming
- Integrazione in pareti



Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Dati elettrici					Dati fotometrici
	Tensione nominale	Tipo di corrente	Potenza di costruzione	Gamma di tensione	Accidental reverse input voltage protection up to	Tonalità di luce del LED
BFP400S-G3- 827-05	240 V	DC	1650 W	23...25 V	24 V	bianco
BFP400S-G3- 830-05	240 V	DC	1650 W	23...25 V	24 V	bianco
BFP400S-G3- 840-05	240 V	DC	1650 W	23...25 V	24 V	bianco
BFP400S-G3- 865-05	240 V	DC	1650 W	23...25 V	24 V	bianco
BFP1000S-G3- 827-05	240 V	DC	3800 W	23...25 V	24 V	bianco
BFP1000S-G3- 830-05	240 V	DC	3800 W	23...25 V	24 V	bianco
BFP1000S-G3- 840-05	240 V	DC	3800 W	23...25 V	24 V	bianco
BFP1000S-G3- 865-05	240 V	DC	3800 W	23...25 V	24 V	bianco
BFP1500S-G3- 827-05	240 V	DC	6200 W	23...25 V	24 V	bianco
BFP1500S-G3- 830-05	240 V	DC	6200 W	23...25 V	24 V	bianco
BFP1500S-G3- 840-05	240 V	DC	6200 W	23...25 V	24 V	bianco
BFP1500S-G3- 865-05	240 V	DC	6200 W	23...25 V	24 V	bianco

Descrizione del prodotto	Indice di resa cromatica Ra	Efficienza luminosa	Colore della luce (descrizione)	Dimensioni e peso		Temperature e condizioni di utilizzo
				Lunghezza	Peso prodotto	Temperatura di funzionamento
BFP400S-G3- 827-05	80	1079 lm/W	Warm White	50000 mm	8500 g	-20...75 °C
BFP400S-G3- 830-05	80	1127 lm/W	Warm White	50000 mm	8500 g	-20...75 °C
BFP400S-G3- 840-05	80	1182 lm/W	Neutral White	50000 mm	8500 g	-20...75 °C
BFP400S-G3- 865-05	80	1152 lm/W	Cool White	50000 mm	8500 g	-20...75 °C
BFP1000S-G3- 827-05	80	1016 lm/W	Warm White	50000 mm	8500 g	-20...75 °C
BFP1000S-G3- 830-05	80	1039 lm/W	Warm White	50000 mm	8500 g	-20...75 °C
BFP1000S-G3- 840-05	80	110 lm/W	Neutral White	50000 mm	8500 g	-20...75 °C
BFP1000S-G3- 865-05	80	1079 lm/W	Cool White	50000 mm	8500 g	-20...75 °C
BFP1500S-G3- 827-05	80	977 lm/W	Warm White	50000 mm	8500 g	-20...75 °C
BFP1500S-G3- 830-05	80	1011 lm/W	Warm White	50000 mm	8500 g	-20...75 °C
BFP1500S-G3- 840-05	80	1032 lm/W	Neutral White	50000 mm	8500 g	-20...75 °C
BFP1500S-G3- 865-05	80	1019 lm/W	Cool White	50000 mm	8500 g	-20...75 °C

Descrizione del prodotto	Temperatura di stoccaggio	Dati di prodotto aggiuntivi	Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive
		ID of contained light source [AGGR]	Dimmerabile	Norme
BFP400S-G3- 827-05	-30...80 °C	LS_SHZ_600875	Si	CE
BFP400S-G3- 830-05	-30...80 °C	LS_SHZ_600876	Si	CE

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Temperatura di stoccaggio	Dati di prodotto aggiuntivi	Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive
		ID of contained light source [AGGR]	Dimmerabile	Norme
BFP400S-G3- 840-05	-30...80 °C	LS_SHZ_600877	Si	CE
BFP400S-G3- 865-05	-30...80 °C	LS_SHZ_600878	Si	CE
BFP1000S-G3- 827-05	-30...80 °C	LS_SHZ_600891	Si	CE
BFP1000S-G3- 830-05	-30...80 °C	LS_SHZ_600892	Si	CE
BFP1000S-G3- 840-05	-30...80 °C	LS_SHZ_600893	Si	CE
BFP1000S-G3- 865-05	-30...80 °C	LS_SHZ_600894	Si	CE
BFP1500S-G3- 827-05	-30...80 °C	LS_SHZ_600899	Si	CE
BFP1500S-G3- 830-05	-30...80 °C	LS_SHZ_600900	Si	CE
BFP1500S-G3- 840-05	-30...80 °C	LS_SHZ_600901	Si	CE
BFP1500S-G3- 865-05	-30...80 °C	LS_SHZ_600902	Si	CE


Descrizione del prodotto	Energy efficiency class of the contained light source	Dati logistici	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Codice prodotto di base	Date of Declaration	Primary Article Identifier
BFP400S-G3- 827-05	F	85395100000	23-06-2022	4062172231695
BFP400S-G3- 830-05	F	85395100000	23-06-2022	4062172231718
BFP400S-G3- 840-05	F	85395100000	23-06-2022	4062172231732
BFP400S-G3- 865-05	F	85395100000	23-06-2022	4062172231756
BFP1000S-G3- 827-05	F	85395100000	23-06-2022	4062172231893
BFP1000S-G3- 830-05	F	85395100000	06-07-2022	4062172231916
BFP1000S-G3- 840-05	F	85395100000	23-06-2022	4062172231930
BFP1000S-G3- 865-05	F	85395100000	23-06-2022	4062172231954
BFP1500S-G3- 827-05	F	85395100000	23-06-2022	4062172232050
BFP1500S-G3- 830-05	F	85395100000	23-06-2022	4062172232074
BFP1500S-G3- 840-05	F	85395100000	23-06-2022	4062172232098
BFP1500S-G3- 865-05	F	85395100000	23-06-2022	4062172232111

Descrizione del prodotto	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
BFP400S-G3- 827-05	No declarable substances contained	No declarable substances contained
BFP400S-G3- 830-05	No declarable substances contained	No declarable substances contained
BFP400S-G3- 840-05	No declarable substances contained	No declarable substances contained
BFP400S-G3- 865-05	No declarable substances contained	No declarable substances contained
BFP1000S-G3- 827-05	No declarable substances contained	No declarable substances contained
BFP1000S-G3- 830-05	No declarable substances contained	No declarable substances contained


Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
BFP1000S-G3- 840-05	No declarable substances contained	No declarable substances contained
BFP1000S-G3- 865-05	No declarable substances contained	No declarable substances contained
BFP1500S-G3- 827-05	No declarable substances contained	No declarable substances contained
BFP1500S-G3- 830-05	No declarable substances contained	No declarable substances contained
BFP1500S-G3- 840-05	No declarable substances contained	No declarable substances contained
BFP1500S-G3- 865-05	No declarable substances contained	No declarable substances contained

Scheda della famiglia di prodotto

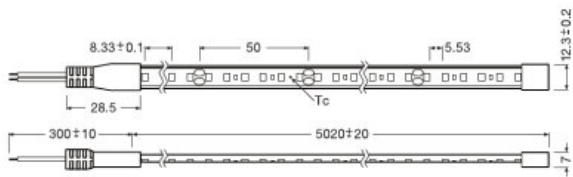

Line drawing of BASIC FLEX G3 short pitch_IP

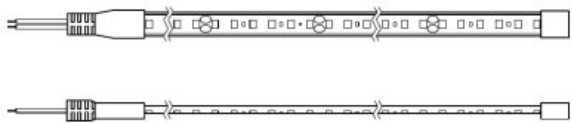

Line drawing of BASIC FLEX G3 short pitch_IP

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Supporto tecnico e di vendita

Supporto tecnico e di vendita www.osram.it

Download dati

File	
	User instruction Basic Flex G3 Shortpitch IP User Instruction 20210722
	Product Datasheet BASIC Flex G3 Shortpitch (EN)
	Product Datasheet BASIC Flex G3 Shortpitch EMEA (EN)
	Certificati Basic Flex G3 Shortpitch CB 20210722

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172231695	BFP400S-G3- 827-05	Cartone di spedizione 20	330 mm x 275 mm x 295 mm	26.77 dm ³	4337.00 g
4062172231718	BFP400S-G3- 830-05	Cartone di spedizione 20	330 mm x 275 mm x 295 mm	26.77 dm ³	4337.00 g
4062172231732	BFP400S-G3- 840-05	Cartone di spedizione 20	330 mm x 275 mm x 295 mm	26.77 dm ³	4337.00 g
4062172231756	BFP400S-G3- 865-05	Cartone di spedizione 20	330 mm x 275 mm x 295 mm	26.77 dm ³	4337.00 g
4062172231893	BFP1000S-G3- 827-05	Cartone di spedizione 20	330 mm x 275 mm x 295 mm	26.77 dm ³	4337.00 g
4062172231916	BFP1000S-G3- 830-05	Cartone di spedizione 20	330 mm x 275 mm x 295 mm	26.77 dm ³	4337.00 g
4062172231930	BFP1000S-G3- 840-05	Cartone di spedizione 20	330 mm x 275 mm x 295 mm	26.77 dm ³	4337.00 g
4062172231954	BFP1000S-G3- 865-05	Cartone di spedizione 20	330 mm x 275 mm x 295 mm	26.77 dm ³	4337.00 g
4062172232050	BFP1500S-G3- 827-05	Cartone di spedizione 20	330 mm x 275 mm x 295 mm	26.77 dm ³	4337.00 g
4062172232074	BFP1500S-G3- 830-05	Cartone di spedizione 20	330 mm x 275 mm x 295 mm	26.77 dm ³	4337.00 g
4062172232098	BFP1500S-G3- 840-05	Cartone di spedizione 20	330 mm x 275 mm x 295 mm	26.77 dm ³	4337.00 g
4062172232111	BFP1500S-G3- 865-05	Cartone di spedizione 20	330 mm x 275 mm x 295 mm	26.77 dm ³	4337.00 g

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.