

Scheda prodotto

TYREinflate 6000

TYREinflate 6000 OTIR 6000



Tempo di gonfiaggio rapido
Gonfia il pneumatico alla pressione desiderata in circa 2 minuti.¹⁾²⁾



Valvola di sgonfiaggio
Per sgonfiare l'aria in eccesso



Arresto automatico digitale
Funzione di arresto automatico al raggiungimento della pressione preimpostata



Senza fili e ricaricabile
Può essere utilizzato con o senza alimentazione diretta



Compressore digitale per pneumatici e pompa d'aria ricaricabile

OSRAM TYREinflate 6000 è un compressore di pneumatici senza fili e ricaricabile con batteria agli ioni di litio, che lo rende un compagno ideale per il campeggio e i viaggi in auto. Il compressore digitale OTIR 6000 è in grado di gonfiare un pneumatico in soli due minuti¹⁾²⁾ e dispone di un'impostazione speciale per altri articoli gonfiabili come materassini, palloni e altro ancora. La funzione di arresto automatico e la valvola di sgonfiaggio contribuiscono a mantenere gli pneumatici e gli altri articoli gonfiabili, gonfiati in modo ottimale. Il display a LED retroilluminato e la luce a LED integrata garantiscono una migliore leggibilità delle impostazioni di pressione e una migliore illuminazione dell'area di lavoro anche in condizioni di visibilità ridotta o di notte. Grazie alla funzione powerbank, OSRAM TYREinflate

6000 può essere utilizzato anche come caricatore per dispositivi elettronici come il telefono cellulare. La fornitura comprende un caricatore di rete e un cavo da 12 volt per l'alimentazione diretta, se necessario. Sono inclusi anche un set di adattatori da 10 pezzi, una borsa per riporre le batterie e tappi di ricambio per le valvole. OSRAM offre una garanzia di 2 anni¹⁾ su questo prodotto.

1) Per le condizioni precise consultare: www.osram.it/am-garanzia

2) Basato sul gonfiaggio di uno pneumatico da 13" da piatto a 2,4 BAR

3) La misurazione della pressione e il gonfiaggio degli pneumatici alla pressione ottimale devono essere sempre effettuati a pneumatici freddi.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Tempo di gonfiaggio	2.0 min
Pressione massima	5.5 bar
Lunghezza tubo dell'aria	70 cm
Valvola di sgonfiaggio	Si
Lunghezza del cavo di alimentazione	3.5 m
Tempo di ricarica (h)	10 hr
Luce LED	Si
Dimensioni dello schermo	76 x 46 mm
Unità di misura	PSI, kPa, bar
Funzione Preset	Si
Auto stop	Si
Custodia	Si
Precisione (bar)	±0.1 bar
Portata (l/min)	43-45 l/min


Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	OTIR6000
-----------------	----------

Dati elettrici

Potenza nominale	180.00 W
Tensione nominale	12 V
Fonte di alimentazione	12 V Fused Plug/230 V mains plug

Physical Attributes & Dimensions

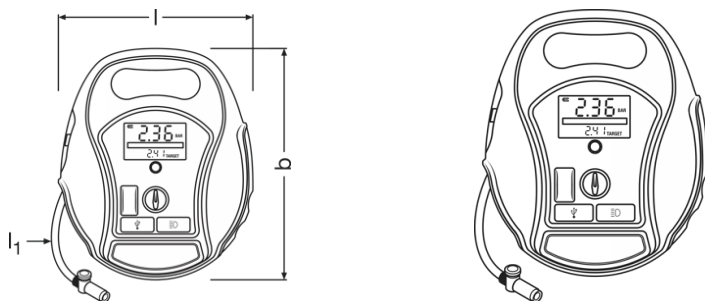

Lunghezza	298.0 mm
Larghezza	298.0 mm

Scheda prodotto

Altezza	80.0 mm
---------	---------

Temperature e condizioni di utilizzo

Livello di rumore (dB)	90 dB
------------------------	-------

Dati di prodotto aggiuntivi

Tipo di visualizzazione	Digital
Presenza USB 2.1A (per altri dispositivi)	Sì
Consigliato per l'uso con	Motorbike, Bicycle, Small Van, Motorhome, Air beds, air mattress
Extra	10-piece adaptor kit & 4 x spare valve caps, 1 x spare fuse & 1 pair of gloves

Caratteristiche

Accessori	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Protezione attraverso fusibile	15 A

Informazioni ambientali e normative


Informazioni ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) 1907/2006 dell'Unione Europea (REACH)	
Elenco candidati Sostanza 1	Lead
N. CAS della sostanza 1	7439-92-1
Istruzioni per un utilizzo sicuro	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.
Numero di dichiarazione nel database SCIP	3abae9a3-29bd-403e-915c-caab5002583a

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172294515	TYRE inflate 6000	Astuccio 1	325 mm x 100 mm x 283 mm	9.20 dm ³	1545.00 g
4062172294522	TYRE inflate 6000	Cartone di spedizione 4	420 mm x 344 mm x 311 mm	44.93 dm ³	6480.00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	User instruction TYREinflate OTIR6000 Rechargeable Digital Tyre Inflator and Air Pump

Parere legale

- 1) per condizioni dettagliate sulla garanzia visita: www.osram.it/am-garanzia
- 2) Basato sul gonfiaggio di un pneumatico da 13" da piatto a 2,41 BAR
- 3) La misurazione della pressione dei pneumatici e il gonfiaggio dei pneumatici alla pressione ottimale devono essere sempre effettuati a pneumatici freddi Consiglio applicativo: Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale utente.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM