Scheda prodotto

Cube PX Flood Beam

Fascio luminoso Flood
Per un'ampia distribuzione della luce

1500 to 4500 Lumens
Selezione di 4 diversi livelli di potenza per ogni fascio di luce

Matrix Portfolio
È possibile comporre individualmente un set di illuminazione specifico per il veicolo. Mescolare e abbinare. Variare e combinare

Classi di protezione IP e IK
Testato e convalidato in un laboratorio di simulazione ambientale certificato DIN per quanto riguarda le influenze esterne estreme come acqua, polvere, urti, impatti, calore, freddo, vibrazioni permanenti e molto altro.

Luce professionale per un lavoro da professionisti

Con la gamma di fari da lavoro OSRAM LEDriving Professional Series PX, è ora possibile trovare l'illuminazione giusta per un'ampia gamma di compiti e applicazioni professionali speciali. I 16 fari da lavoro offrono la massima efficienza ottica, l'efficacia e la distribuzione omogenea della luce. La serie modulare si concentra sugli aspetti più importanti dell'utilizzo dei fari da lavoro: illuminazione, prestazioni, qualità, forma, durata, funzionalità, e quindi anche una maggiore sicurezza sul lavoro per voi e per gli altri. I fattori ottimali possono essere selezionati e privilegiati per ogni applicazione corrispondente; in questo modo, con questi fari ad alte prestazioni, è possibile realizzare un set di illuminazione completo specifico per il veicolo, che sia perfettamente applicabile ai rispettivi requisiti ed esigenze individuali.Le luci da lavoro sono adatte per veicoli a 12 e 24 V e sono disponibili quattro schemi di fascio luminoso - Flood, Spot, Wide e Ultra-Wide - e quattro livelli di luminosità - 1500lm, 2500lm, 3500lm e 4500lm. Inoltre, possono essere montati in tre modi diversi: montaggio diretto, montaggio standard flessibile e montaggio per carichi pesanti. Inoltre, OSRAM ha sviluppato kit di montaggio appositamente progettati e un cavo con connettore DT. Convalidata secondo le più elevate classi di protezione IP e IK IP6K8 e IP6K9K e CISPR25 Classe 5, la Serie Professional è progettata per soddisfare i

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

più elevati standard e requisiti OE dell'industria automobilistica. OSRAM offre una garanzia di 5 anni su questi prodotti.[1)2)]

1) Le luci da lavoro supplementari non omologate ECE per l'uso come luci da lavoro sono approvate per l'uso su qualsiasi veicolo in base al regolamento tedesco sulle licenze di circolazione (StVZO) §52 (7). Tuttavia, non devono essere utilizzati e accesi durante la guida. Inoltre, devono essere rispettate le singole normative speciali e le leggi dei Paesi al di fuori della Germania.

2) Per le condizioni precise consultare: www.osram.it/am-garanzia

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Applicazione della luce da lavoro

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	LEDPWL 109

Dati elettrici

Tensione nominale	12/24 V
Potenza nominale	45 W

Dati fotometrici

Flusso luminoso	4500 lm
Temperatura di colore	6000 K
Distanza luce a 1lx	105 m

Physical Attributes & Dimensions

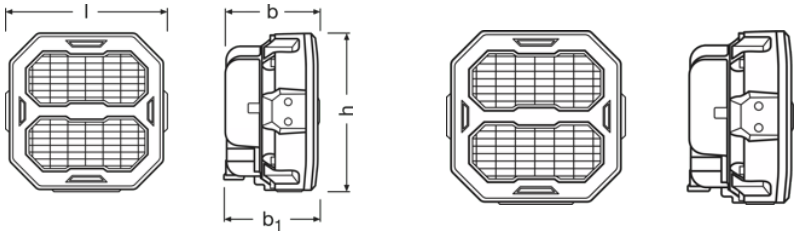

Peso prodotto	698.00 g
Lunghezza	117.1 mm
Larghezza	67.4 mm
Altezza	113.4 mm

Durata

Garanzia	5 years

Dati di prodotto aggiuntivi

Connettore lato lampada	DT Connector

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	LED

Certificati, Norme, Direttive

Grado di protezione	IP6K8/IP6K9K
Norme	ECE R10 / CISPR25 / CLASS 5 / FCC part 15b

Dati logistici

Codice prodotto di base [PICOS]	85122000900

Informazioni ambientali e normative

Informazioni ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) 1907/2006 dell'Unione Europea (REACh)	
Elenco candidati Sostanza 1	Lead
N. CAS della sostanza 1	7439-92-1
Istruzioni per un utilizzo sicuro	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.
Numero di dichiarazione nel database SCIP	2cb4f48c-a066-4eb8-b591-9a29a610e2c6

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172279567	Cube PX 4500 FLOOD LEDPWL 109-FL	Astuccio 1	122 mm x 116 mm x 76 mm	1.08 dm^3	722.00 g
4062172279574	Cube PX 4500 FLOOD LEDPWL 109-FL	Cartone di spedizione 10	391 mm x 253 mm x 135 mm	13.35 dm^3	7404.00 g

1)☒codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

	File
	User instruction LEDriving PROFESSIONAL WORKING LIGHTS

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	Movie application LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)

Informazione sulla sicurezza
Per informazioni dettagliate sulle applicazioni, consultare la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per l'uso.

Parere legale
1) Le luci da lavoro supplementari non omologate ECE sono approvate per l'uso su qualsiasi veicolo in base al regolamento tedesco sulle licenze di circolazione (StVZO) §52 (7). Tuttavia, non devono essere utilizzati e accesi durante la guida. Inoltre, devono essere rispettate le normative speciali individuali e le leggi dei Paesi al di fuori della Germania.2)Per le condizioni dettagliate consultare www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione
Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati