

LEDDriving HL BRIGHT HB4/HIR2



Fino a +300% di luminosità in più

Una maggiore illuminazione consente di vedere più lontano e quindi di reagire prima. Segnali, ostacoli e pericoli possono essere riconosciuti prima. Rispetto ai requisiti minimi ECE R112, per H7/H18 e H4/H19



Sostituzione a LED molto compatta delle tradizionali lampade HB4/HIR2 per abbaglianti e anabbaglianti

Abbagliamento ridotto grazie all'ottimizzata distribuzione di luce



Temperatura di colore bianco freddo fino a 6.000 K

Migliore visibilità grazie all'effetto luce diurna



Garanzia OSRAM 4 anni

Per le condizioni precise, consultare il sito www.osram.it/am-garanzia



Lampada retrofit a LED ad alte prestazioni che offre una migliore visibilità e un look elegante

Con una luminosità superiore fino al +300% (rispetto ai requisiti minimi ECE R112, per H7/H18 e H4/H19), la lampada retrofit OSRAM LEDDriving HL BRIGHT garantisce una visibilità ottimale, consentendo agli automobilisti di riconoscere prima segnali, ostacoli e pericoli rispetto alle lampade tradizionali. Questa lampada retrofit LED non solo crea un look moderno ed elegante con una temperatura di colore bianco freddo di 6.000K, ma offre anche una riduzione dell'abbagliamento grazie a una distribuzione della luce ottimizzata. La qualità OSRAM e la tecnologia LED garantiscono una durata fino a 5 volte superiore (rispetto ai requisiti minimi ECE R112) e una migliore visibilità grazie all'effetto luce diurna. La coppia di lampade è coperta da una garanzia OSRAM di 4 anni. Per le condizioni di garanzia consultare www.osram.it/am-garanzia. Le lampade LEDDriving HL BRIGHT per abbaglianti e anabbaglianti di OSRAM sostituiscono le lampade alogene convenzionali e sono compatibili con tensione a 12V. Grazie alla più recente tecnologia LED e al design molto compatto, queste lampade consentono un'elevata compatibilità e una facile installazione sulle auto con i rispettivi tipi di lampade alogene. Questi prodotti non sono omologati ECE e non

Scheda prodotto

devono essere utilizzati su strade pubbliche in nessuna applicazione esterna. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi Paesi vietano la vendita e l'uso di questi prodotti. Per ulteriori informazioni, contattare il distributore locale.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Tipo di prodotto (fuoristrada/su strada)	Off-road \triangle HB4/HIR2
Applicazione (categoria e prodotto)	Utilizzato principalmente per applicazioni di luci anabbagliante, abbagliante e fendinebbia

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	9006DWBRT
-----------------	-----------


Dati elettrici

Max potenza assorbita	19 W
Tensione nominale	12 V
Potenza nominale	19 W

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1900 lm
Tolleranza flusso luminoso	± 20 %
Temperatura di colore	6000 K
Tonalità di luce del LED	cool white

Physical Attributes & Dimensions

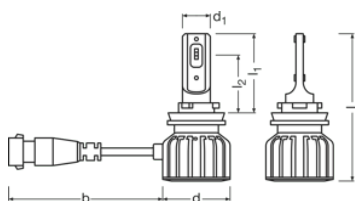

Lunghezza	76.2 mm
Diametro	14.0 mm
Diametro	14.0 mm
Peso prodotto	70.00 g
Attacco (denominazione da norma)	P22d

Durata

Scheda prodotto

Durata rispettando Tc	5000 hr
Garanzia	4 years

Caratteristiche


Tecnologia	LED
------------	-----

Informazioni ambientali e normative




Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Identificatore Primario dell'Articolo	4062172315999
Elenco candidati Sostanza 1	Lead
N. CAS della sostanza 1	7439-92-1
Istruzioni per un utilizzo sicuro	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.
Numero di dichiarazione nel database SCIP	5f468c80-b523-4b12-8251-98417f190574

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172315999	LEDDriving HL BRIGHT ≙ HB4/HIR2	Astuccio 2	136 mm x 56 mm x 162 mm	1.23 dm ³	241.00 g
4062172316002	LEDDriving HL BRIGHT ≙ HB4/HIR2	Cartone di spedizione 8	240 mm x 148 mm x 182 mm	6.46 dm ³	1088.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File
 User instruction LEDDriving HL BRIGHT
 User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
 Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Parere legale

Scheda prodotto

Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM