

## SIRIUS HRI




### Aree applicative



- not relevant
- Club & Disco
- Stage & Theatre
- not relevant
- Architecture & Architainment

### Caratteristiche prodotto



- Lightweight and compact reflector lamps with ECG
- High luminance through very short arc and high pressure
- Produces brilliant light effects
- Stable light output over the entire lifetime
- Long lifetime
- Easy lamp replacement
- Approved by leading moving lighting fixture companies





Scheda della famiglia di prodotto

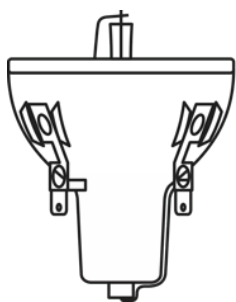



SIRIUS HRI 100W

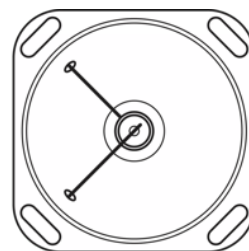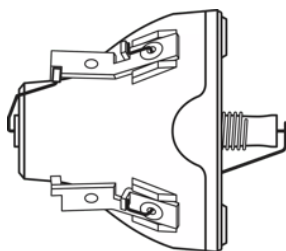



SIRIUS HRI 132W

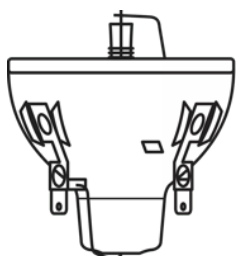



SIRIUS HRI 132W

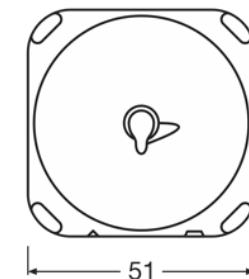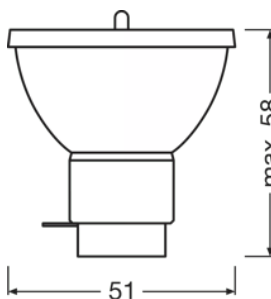

SIRIUS HRI 251W



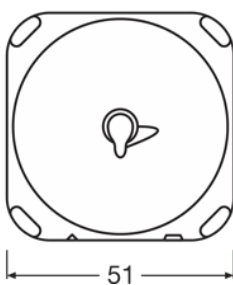
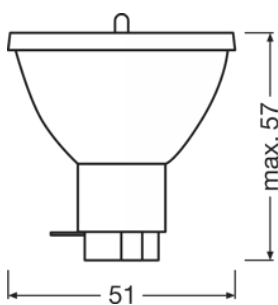


SIRIUS HRI 295 W

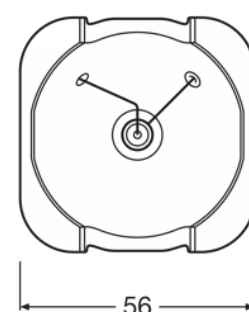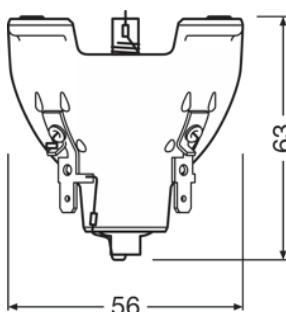





SIRIUS HRI 330W

## Scheda della famiglia di prodotto

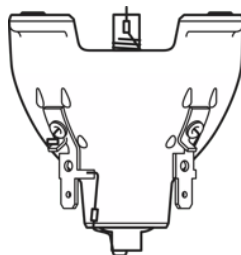





SIRIUS HRI 330W

SIRIUS HRI 330W

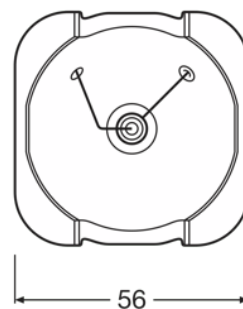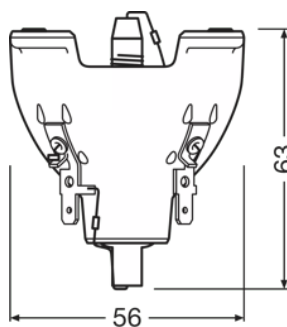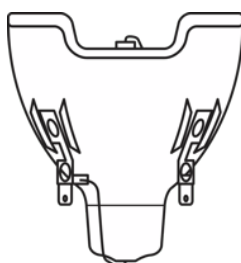

SIRIUS HRI 330W X8


Sirius HRI 330W XL

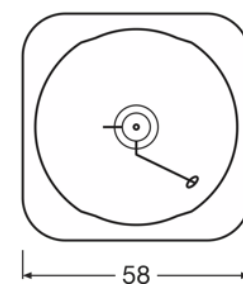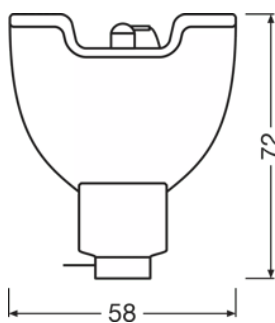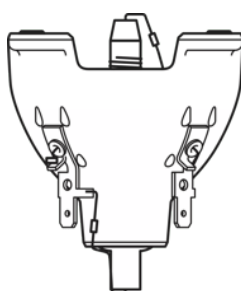


Sirius HRI 330W XL

SIRIUS HRI 371W


## Scheda della famiglia di prodotto

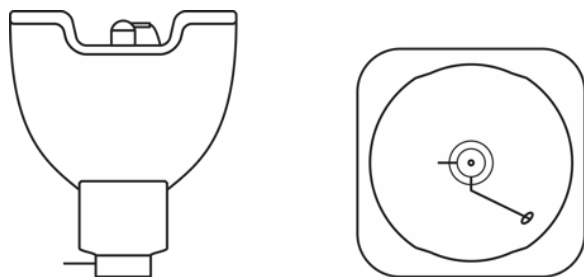


SIRIUS HRI 371W

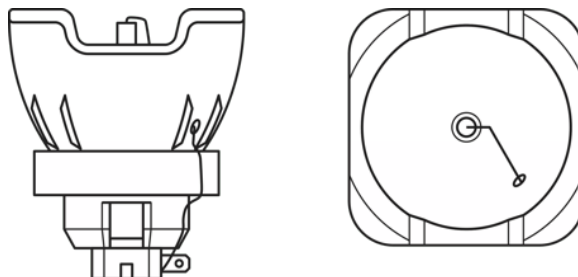

SIRIUS HRI 440W

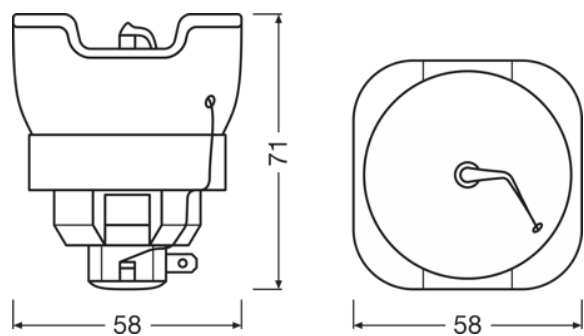

SIRIUS HRI 580 F

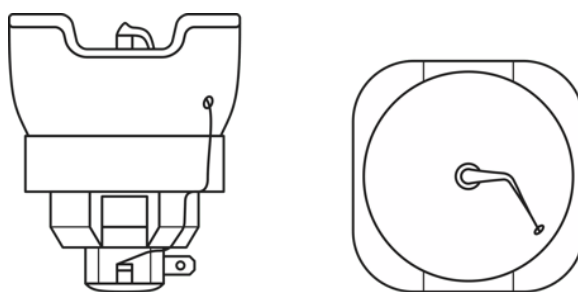

SIRIUS HRI 580 F

## Scheda della famiglia di prodotto

### Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici	Dati fotometrici	
	Category	Potenza nominale	Flusso luminoso	Working distance
SIRIUS HRI 100 W	CORE	100 W	3680 lm	30 mm
SIRIUS HRI 132 W SC	CORE	132 W	5150 lm	37.7 mm
SIRIUS HRI 140 W RO	CUSTOMIZED	140 W	5400 lm	37.7 mm
SIRIUS HRI 190 W+	CORE	190 W	8100 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 230 W	CORE	230 W	9500 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 231 W	VALUE	231 W	10800 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 251 W	VALUE	251 W	12000 lm	38 mm
SIRIUS HRI 260 W PRO	PRO	260 W	13500 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 280 W	CORE	280 W	11500 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 280 W RO	CUSTOMIZED	280 W	11500 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 281 W	VALUE	281 W	13000 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 295 W	CORE	295 W	11300 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 310 W	CORE	310 W	15000 lm	36.5 mm
SIRIUS HRI 310 W RO	CUSTOMIZED	310 W	13500 lm	48 mm
SIRIUS HRI 310 W PRO	PRO	310 W	15500 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 310 W S PRO	PRO	310 W	15500 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 311 W	VALUE	311 W	14500 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 330 W	CORE	330 W	18000 lm	31 mm
SIRIUS HRI 330 W X8	CUSTOMIZED	330 W	18000 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 330 W XL	CORE	330 W	16500 lm	36 mm
SIRIUS HRI 371 W +	CORE	371 W	18300 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 371 W S +	CORE	371 W	19800 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 371 W	VALUE	371 W	18300 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 371 W S	VALUE	371 W	19800 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 381 W S	CUSTOMIZED	381 W	20000 lm	34.4 mm
SIRIUS HRI 380 W Pro	PRO	380 W	20000 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 380 W S PRO	PRO	380 W	20000 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 382 W S	CORE	382 W	20000 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 382 W	CORE	382 W	21000 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 420 W	CORE	420 W	22000 lm	34.4 mm
SIRIUS HRI 420 W S	CORE	420 W	21000 lm	34.4 mm
SIRIUS HRI 440 W	CORE	440 W	22000 lm	41 mm
SIRIUS HRI 440 W H	CUSTOMIZED	440 W	18000 lm	60 mm
SIRIUS HRI 440 W +	CORE	440 W	22800 lm	41 mm
SIRIUS HRI 440 W S	CORE	440 W	22800 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 440 W X	CUSTOMIZED	440 W	22800 lm	41 mm
SIRIUS HRI 461 W	VALUE	461 W	24000 lm	41 mm
SIRIUS HRI 461 W S	VALUE	461 W	24000 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 462 W	CORE	462 W	24000 lm	41 mm
SIRIUS HRI 470 W	CORE	470 W	20500 lm	41 mm
SIRIUS HRI 470 W S	CORE	470 W	21500 lm	37.4 mm

## Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici	Dati fotometrici	
	Category	Potenza nominale	Flusso luminoso	Working distance
SIRIUS HRI 470 W RO	CUSTOMIZED	470 W	19500 lm	48 mm
SIRIUS HRI 470 W XL	CORE	470 W	24000 lm	59 mm
SIRIUS HRI 471 W SN	VALUE	471 W	20000 lm	41 mm
SIRIUS HRI 550 W XL	CORE	550 W	28000 lm	59 mm
SIRIUS HRI 550 W	CORE	550 W	28000 lm	41 mm
HRI 580 W F	CUSTOMIZED	580 W	29500 lm	60 mm

Descrizione del prodotto	Physical Attributes & Dimensions			
	Distanza fra gli elettrodi a freddo	Attacco (denominazione da norma)	Diametro	Diametro
SIRIUS HRI 100 W	1,0 mm	SPEZIAL	45.0 mm	45.0 mm
SIRIUS HRI 132 W SC	1,0 mm	-	46.0 mm	46.0 mm
SIRIUS HRI 140 W RO	1,0 mm	-	46.0 mm	46.0 mm
SIRIUS HRI 190 W+		-	51.0 mm	51.0 mm
SIRIUS HRI 230 W	1,0 mm	-	51.0 mm	51.0 mm
SIRIUS HRI 231 W	1,0 mm	-	51.0 mm	51.0 mm
SIRIUS HRI 251 W		-	51.0 mm	51.0 mm
SIRIUS HRI 260 W PRO	0,9 mm	-	51.0 mm	51.0 mm
SIRIUS HRI 280 W	0,9 mm	-	51.0 mm	51.0 mm
SIRIUS HRI 280 W RO	0,9 mm	-	51.0 mm	51.0 mm
SIRIUS HRI 281 W	1,0 mm	-	51.0 mm	51.0 mm
SIRIUS HRI 295 W		-	51.0 mm	51.0 mm
SIRIUS HRI 310 W		-	51.0 mm	51.0 mm
SIRIUS HRI 310 W RO		-	60.0 mm	60.0 mm
SIRIUS HRI 310 W PRO	0,9 mm	-	58.0 mm	58.0 mm
SIRIUS HRI 310 W S PRO	0,9 mm	-	58.0 mm	58.0 mm
SIRIUS HRI 311 W		-	51.0 mm	51.0 mm
SIRIUS HRI 330 W	1,0 mm	-	56.0 mm	56.0 mm
SIRIUS HRI 330 W X8	1,0 mm	-	58.0 mm	58.0 mm
SIRIUS HRI 330 W XL	1,0 mm	-	56.0 mm	56.0 mm
SIRIUS HRI 371 W +	1,2 mm	-	58.0 mm	58.0 mm
SIRIUS HRI 371 W S +	1,2 mm	-	58.0 mm	58.0 mm
SIRIUS HRI 371 W	1,0 mm	-	58.0 mm	58.0 mm
SIRIUS HRI 371 W S	1,2 mm	-	58.0 mm	58.0 mm
SIRIUS HRI 381 W S		-	58.0 mm	58.0 mm
SIRIUS HRI 380 W Pro		-	58.0 mm	58.0 mm
SIRIUS HRI 380 W S PRO		-	58.0 mm	58.0 mm
SIRIUS HRI 382 W S	1,0 mm	-	58.0 mm	58.0 mm
SIRIUS HRI 382 W	1,0 mm	-	58.0 mm	58.0 mm
SIRIUS HRI 420 W		-	58.0 mm	58.0 mm
SIRIUS HRI 420 W S		-	58.0 mm	58.0 mm
SIRIUS HRI 440 W	1,3 mm	-	58.0 mm	58.0 mm
SIRIUS HRI 440 W H	1,3 mm	-	65.0 mm	65.0 mm
SIRIUS HRI 440 W +		-	58.0 mm	58.0 mm

## Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Physical Attributes & Dimensions			
	Distanza fra gli elettrodi a freddo	Attacco (denominazione da norma)	Diametro	Diametro
SIRIUS HRI 440 W S		-	11.8 mm	11.8 mm
SIRIUS HRI 440 W X	1,0 mm	-	58.0 mm	58.0 mm
SIRIUS HRI 461 W	1,3 mm	-	60.0 mm	60.0 mm
SIRIUS HRI 461 W S	1,3 mm	-	60.0 mm	60.0 mm
SIRIUS HRI 462 W		-	58.0 mm	58.0 mm
SIRIUS HRI 470 W	1,3 mm	-	58.0 mm	58.0 mm
SIRIUS HRI 470 W S	1,3 mm	-	58.0 mm	58.0 mm
SIRIUS HRI 470 W RO	1,2 mm	-	60.0 mm	60.0 mm
SIRIUS HRI 470 W XL	1,3 mm	-	60.0 mm	60.0 mm
SIRIUS HRI 471 W SN	1,3 mm	Side Prong	60.0 mm	60.0 mm
SIRIUS HRI 550 W XL		Side Prong	60.0 mm	60.0 mm
SIRIUS HRI 550 W	1.5 mm	Side Prong	60.0 mm	60.0 mm
HRI 580 W F		-	65.0 mm	65.0 mm

Descrizione del prodotto	Lunghezza	Peso prodotto	Diameter (in)	Connettore: presenza [PICOS]
SIRIUS HRI 100 W	53.0 mm	60.00 g		
SIRIUS HRI 132 W SC	max. 44 mm	60.00 g	1.810 in	
SIRIUS HRI 140 W RO	max. 44 mm	60.00 g		
SIRIUS HRI 190 W+	54.5 mm	60.00 g		
SIRIUS HRI 230 W	54.5 mm	60.00 g	2.008 in	
SIRIUS HRI 231 W	50.0 mm	60.00 g		
SIRIUS HRI 251 W	61.0 mm	50.00 g		
SIRIUS HRI 260 W PRO	50.0 mm	60.00 g		
SIRIUS HRI 280 W	54.5 mm	60.00 g	2.008 in	
SIRIUS HRI 280 W RO	54.5 mm	65.00 g		
SIRIUS HRI 281 W	50.0 mm	60.00 g		
SIRIUS HRI 295 W	53.5 mm	63.50 g		
SIRIUS HRI 310 W	53.5 mm	60.00 g		
SIRIUS HRI 310 W RO	67.0 mm	135.00 g		
SIRIUS HRI 310 W PRO	72.0 mm	130.00 g		
SIRIUS HRI 310 W S PRO	72.0 mm	130.00 g		
SIRIUS HRI 311 W	50.0 mm	60.00 g		
SIRIUS HRI 330 W	63.0 mm	75.00 g	2.008 in	
SIRIUS HRI 330 W X8	66.0 mm	100.00 g	0.236 in	
SIRIUS HRI 330 W XL	63.0 mm	75.00 g	0.512 in	
SIRIUS HRI 371 W +	72.0 mm	130.00 g		
SIRIUS HRI 371 W S +	72.0 mm	130.00 g		
SIRIUS HRI 371 W	72.0 mm	130.00 g		
SIRIUS HRI 371 W S	72.0 mm	130.00 g		
SIRIUS HRI 381 W S	72.0 mm	130.00 g		
SIRIUS HRI 380 W Pro	72.0 mm	130.00 g		
SIRIUS HRI 380 W S PRO	72.0 mm	130.00 g		

## Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Lunghezza	Peso prodotto	Diameter (in)	Connettore: presenza [PICOS]
SIRIUS HRI 382 W S	72.0 mm	136.00 g		Yes
SIRIUS HRI 382 W	72.0 mm	136.00 g		Yes
SIRIUS HRI 420 W	72.0 mm	130.00 g		
SIRIUS HRI 420 W S	72.0 mm	130.00 g		
SIRIUS HRI 440 W	71.0 mm	100.00 g		
SIRIUS HRI 440 W H	60.0 mm	160.00 g		
SIRIUS HRI 440 W +	71.0 mm	135.50 g		
SIRIUS HRI 440 W S	71.0 mm	100.00 g		
SIRIUS HRI 440 W X	71.0 mm	135.50 g		
SIRIUS HRI 461 W	67.0 mm	140.00 g		
SIRIUS HRI 461 W S	67.0 mm	140.00 g		
SIRIUS HRI 462 W	72.0 mm	130.00 g		
SIRIUS HRI 470 W	71.0 mm	103.60 g		
SIRIUS HRI 470 W S	71.0 mm	103.60 g		
SIRIUS HRI 470 W RO	67.0 mm	140.00 g		
SIRIUS HRI 470 W XL	67.0 mm	140.00 g		
SIRIUS HRI 471 W SN	67.0 mm	140.00 g		
SIRIUS HRI 550 W XL	67.0 mm	140.00 g		
SIRIUS HRI 550 W	67.0 mm	140.00 g		
HRI 580 W F	65.0 mm	160.00 g		

Descrizione del prodotto	Temperature e condizioni di utilizzo		Durata	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Posizione di funzionamento	Raffreddamento	Average Rated Life	Identificatore Primario dell'Articolo
SIRIUS HRI 100 W	Universale	Forzato	6000 hr	4052899329119   4052899321656
SIRIUS HRI 132 W SC	Universale	Forzato	6000 hr	4052899028708   4052899011335   4052899197404
SIRIUS HRI 140 W RO	Universale	Forzato	6000 hr	4052899258969   4052899224056
SIRIUS HRI 190 W+			3000 hr	4052899475397   4008321866592
SIRIUS HRI 230 W	Universale	Forzato	2500 hr	4008321810311
SIRIUS HRI 231 W	Universale		2000 hr	4062172128681   4062172212311   4052899553521
SIRIUS HRI 251 W			3000 hr	4062172212458   4062172212434
SIRIUS HRI 260 W PRO			6000 hr	4062172118927   4062172118941



## Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Temperature e condizioni di utilizzo		Durata	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Posizione di funzionamento	Raffreddamento	Average Rated Life	Identificatore Primario dell'Articolo
SIRIUS HRI 280 W	Universale	Forzato	2000 hr	4008321810342
SIRIUS HRI 280 W RO	Universale		2000 hr	4052899110397
SIRIUS HRI 281 W	Universale		2000 hr	4052899553552   4062172128704
SIRIUS HRI 295 W			2500 hr	4062172283328   4062172283304
SIRIUS HRI 310 W			2500 hr	4062172202169   4062172202183
SIRIUS HRI 310 W RO	Universale		3000 hr	4062172140867   4062172140843
SIRIUS HRI 310 W PRO			1500 hr	4062172169424   4062172085304
SIRIUS HRI 310 W S PRO			1500 hr	4062172169455   4062172122825
SIRIUS HRI 311 W			2500 hr	4062172169363
SIRIUS HRI 330 W	Universale	Forzato	1500 hr	4008321810373
SIRIUS HRI 330 W X8	Universale		1500 hr	4052899140325   4052899224346   4052899140295
SIRIUS HRI 330 W XL	Universale		1500 hr	4052899195431
SIRIUS HRI 371 W +			3000 hr	4062172110327   4062172110341
SIRIUS HRI 371 W S +			3000 hr	4062172110372   4062172110396
SIRIUS HRI 371 W	Universale		1500 hr	4062172057004   4062172056984
SIRIUS HRI 371 W S	Universale		1500 hr	4062172056939   4062172056953
SIRIUS HRI 381 W S			2500 hr	4062172226240   4062172226226
SIRIUS HRI 380 W Pro			2500 hr	4062172168601   4062172168625
SIRIUS HRI 380 W S PRO			2500 hr	4062172168311   4062172168335
SIRIUS HRI 382 W S			1500 hr	4062172033541   4062172326100
SIRIUS HRI 382 W			2500 hr	4062172047135   4062172326131
SIRIUS HRI 420 W			2500 hr	4062172192750   4062172192736

## Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Temperature e condizioni di utilizzo		Durata	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Posizione di funzionamento	Raffreddamento	Average Rated Life	Identificatore Primario dell'Articolo
SIRIUS HRI 420 W S			2500 hr	4062172192682   4062172392938   4062172393225   4062172192705   4062172392891   4062172393201
SIRIUS HRI 440 W	Universale	Forzato	1500 hr	4052899259096   4052899222212   4052899587892   4052899570566   4052899553644
SIRIUS HRI 440 W H	Universale		1000 hr	4052899576735
SIRIUS HRI 440 W +			1500 hr	4062172348874   4062172047333
SIRIUS HRI 440 W S	Universale		1000 hr	4052899329140
SIRIUS HRI 440 W X			1500 hr	4062172017442
SIRIUS HRI 461 W	Universale		1500 hr	4052899553613
SIRIUS HRI 461 W S	Universale		1500 hr	4052899553583
SIRIUS HRI 462 W			2000 hr	4062172302128   4062172302104
SIRIUS HRI 470 W	Universale		1500 hr	4062172169332   4052899580961
SIRIUS HRI 470 W S	Universale		1500 hr	4052899580985   4062172169301
SIRIUS HRI 470 W RO	Universale		1500 hr	4052899477018
SIRIUS HRI 470 W XL	Universale		1500 hr	4062172017473   4062172168281
SIRIUS HRI 471 W SN	Universale		1500 hr	4062172040358
SIRIUS HRI 550 W XL			1000 hr	4062172168212   4062172168236
SIRIUS HRI 550 W			1500 hr	4062172008761   4062172078122
HRI 580 W F			1000 hr	4062172085267

Descrizione del prodotto	Numero di dichiarazione nel database SCIP	Elenco candidati Sostanza 1
SIRIUS HRI 100 W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SIRIUS HRI 132 W SC	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SIRIUS HRI 140 W RO	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili

## Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Numero di dichiarazione nel database SCIP	Elenco candidati Sostanza 1
SIRIUS HRI 190 W+	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SIRIUS HRI 230 W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SIRIUS HRI 231 W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SIRIUS HRI 251 W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SIRIUS HRI 260 W PRO	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SIRIUS HRI 280 W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SIRIUS HRI 280 W RO	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SIRIUS HRI 281 W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SIRIUS HRI 295 W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SIRIUS HRI 310 W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SIRIUS HRI 310 W RO	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SIRIUS HRI 310 W PRO	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SIRIUS HRI 310 W S PRO	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SIRIUS HRI 311 W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SIRIUS HRI 330 W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SIRIUS HRI 330 W X8	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SIRIUS HRI 330 W XL	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SIRIUS HRI 371 W +	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SIRIUS HRI 371 W S +	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SIRIUS HRI 371 W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SIRIUS HRI 371 W S	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SIRIUS HRI 381 W S	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SIRIUS HRI 380 W Pro	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SIRIUS HRI 380 W S PRO	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili

## Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Numero di dichiarazioni nel database SCIP	Elenco candidati Sostanza 1
SIRIUS HRI 382 W S	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SIRIUS HRI 382 W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SIRIUS HRI 420 W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SIRIUS HRI 420 W S	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SIRIUS HRI 440 W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SIRIUS HRI 440 W H	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SIRIUS HRI 440 W +	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SIRIUS HRI 440 W S	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SIRIUS HRI 440 W X	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SIRIUS HRI 461 W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SIRIUS HRI 461 W S	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SIRIUS HRI 462 W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SIRIUS HRI 470 W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SIRIUS HRI 470 W S	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SIRIUS HRI 470 W RO	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SIRIUS HRI 470 W XL	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SIRIUS HRI 471 W SN	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SIRIUS HRI 550 W XL	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SIRIUS HRI 550 W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
HRI 580 W F	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili

## Scheda della famiglia di prodotto

---

### Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna durante l'illuminazione, le lampade SIRIUS HRI possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. È necessario assicurarsi che la radiazione UV venga ridotta ad un livello accettabile mediante filtri adeguati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Informazioni sulla sicurezza e l'impiego sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

---

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

---

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.