

HSR 575 W/72

HSR | Lampade ad alogenuri metallici



Aree applicative

- Spettacolo
- Architainment

Vantaggi prodotto

- Bulbo esterno per un facile maneggiamento

Caratteristiche prodotto

- Lampade con attacco singolo simili alle lampade HTI



Scheda prodotto

Dati tecnici


Dati elettrici

Potenza nominale	575,00 W
Tensione nominale	97,5 V
Tensione di lampada	95 V
Corrente nominale	7,00 A
Corrente di lampada	6,1 A

Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	49000 lm
Luminanza	10000 cd/cm ²
Temperatura di colore	7200 K
Efficienza luminosa	85 lm/W

Dimensioni e peso

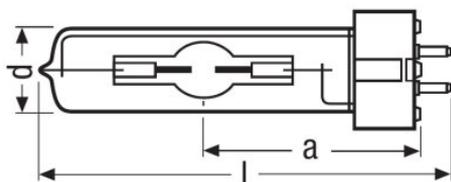

Diametro	30,0 mm
Lunghezza	125,0 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	65,0 mm

Durata

Durata	1000 h
--------	--------

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	GX9.5
----------------------------------	-------

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Other
----------------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321074126 4008321625908 4008321662583
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna durante l'illuminazione, le lampade HSR possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. È necessario assicurarsi che la radiazione UV venga ridotta ad un livello accettabile mediante filtri adeguati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Informazioni sulla sicurezza e l'impiego sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

Le lampade HSR non possono essere riaccesa a caldo.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321625908	HSR 575 W/72	Astuccio 1	57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm ³	125.00 g
4008321625915	HSR 575 W/72	Cartone di spedizione 10	295 mm x 209 mm x 139 mm	8.57 dm ³	1324.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.