

DALI SENSOR LS/PD LI UF G2

DALI SENSOR LS/PD LI UF G2 | Sensori



Caratteristiche prodotto

- Sensore di luminosità e presenza per l'installazione negli apparecchi
- Rilevamento di presenza tramite elemento passivo IR

Vantaggi prodotto

- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Integreable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Aree applicative

- Adatto per applicazioni in interni
- Installation in office luminaires
- Suitable for floor standing luminaires in combination with an application controller


Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Required DALI current (typical)	6 mA
Peak DALI current	16 mA
Maximum start-up time (DALI)	600 ms

Dimensioni e peso

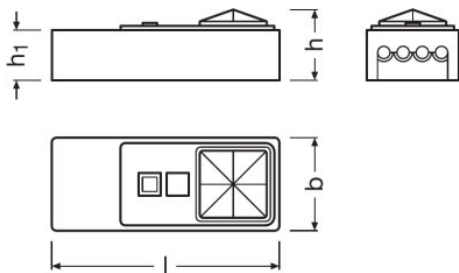

Lunghezza	500 mm
Larghezza	210 mm
Altezza	160 mm
Peso prodotto	1000 g

Colori e materiali

Colore del prodotto	Bianco
---------------------	--------

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
----------------------	--------------

Caratteristiche

Dimmerabile	No
Interfaccia per la regolazione	DALI-2
Massima altezza di installazione	4 m
Area di rilevamento	36 m ² 1)
Angolo di rilevamento	90 °
Area di lavoro del sensore luminoso	0...1000 lx
Tipo di installazione	Luminaire integration

1) @3m height

Scheda prodotto

Certificati, Norme, Direttive

Grado di protezione	IP20
---------------------	------

Dati logistici

Codice prodotto di base	85371098990
-------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	04-10-2023
Primary Article Identifier	4062172072045
Candidate List Substance 1	Lead titanium zirconium oxide
CAS No. of substance 1	12626-81-2
Candidate List Substance 2	Lead
CAS No. of substance 2	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	5ca2e6dd-8ece-4bb3-b1fb-64f9550261a5

Download dati

File	
	User instruction DALI2 SENSOR LSPD LI UF
	Dichiarazioni di conformità DALI G2 Sensor Coupler CE 4202657 03 060823
	Dati CAD DALI SENSOR LS PD LI UF G2 STEP 241120
	Dati CAD 2-dim DALI SENSOR LS PD LI UF G2 CAD2PDF 241120
	Dati CAD 3-dim DALI SENSOR LS PD LI UF G2 CAD3PDF 241120
	Dati CAD in PDF DALI SENSOR LS PD LI UF G2 IGS 241120

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
-----------------	--------------------------	--------------------------------	---	--------	------------

Scheda prodotto

Dati logistici

4062172072045	DALI SENSOR LS/PD LI UF G2	Cartone di spedizione 10	390 mm x 95 mm x 75 mm	2.78 dm ³	253.00 g
---------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	----------------------	----------

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.