


BATTERYcharge 7PIN | 1PHASE | 32 AMP

Cavo di ricarica per veicoli elettrici e ibridi plug-in



Da Tipo 2 a Tipo 2

Ricarica a casa e in viaggio Da
Tipo 2 a Tipo 25PIN |
MONOFASE




32 Ampere

Si collega a qualsiasi unità di
ricarica o stazione con una
connessione di tipo 2 da 32 A
(monofase)



7.2 kWh

Ricarica la tua batteria da
60kW in ca. 8 ore



Lunghezza del cavo 5m

Maniglie ergonomiche per una
presa ottimale e una
lunghezza del cavo di 5 metri



Guida con OSRAM verso un futuro privo di emissioni

Scopri il mondo della guida elettrica con OSRAM. Ricarica il tuo veicolo ibrido, completamente elettrico o plug-in di tipo 2 da qualsiasi unità di ricarica o stazione di ricarica da 32 A (monofase) dotata di un punto di connessione di tipo 2. Il cavo di ricarica è dotato di impugnature ergonomiche per una gestione ottimale e ha una lunghezza di 5 metri. È adatto per l'uso nelle stazioni di ricarica pubbliche e a casa. Inoltre, i cavi di ricarica sono dotati di cappucci di protezione dalla polvere e testati per resistenza all'acqua secondo IP65 e resistenza agli urti secondo IK10. Anche quando collegati, i punti di contatto elettrici sono protetti contro l'ingresso di polvere e spruzzi d'acqua secondo IP65 e IK10. La fornitura include anche una custodia resistente e compatta per riporre ordinatamente il cavo dopo la ricarica. Inoltre, il prodotto è certificato TÜV e CE e viene fornito con una garanzia di 2 anni*

Scheda prodotto

Dati tecnici


Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	OCC23205
Custodia	SI
Numero di fasi	1
Tipo di caricatore del veicolo	Tipo2
Punto di ricarica Tipo di caricatore	Tipo2

Dati elettrici

Potenza nominale	7200 W
Tensione nominale	240 V
Corrente nominale	32 A

Dimensioni e peso

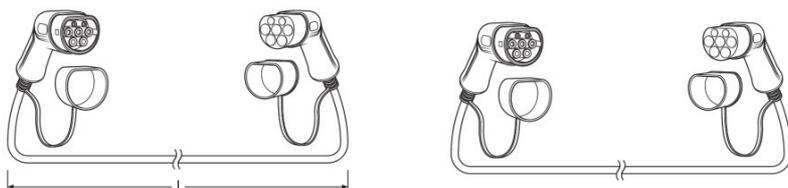

Lunghezza	5000 mm
Larghezza	700 mm
Altezza	1200 mm

Durata

Garanzia	2 anni
----------	--------

Dati di prodotto aggiuntivi

temperatura di esercizio	-40 +80 °C
--------------------------	------------

Certificati, Norme, Direttive

Norme	TÜV/CE
Grado di protezione	IP65
Classe IK	IK10

Scheda prodotto

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	OCC23205
-----------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899624122
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899624122	BATTERY charge 7PIN 1PHASE 32 AMP	Manicotto 1	340 mm x 200 mm x 108 mm	7.34 dm ³	2450.00 g
4052899624191	BATTERY charge 7PIN 1PHASE 32 AMP	Cartone di spedizione 4	496 mm x 406 mm x 387 mm	77.93 dm ³	12470.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Consiglio applicativo:

Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per l'utente.

*per condizioni dettagliate sulla garanzia visita:

www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM